

**Belangrijk!** Voordat u verder gaat, eerst deze pagina g

V

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst ALLEEN DEZE PAGINA.

Als u deze pagina heeft geprint, controleer met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met DEZELFDE INSTELLINGEN (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleer u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

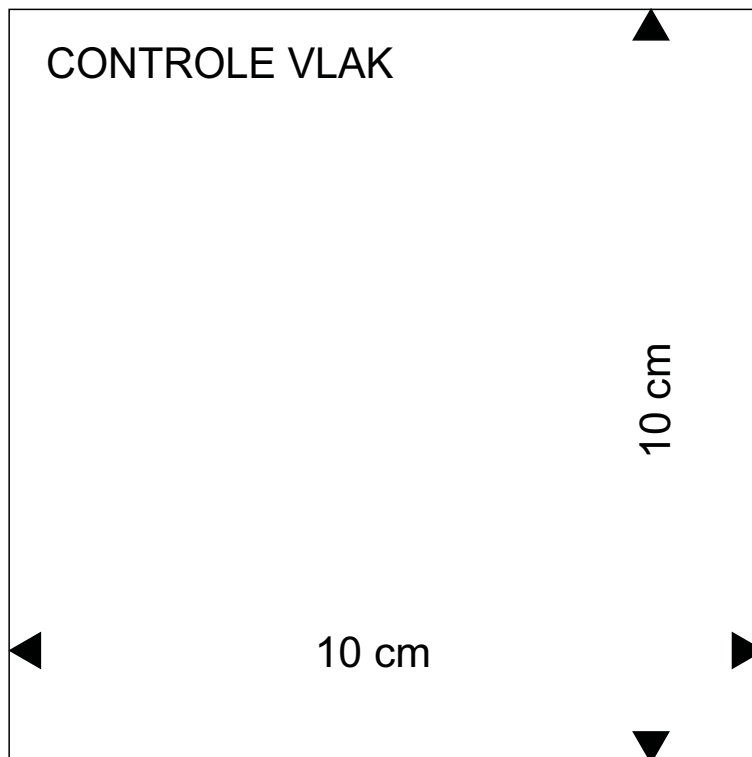



Heb je vragen over patronen uit het blad? Mail onze coupeuse: coupeuse@newskoolmedia.nl

# H GINNEN ELKE P

## W ATRONMAAT

**PAST BLOU?** et op: onze patronen zijn niet te vergelijken met con-

- Lectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.
- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maatnemen zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na.
- Let op: afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.**
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan C? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

## E MAAT NEMEN

- J goed passende bh. Zorg ervoor dat in het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.
- OE MEET JE DE MATEN?**



## H

Lichaamslengte Meet van boven op je hoofd tot op

- **Bovenwijdte Meet rond de borst op** het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.
  - **Taillewijdte Meet rond het smalste deel van je** taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.
  - **Heupwijdte Leg de centimeter** over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.
  - **Ruglengte Meet van het knobbeltje in de nek tot op** het bandje in de taille.
  - **Bovenarmwijdte Leg het meetlint rondom het** zwaarste deel van de arm.
  - **Schoudermouwlengte Meet vanaf de hals via je** gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.
  - **Zithoogte Ga rechtop op een vlakke stoel zitten.** Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel.
- Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je** heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

- **Binnenbeenlengte Meet vanaf het kruis naar de** rug.
- **Bovenbeenwijdte Meet rondom over het zwaarste** deel van het bovenbeen.
- **Achterlengte Meet van het knobbeltje** in de nek tot de zoom.
- **Roklengte Meet van het bandje in de taille tot de** zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

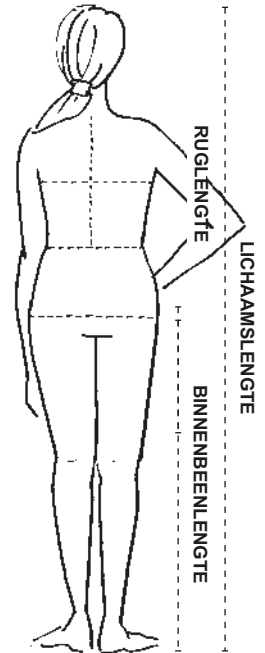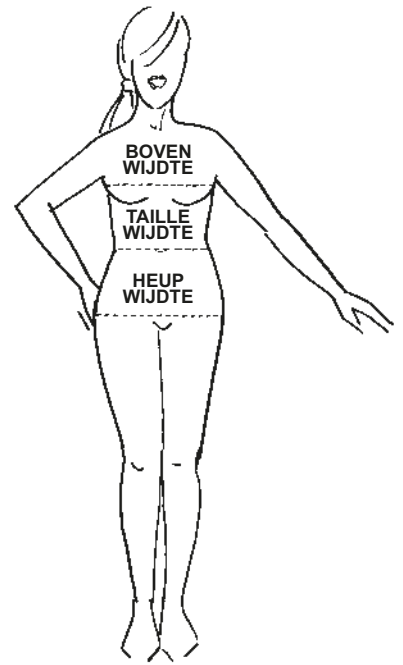

# KNM2005-13 ET OP

## PATROONMAAT VROUWEN LICHAAMSLENGTE 172 CM EN CUPMAAT C

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	
S	S	M	M	L	L	XL	XL	XXL	XXL	XXXL			
Bovenwijdte D	25 cm	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte A		67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte A		92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte B	6	41,6	41,8	42	42,2	42,4	42,6	42,8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte 1		28	29	30	31,5	33	34,5	36	38	40	42	44	46
Schoudermouwlengte		70,5	71,5	72,5	73,5	74,5	75,5	76,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5
Zithoogte D	D	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5	31	31,5

vouwlijn ekenen van een schuine pun



1

Leg voor het stikken de delen met de goede kanten op elkaar.

2

Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af.

3

Strijk de naden na het stikken open en de figuurnaden plat.

4


Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

## HET PATROON


Als op het knipvoorbeeld tussen 2 tekens een rode lijn staat aangegeven, betekent dit dat de stof tussen de tekens moet worden gerimpeld. Sommige patroondelen, bijvoorbeeld belegdelen, staan in een patroondeel getekend en moeten apart overgenomen worden.

## Spiegelen (Sommige delen van een patroon in een heel patroondeel gemaakt worden)


Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.



**Aansluitlijnen** Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het uitknippen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

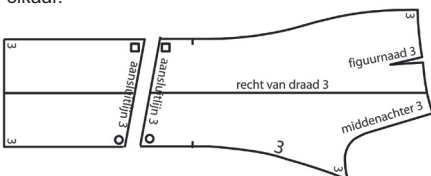


**Doorknippen/afknippen** Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

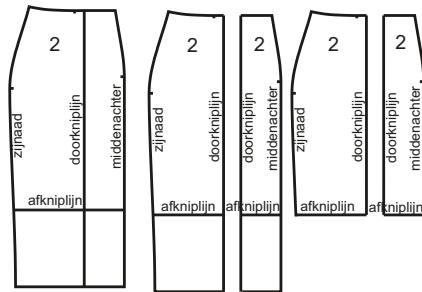

### Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen teken je zelf. De maten staan bij 'Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.



## KIES JE STOF BIJ HET PATROON

Bij elk model geven we aan of het patroon gemaakt is voor rekbaar of niet-rekbaar stof. Heb je rekbaar stof nodig? Dan kun je dat zien aan dit symbooltje:

Gebruik dan ook altijd een stof met rek/stretch, want daar is in de pasvorm van het patroon rekening mee gehouden. Staat er geen symbooltje, dan kun je elke geweven stof-zonder stretch-kiezen.

Er zijn twee groepen rekbaar stoffen:

- **Geweven stoffen met rek (met een paar procent**

- **Gebreide stoffen met rek – meestal**

**tricot/jerseys.** We geven aan welke soort het meest geschikt is voor het model; gewone tricot, Punta di Roma of andere 'gebreide stof'.

- **Let op: gebruik bij stretch-stoffen die je wilt voeren ook een voering met stretch.**


## HOEVEEL STOF HEB JE NODIG?

Kijk daarvoor naar het knipvoorbeeld dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Bij onze knipvoorbeelden gaan wij altijd uit van een standaard stofbreedte van 1,40 m. Heb je een andere stofbreedte? Neem dan de betreffende stofbreedte -bijvoorbeeld door een andere stof neer te leggen en deze om te vouwen op deze breedte- en leg de patroondelen erop om te kijken hoeveel je nodig hebt. Je kunt ook de patroondelen mee naar de winkel nemen.
- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het stikken mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wasen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

## DE PATROONDELEN OP DE STOF LEGGEN

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.

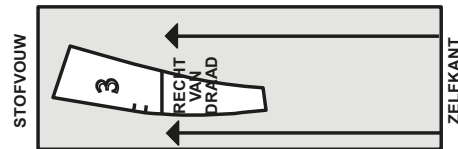

Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

**Let op:** sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

## HET KNIPPEN VAN DE STOF


**Stofvouw** De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

**Zelfkant** Is de afgewerkte rand van de stof.

**Stof in de breedte dubbel Vouw de stof** dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

**Stof enkel** Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechterpatroondelen knipt.

**Twee stofvouwen** Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.




**Let op:** Knipmode is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutjes in de stofberekening of de stofkeuze.

Om je patroon mooi passend te maken en om problemen te voorkomen kun je eerst een proefmodel maken van een goedkope stof, voordat je het model uit een mooie stof gaat knippen.


## NADEN EN ZOMEN AANTEKENEN

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleggranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 2 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.

# NAAITECHNIKEN AADBAND e naden van rekbare stoen bij hals, sc

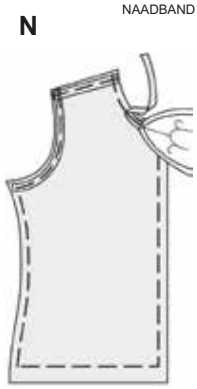


**D** houder en armsgaten mogen niet rekken. Om daarvoor te zorgen kun je het beste Naadband gebruiken. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de aangegeven naden.

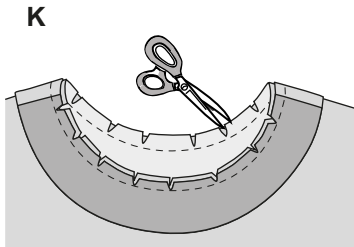


**K** in. **OE**


**H** **KJENKNPPN** nip de naad bij het hoe **K** kjeschuin tot de patroonlijn/ het stiksel in.



## INGEVOUWEN PLATTE PLOOI 2 eef met een loo




**G** lijnen aan. Houd bij het invouwen van de plooiën de goede kant van de stof boven. Vouw de plooi in de richting van de pijl op de andere plooi lijn. Speld de plooi vast.




Rijg de plooiën op de rand van de panders **2** Vouw zo ook de andere plooiën opkaar. **BLINDE R**

## B RITS




**1** Stik de naad vanaf het splitteken voor de **1** **1** **D GEVEN** nip de aangegeven naad tot




Open de rits. Leg één rits helft met de goede kant naar beneden op de goede kant van de stof. Leg de tandjes van deits tegen de patroonlijn op de naad van het split. **BLINDE RITS**

Rijg het ritslintje op de naad vast. Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere rits helft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden. Leg de andere rits helft op dezelfde manier langs de andere naad van het split. Speld en rijg de rits helft op de naad vast.




Open de rits en haal het trekkertje van deits helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de naar buiten geduwde tandjes van deits.




Stik de linker rits helft tot de onderkant van het split vast. Stik de rechter rits helft vanaf de onderkant van


## BLINDE RITS



Sluit de rits. Maak deits op lengte door met een paar dwarssteken aan de onderkant van het split de tandjes van deits vast te zetten. Knip eventueel aan de binnenkant het uitstekende uiteinde van deits af. Stik de ritslintjes vlak langs de buitenrand smal op de kant op de naad vast. **ULP** nip het linker-




gulpbeleg tot 2 cm vóór de middenvoorlijn van het linker-voorpand af, dit wordt later de onderslag




Speld, rijg eerst de kruisnaad vanaf de gelp tot 3 cm vóór de binnenbeennaad. Vouw de naad van de linker-onderslag 1 cm vóór de middenvoorlijn naar binnen en strijk hem plat.


## MOUW INZETTEN ek. 1




Speld de linkeritshelft onder de linker-ondeslag. Vouw de splitreep met de verkeerde kant dubbel. Speld de splitreep onder de linker-ondeslag. Gebruik een ritsvoetje. Stik de rand van de linker-ondeslag smal op de kant op deits vast.



Vouw het rechtergulfbeleg op de middenvoorlijn naar binnen. Stik de rechtergulprand eventueel smal op de kant door. Legde rechtergulprand op de splitreep, tegen de middenvoorlijn van de linkergulprand en rijg hem vast.




Rijg ernstikde rechter itshelft 2 cm vanaf middenvoor alleen op het rechtergulfbeleg.




Stik de rechtergulprand 3 cm vanaf de middenvoorlijn door, laat hetstiksel aan de onderkant van de gulf rond of schuin naar de kruisnaadopen.


## MOUW ouw de mouw in de lengte




Vouw de mouw in de lengte dubbel met de goede kant van de stof op elkaar. Speld, rijg ernstikde mouwnaden van boven naar beneden opelkaar. Keer de mouw.



Stik voor de impeldraad met een grote rijgsteek een draad langs de patroonlijn in de kop van de mouw.




Werk tijdens het spelden en rijgen op de kant van de mouw. Speld de onderkant van de mouw en de panden, vanaf en tot de inzetstek, in het armsgat op elkaar. Stik de impeldraad aan tot de kop van de mouw in het armsgat vast. Zet de impeldraad met spelden vast en verdeel de rimpels gelijkmatig. Speld het inzetteken in de kop van de mouw op de schoudernaad. Houd het werk rond in de hand. Speld de kop van de mouw verder in het armsgat. Rijg de mouw in het armsgat, zorg dat er geen wijes in de kop van de mouw komen.




Stik op de kant van de mouw. Stik de mouw vanaf de onderkant in het armsgat. Knip de naadbreedtes op 1 cm af. Strijk de naden vanaf de inzetstekens op de mouw glad. Gebruik eventueel eeperskussen. Strijk daarna de naden onder de mouw.


## RIMPELEN et voor de r



Zet een impeldraad de bovenspanning van de naaimachine iets lager en de steekgrootte iets groter. Stik een impeldraad 3 mm boven de patroonlijn langs de aangegeven rand. Onderbreek hierbij het stiksel bij de verticaalenaden, zodat deze niet gerimpeld worden. Laat aan het begin en het einde een draad van ± 10 cm loshangen. Stik op dezelfde wijze een tweede impeldraad 3 mm onder de patroonlijn langs de aangegeven rand.




Zet een speld aan één uiteinde van beide impeldraden. Wikkel de draden in een acht-vorm om de speld, zodat deze draden tijdelijk vast zitten. Houd de losse draden aan het andere uiteinde vast. Schuif de stof over de draden tot de gewenste lengte even lang zijn. Verdeel de rimpels gelijkmatig.



Steek de spelden dwars in de stof. Zet de impeldraden en de gladde rand met spelden vast. Zet de bovenspanning en steekgrootte van de naaimachine weer normaal. Stik tussende impeldraden de delen opelkaar, haal tijdens hetstikken de spelden uit de stof. Haal de impeldraden uit de stof en strijk de naad.

## P TSTIKKEN IN DE NAAD STIKKEN

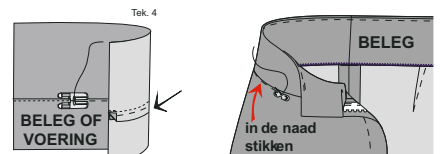

Platstikken Knip de naden ongelijk af. Leg de naden onder het beleg of de voering. Stik het beleg of de voering smal op de kant door. Het beleg of de voering valt nu beter naar binnen. In de naad stikken Leg de delen met de goede kant naar boven. Stik de aangegeven naad op de goede kant precies in de naad door.



# 14

## JURK

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen" en "Naaitechnieken" (in het tijd schrift op pag. 30 t/m 34) of op knipmode.nl/naaitips  
**Van dit model is de lengte ± 106 cm.**



### DEBENODIG

34, 36 en 38	40	42	44	46 en 48	50	52 en 54
Stof van 1,40 m breed						
1,55 m	1,60 m	1,90 m	2,00 m	2,20 m	2,25 m	2,40 m

**Fournituren:** Vlieseline (H 180) • 1 blinde rits van 60 cm (op maat maken).

### KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 1 voorpand met mouw | 5 achterpand met mouw |
| 2 beleg-voorpand    | 5a b beleg-achterpand |
| 4 voorpand rok      | 6 achterpand rok      |

**Let op:** knip de patroon delen 1, 5 en 6 op de aangegeven lijnen af. Neem het beleg 5a volgens de aangegeven lijn van het patroon deel 5 apart over.

### TEKEDEVOLGENPATROONDELEN ZELF

- 8** or-mou womslag (2x knippen): 19–19,5–20–21–21,5–22,5–23–24–25–25,5–26,5 cmlang en 13 cm breed (incl. 3 cm beleg aan de onderrand).
- 9** achter-mou womslag (2x knippen): 21–21,5–22–22,5–23,5–24–25–25,5–26–27–28 cmlang en 13 cm breed (incl. 3 cm beleg aan de onderrand). **OO**

### V RJBEGINT Plak de o

- mslagen 8 en 9 aan het voorpand 1 en het achterpand 5, zie het knipvo orbeeld. Leg de patroon delen volgens het knipvo orbeeld op de stof.
- Versterk de grijze delen in het knipvo orbeeld.

### ZOZETJHETMODELINELKAAR oorpand

V

- Stik de figuurnaden in het voorpand 1.

STAP  
1




- Stik de middenvoor naad van het voorpand rok 4 tot het splitteken op elkaar.

STAP  
3




- Leg het voorpand met het voorpand rok met de goede kant naar boven. Draai het voorpand rok 1 slag naar links.

STAP  
2

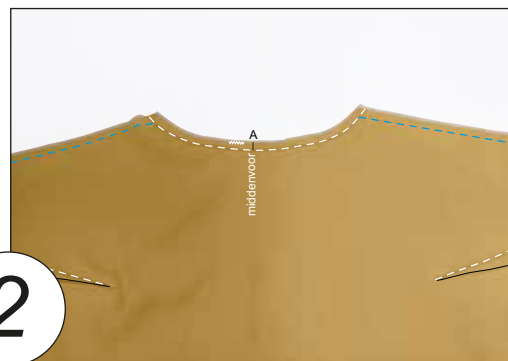


- Stik de naad A van het voorpand en het voorpand rok op elkaar.

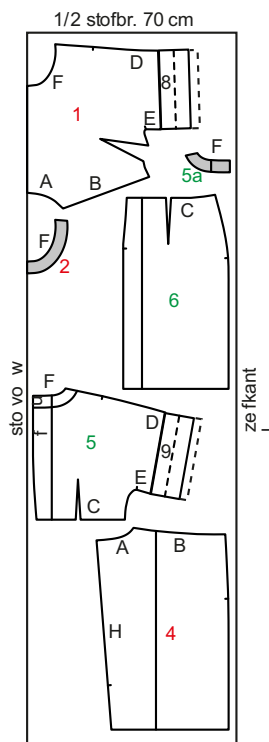



STAP  
4

4 Draai het voorpand rok opnieuw een slag naar links. De goede kant ligt weer naar boven.

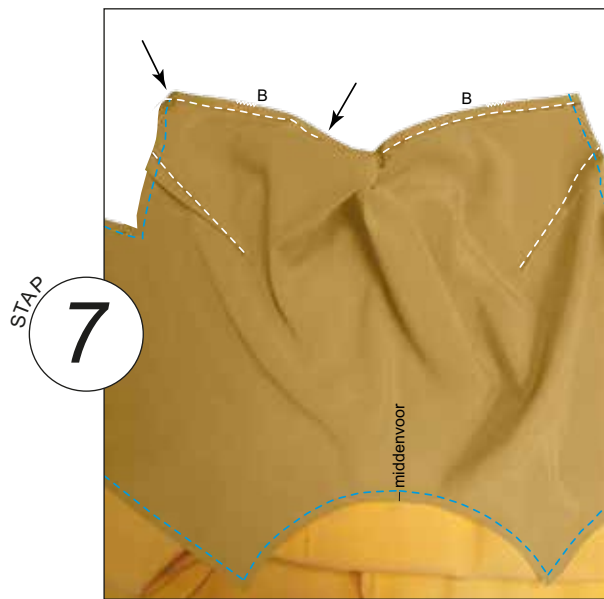

STAP  
7

7 Stik de naad B vanaf de rechterzijnaad zo ver mogelijk op elkaar.



STAP  
5

5 Leg het voorpand op het voorpand rok. Speld de naad B vanaf de linkerzijnaad op elkaar.



STAP  
8

8 Het voorpand is klaar.



STAP  
6

6 Stik de naad B vanaf de linkerzijnaad zo ver mogelijk op elkaar.

#### Achterpand

3. Stik de figuurnaad in de achterpanden 5 en de achterpanden rok 6.
4. Stik de naden C van het achterpand en het achterpand rok. Stik de middenachternaden vanaf het splitsymbool voor de rits.

## Blinderits

- Zet de rits in het split van de midde nachternaad. Gebruik voor het stikken een ritsvoetje en stel de machine in op de linker- of rechterstand, zodat je precies langs de tandjes van de rits kunt stikken.
- Open de rits. Leg één rits helft met de goede kant beneden op de goede kant. Leg de tandjes van de rits tegen de patroonlijn op de naad van het split. Rijg het ritslintje op de naad vast. Sluit de rits om te bepalen dat de bovenkant van de andere rits helft, op de juiste hoogte, op de andere naad van het split gespeld kan worden.
- Leg de andere rits helft op dezelfde manier langs de andere naad van het split en rijg hem op de naad vast.
- Open de rits en haal het trekkertje helemaal naar de binnenkant. Duw de tandjes van de rits naar buiten. Plaats het ritsvoetje vlak langs de tandjes van de rits.
- Stik de linker rits helft tot de onderkant van het split. Stik de rechter rits helft vanaf de onderkant van het split.
- Sluit de rits. Maak de rits aan de onderkant op de juiste lengte met een paar dwarssteken over de tandjes. Knip eventueel het uitstekende uiteinde van de rits af. Stik de ritslintjes smal op de kant op de naad vast.

## Panden

- Stik de schoudermaden en aansluitend de bovenmouwnaden **D**. Stik de mouwnaden **E** en aansluitend de zijnaden.

## Belegpanden

- Stik de schoudermaden van de belegpanden **2** en **5a**.
- Stik de halsnaad **F** van het beleg en de panden. Knip de halsnaad **F** tot 2 mm vóór het stiksel in. Leg de halsnaden **F** onder het beleg. Stik de halsnaad **F** smal op de kant op het beleg door.
- Vouw het beleg naar binnen en zet de onderrand op de schoudermaden vast. Zoom de midde nachternaad van het beleg-achterpand met een inslag op de ritslintjes vast.


## Mouwamslagen

- Vouw de mouwomslag op 5 cm vanaf het aangeknijpte beleg naar binnen. Stik het aangeknijpte beleg op de panden vast.
- Vouw de omslag 5 cm vanaf de vouw naar de goede kant en zet de naden **D** en **E** op elkaar.

## Afwerking

- Vouw de zoom aan de onderrand naar de goede kant en stik de splitranden **H** op elkaar. Vouw de splitnaad **H** en de zoom naar binnen.
- Zoom de splitnaad en de onderrand van de jurk.

1/2 stofbr. 70 cm

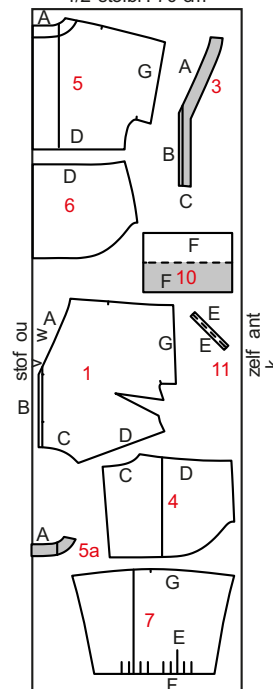

## TEKENDE VOLGENDE PATROONDELEN ZELF 0

- manchet (2x knippen): 20 cm lang en 20–21–22–23–24–25–26–27–28–29–30 cm breed. **OO**
- splitreep (2x schuin knippen): 16 cm lang en 2 cm breed. **OO**

## V R.BEGINT Leg de patroon

- de delen volgens het knipvoorbild op de stof.
- Verstevig de grijze delen in het knipvoorbild.


## ZO ZET JE HET MODEL IN ELKAAR

### Mouwnaden

- Stik de figuurnaad in de voorpanden **1**.

### Panden en belegpanden

- Stik de schoudermaden van de panden **1** en **5**. Stik de schoudermaden van de belegpanden **3** en **5a**.
- Stik de halsnaad **A** en aansluitend de voorranden **B** van de panden en het beleg. Knip de halsnaad **A** tot 2 mm vóór het stiksel in. Leg de halsnaden **A** onder het beleg. Stik de halsnaad **A** smal op de kant op het beleg door.
- Vouw het beleg naar binnen. Zet de onderrand van het beleg op de schoudermaden van de panden vast. Zet de onderrand **C** van het beleg en het voorpand op elkaar vast.
- Leg de voorpanden met de goede kant naar boven. Leg het rechter-voorpand op het linker-voorpand houd de middevoorlijnen op elkaar en zet de onderranden **C** op elkaar vast.



### Mouwsplitten


- Knip de splitlijn **E** van de mouw **7** in. Leg de goede kant van de splitreep **11** op de verkeerde kant van de mouw.
- Stik één lange rand **E** van de splitreep met 0,5 cm naad langs het split **E**, bij de bovenkant van het split is de naad 1 mm.
- Vouw de splitreep met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Stik de andere naad **E** van de splitreep smal op de kant met een inslag op de naad **E** van de mouw.
- Vouw de mouw op de splitreep dubbel. Stik de splitreep aan de bovenkant met een schuin hoekje op elkaar.
- Vouw de splitreep bij de brede kant van de mouw naar de verkeerde kant en rijg hem op de onderrand **F** van de mouw vast.

## 15 TOP

Kijk altijd bij "Hoe te beginnen"

en "Naaitechnieken" (in het tijdschrift op pag. 30 t/m 34) of op [knipmode.nl/naaitips](http://knipmode.nl/naaitips)

Van dit model is de lengte ± 73,5 cm. |



## DEBENODIG

34 en 36	38 en 40	42	44 en 46	48 en 50	52	54
Stof van 1,40 m breed						
1,55 m	1,65 m	1,80 m	2,05 m	2,10 m	2,15 m	2,30 m

Fournituren: Vlieseline (H 180) • 7 knopen • elastiek van 0,5 cm breed.

## KNIP DE VOLGENDE PATROONDELEN UIT:

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1 voorpand       | 5a beleg-achterpand |
| 3 beleg-voorpand | 6 onder-achterpand  |
| 4 onder-voorpand | 7 mouw              |
| 5 achterpand     |                     |

Let op: knip de patroon delen **4** en **6** op de aangegeven lengtelijn af. Knip het patroon deel **1** op de aangegeven halslijn af. Neem het beleg **5a** volgens de aangegeven lijn van het patroon deel **5** apart over.

## Mouwen

11. Geef met een rijdraad de plooilijnen van de mouw aan. Vouw de plooilijn in de richting van de pijl met de goede kant op elkaar. Speld de plooi vast.
12. Rijg de plooidiepte op de onderrand **F** van de mouw vast. Vouw zo ook de andere plooiën op elkaar.
13. Stik de naad **G** van de mouw en de panden. Vouw de mouw dubbel en leg de panden met de goede kant op elkaar. Stik de mouwnaden en aansluitend de zijnaden.

## Manchetten


14. Stik de naad **F** van de verstevigde rand van de manchet **10** en de mouw op elkaar, laat de naad aan de uiteinden van de manchet uitspreken en houd de goede kant op de binnenkant van de mouw. Vouw de andere naad **F** van de manchet naar binnen en rijg hem vast.
15. Vouw manchet dubbel en stik de uiteinden dicht. Keer de manchet en stik de andere naad **F** smal op de kant op de naad **F** van de mouw vast.

## Onderpanden

16. Stik de middenvoornaad van de onder-voorpanden **4** op elkaar. Stik de zijnaden van de onderpanden **4** en **6**.
17. Kijk voor de foto's mijn model 14. Stik de naad **C** van het voorpand en het onder-voorpand vanaf en tot de punt op elkaar.
18. Leg het voorpand met het onder-voorpand met de goede kant naar boven. Draai het onder-voorpand 2 slagen naar links, zodat het onder-voorpand weer naar boven ligt.
19. Stik de naad **D** van de panden en de onderpanden vanaf en tot het puntje van de naad **C** zo ver mogelijk op elkaar.
20. Knip van het elastiek ± 65–68–71–75–79–83–87–93–99–105–112 cm af. Stik het elastiek aan de binnenkant op de naad **D** van de onderpanden vast, rek hierbij het elastiek iets uit.

## Afwerking

21. Stik een zoom van 1 cm breed in de onderrand van de top.
22. Maak de knopsgaten. Zet de knopen aan.

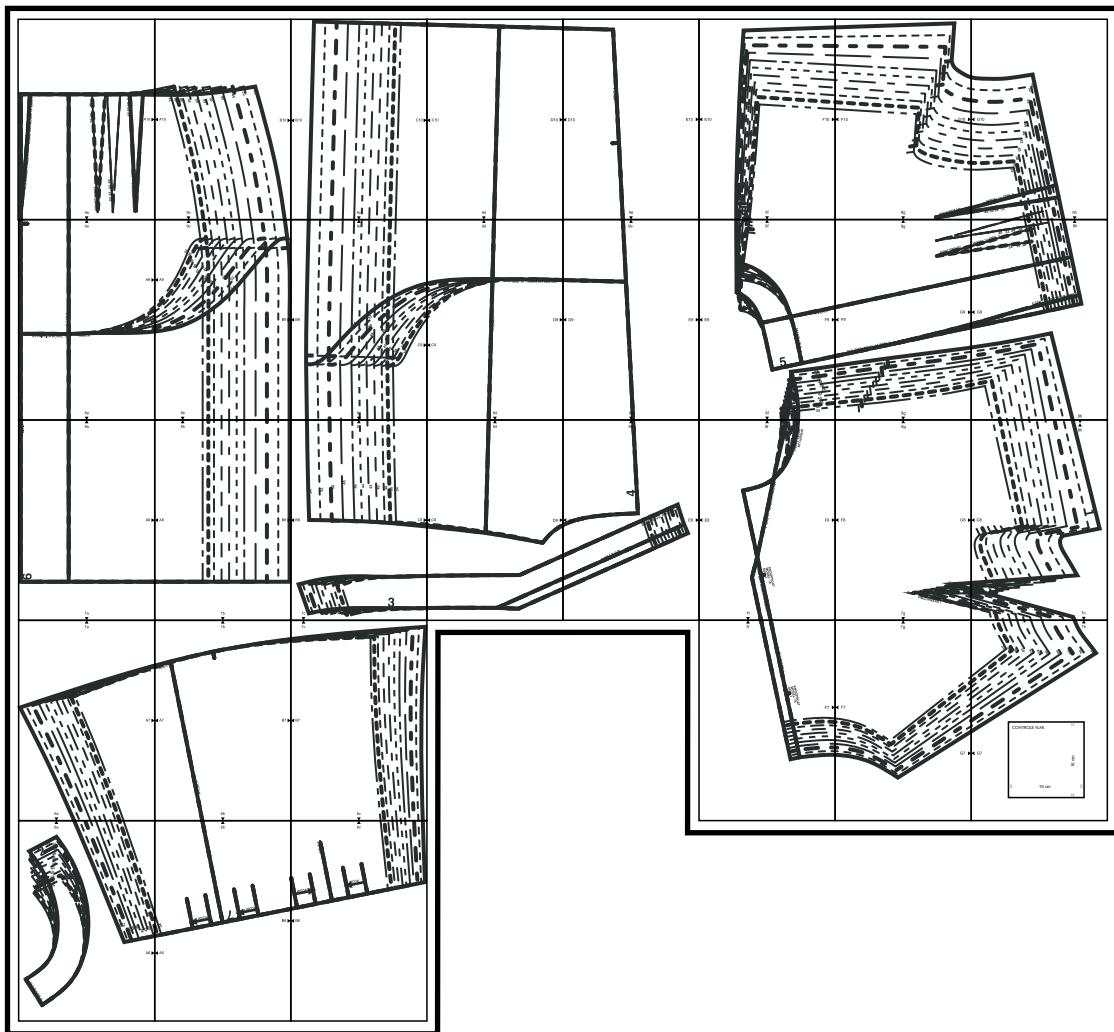



**RITS MODEL 14 DEEL 6**      **AFKNIPLIJN MODEL 14 DEEL 6**



**FIGUURNAAD 6**


**34 36 38**

**40 42 44 46**

**FIGUURNAAD 6**

**48 50 52 54**

**A10**

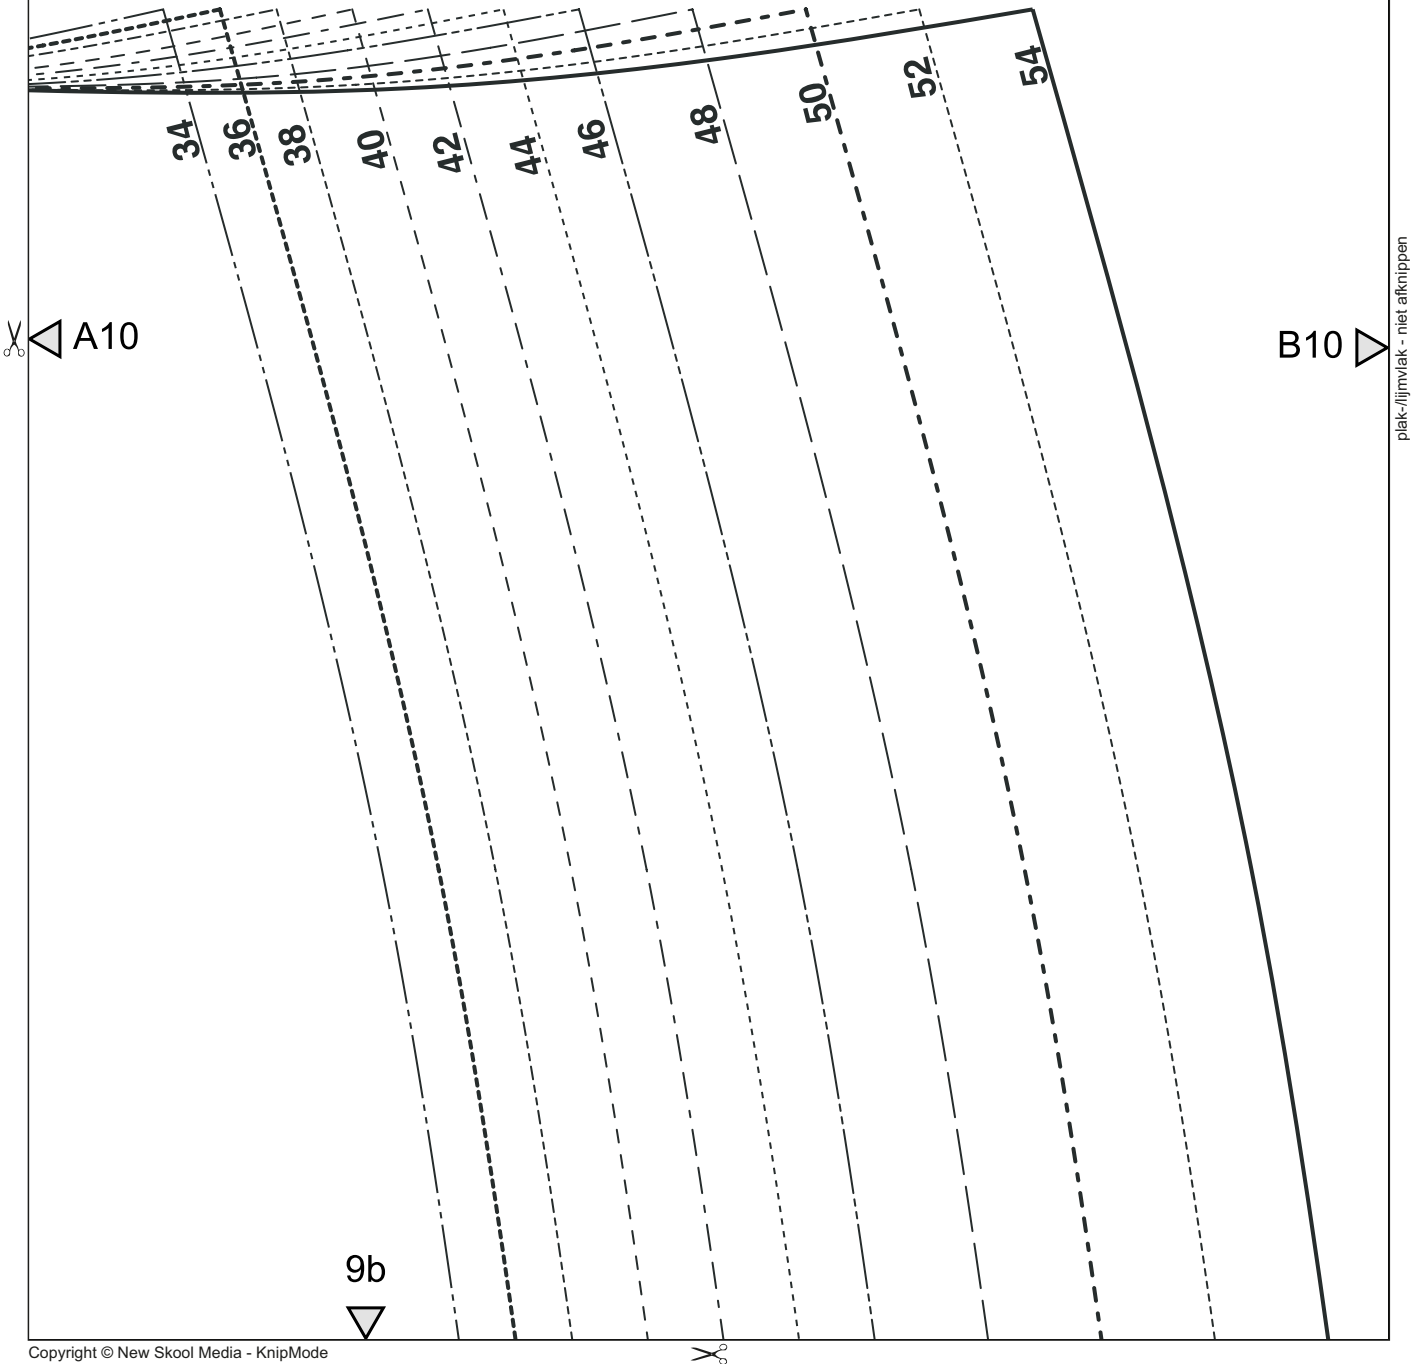

plak-/lijmvlak - niet afknippen

 B10

C10 


plak-/lijmvlak - niet afknippen

9c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

  C10


D10 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9d





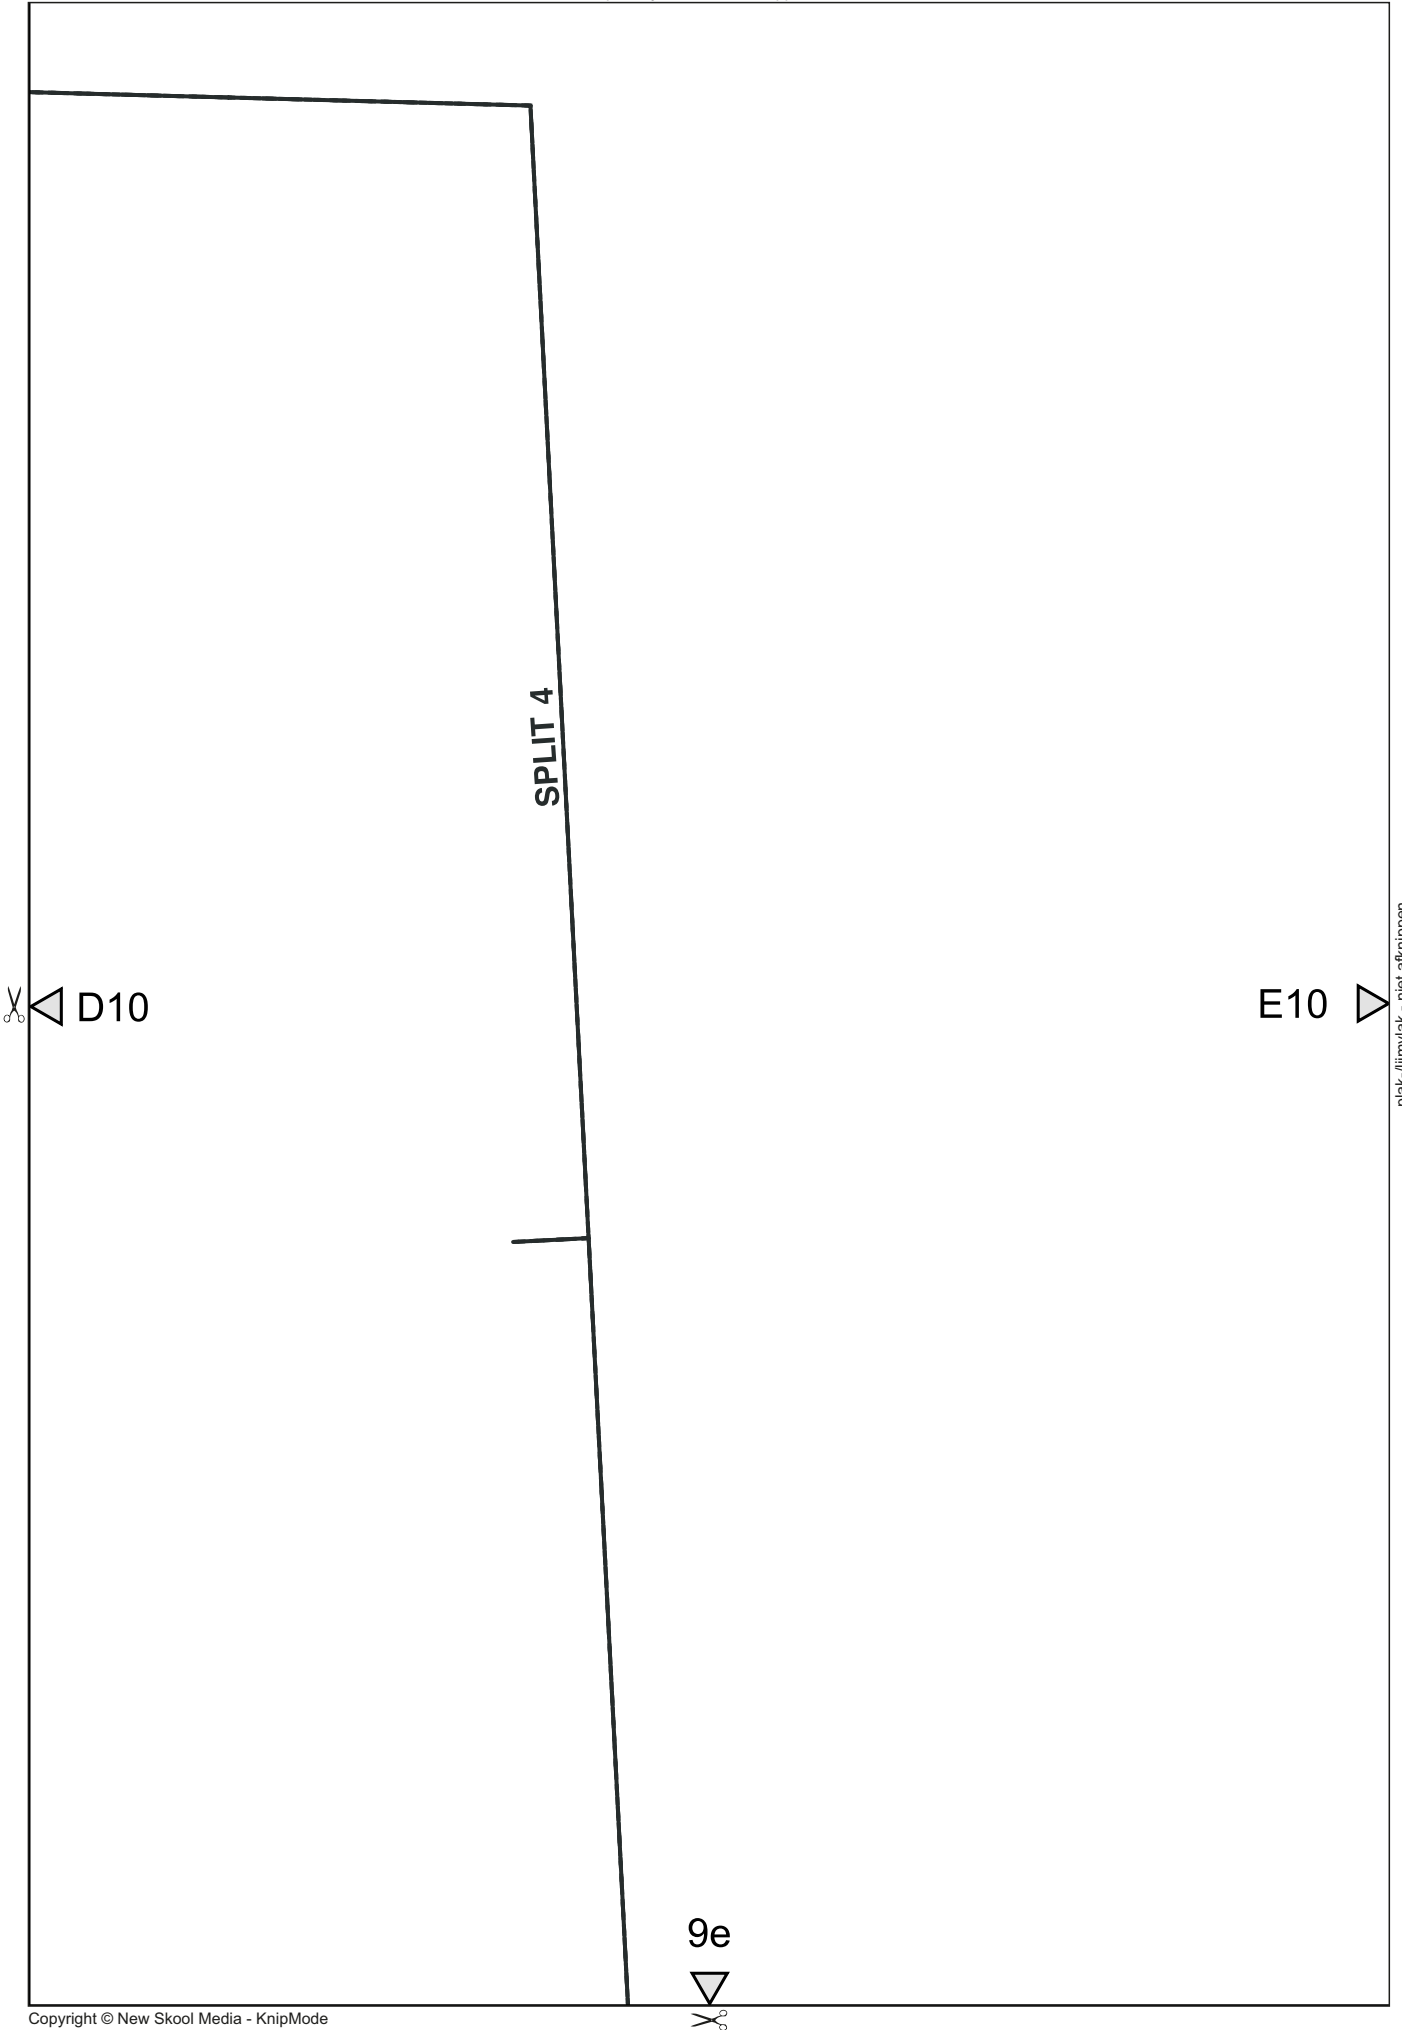


  E10

F10 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

9f



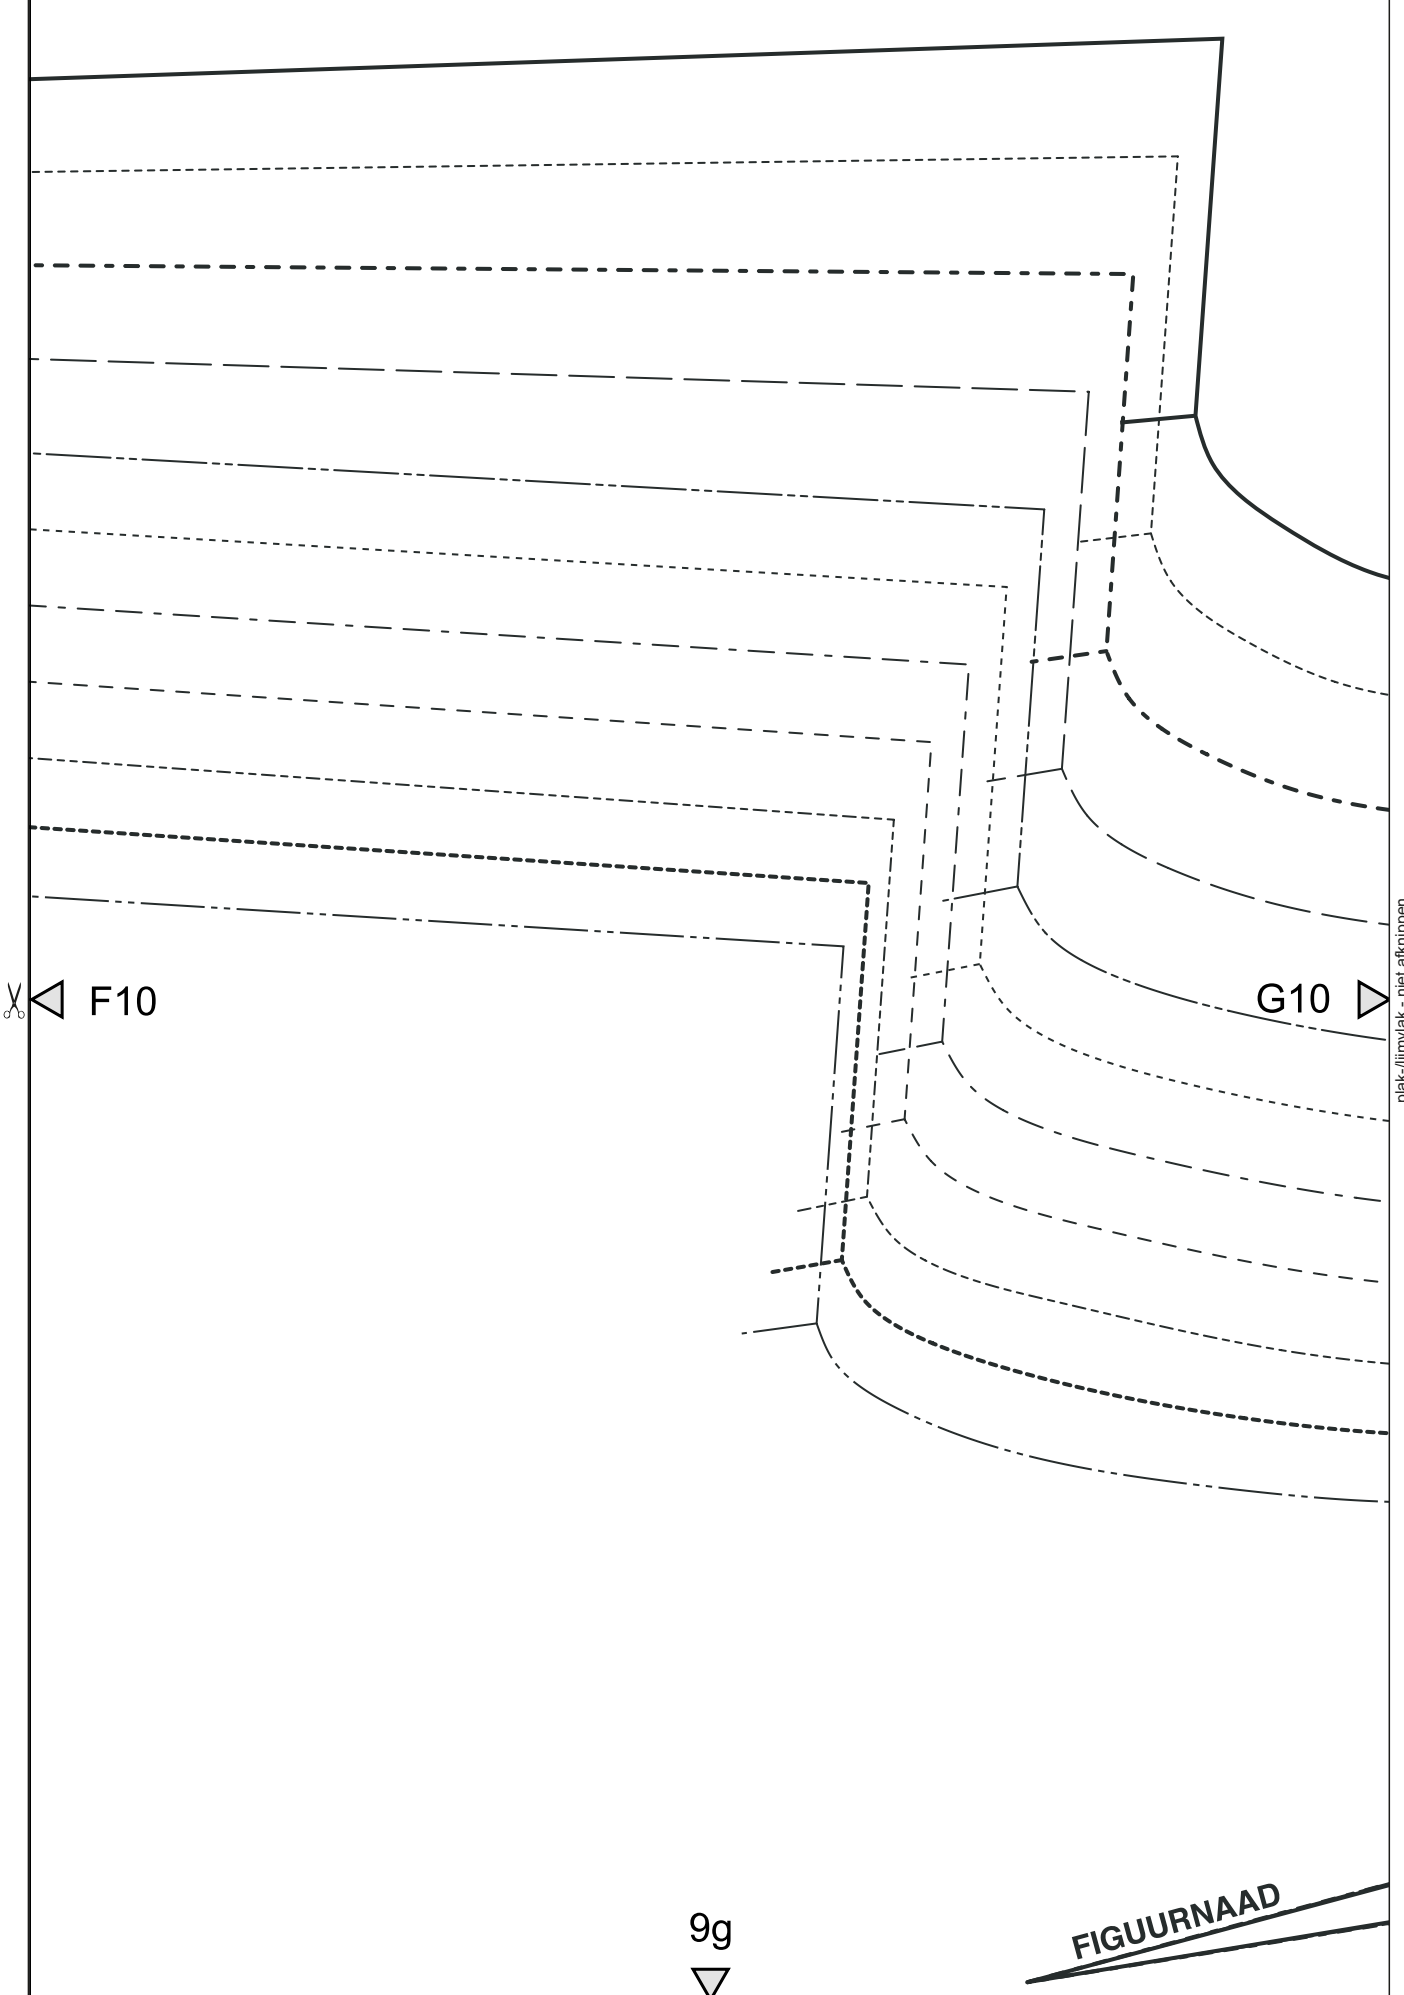


F10

G10

9g

**FIGUURNAAD**



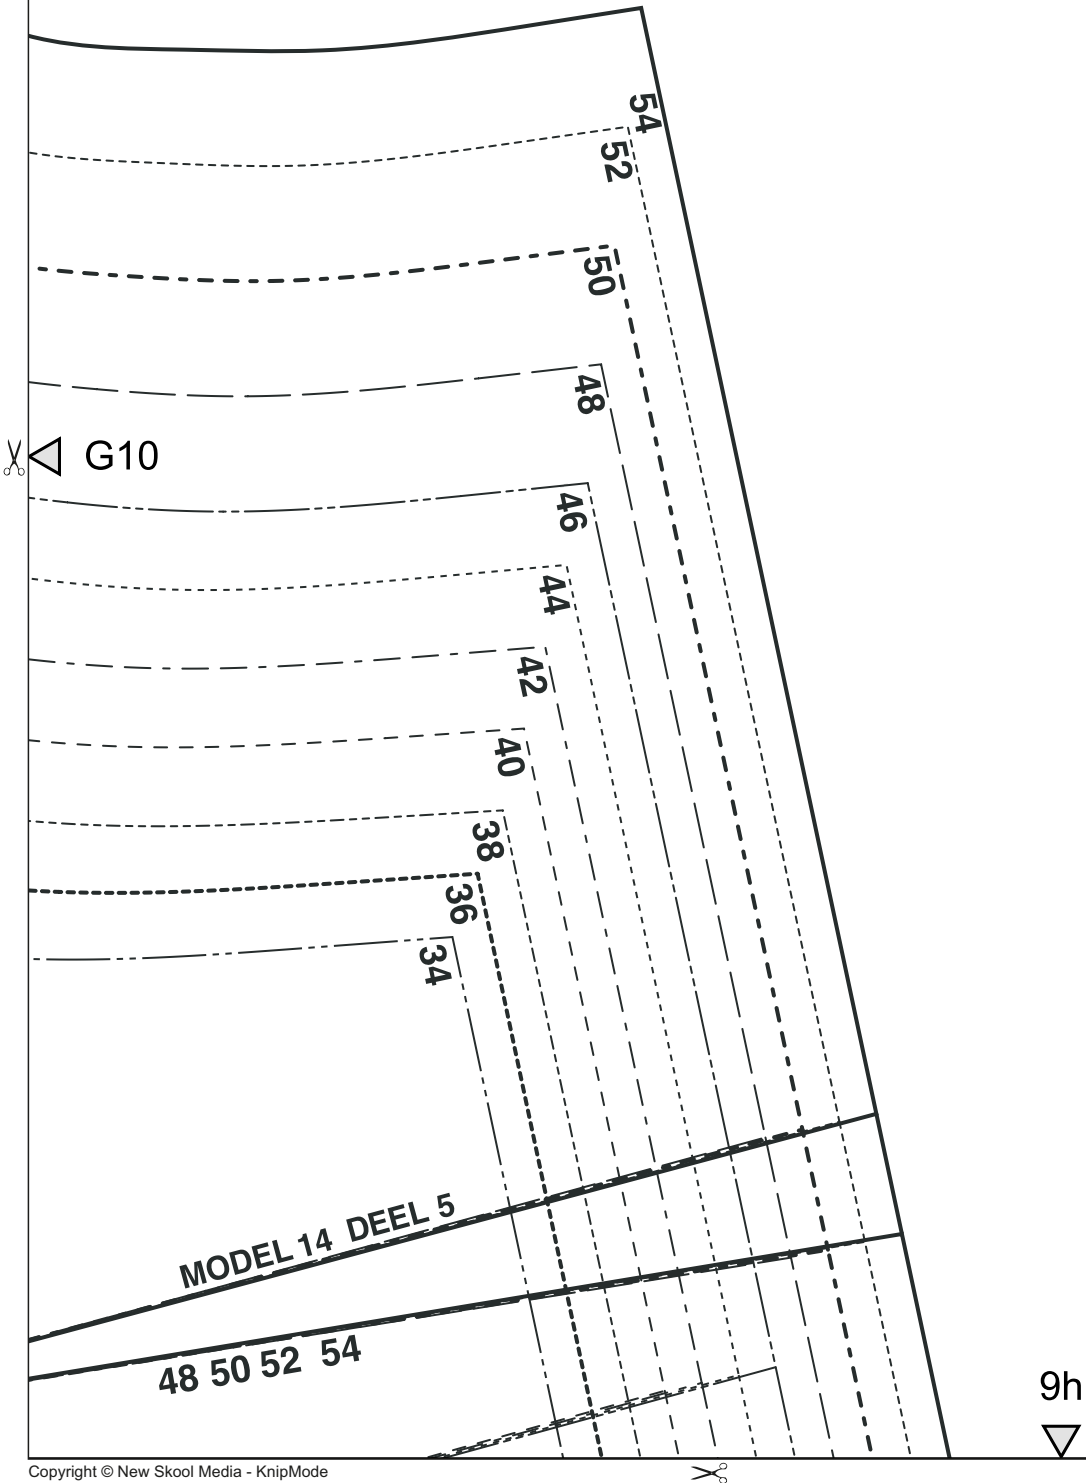

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a

A9 

R.V.DR.6



AFKNIPLIJN MODEL 15

DEEL 6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8a



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9b

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54

A9



B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9c



B9

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9d

AFKNIPLIJN MODEL 15 DEEL 4

R.V.DR.4

D9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d



C9





plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e



D9

E9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f



E9

R.V.DR. 5

F9



BELEGLIJN 5 a

5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8f



54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9g

FIGUURNAAD



F9

G9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.A. RITS MODEL 14 DEEL 5

8g



△  
9h

MODEL 14 DEEL 5  
40 42 44 46

34 36 38

AFKNIPLIJN MODEL 14 DEEL 5

◁ G9



8h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a

M.A.6



6

A8 

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7a



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△  
8b

✂️ ◀️ A8

B8 ▶️

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7b  
▽  
✂️

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8c

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

B8

C8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7c

3



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d

C8



D8



plak-/lijmvlak - niet afknippen







plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

AFKNIPLIJN  
MODEL 14 DEEL 1

AFKNIPLIJN MODEL 15 DEEL 1

KNOOPSGAT  
MODEL 15  
DEEL 1

AFKNIPLIJN MODEL 14 DEEL 1

7f



E8

F8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g




F8

G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

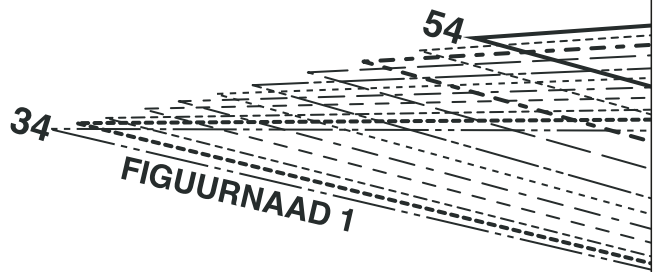

7g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8h

G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7a

L



A7

plak-/lijmvlak - niet afknippen


6a



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7b

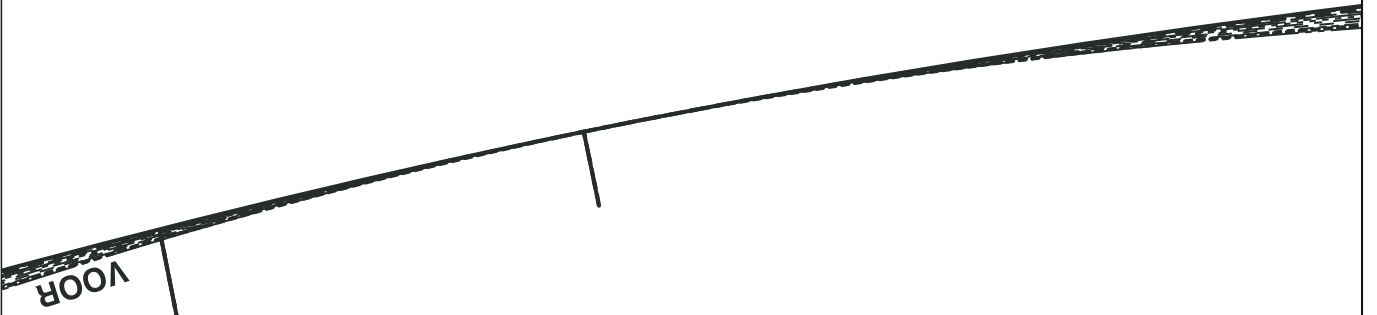

VOOR

✂️ A7

B7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

R.V.DR.7

6b



△  
7c

✂️ ◀ B7

6c  
▽  
✂️

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7f 

M.V. R.V. DR. 1

KNOOPSGAT  
MODEL 15  
DEEL 1

F7 

plak-/lijmvlak - niet afknippen





plak-/lijmvlak - niet afknippen



7g

F7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

G7



7h

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

54



G7

CONTROLE VLAK



10 cm

10 cm



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△  
6a

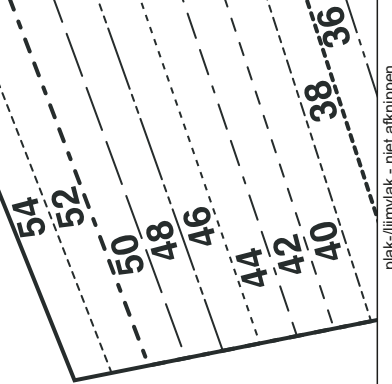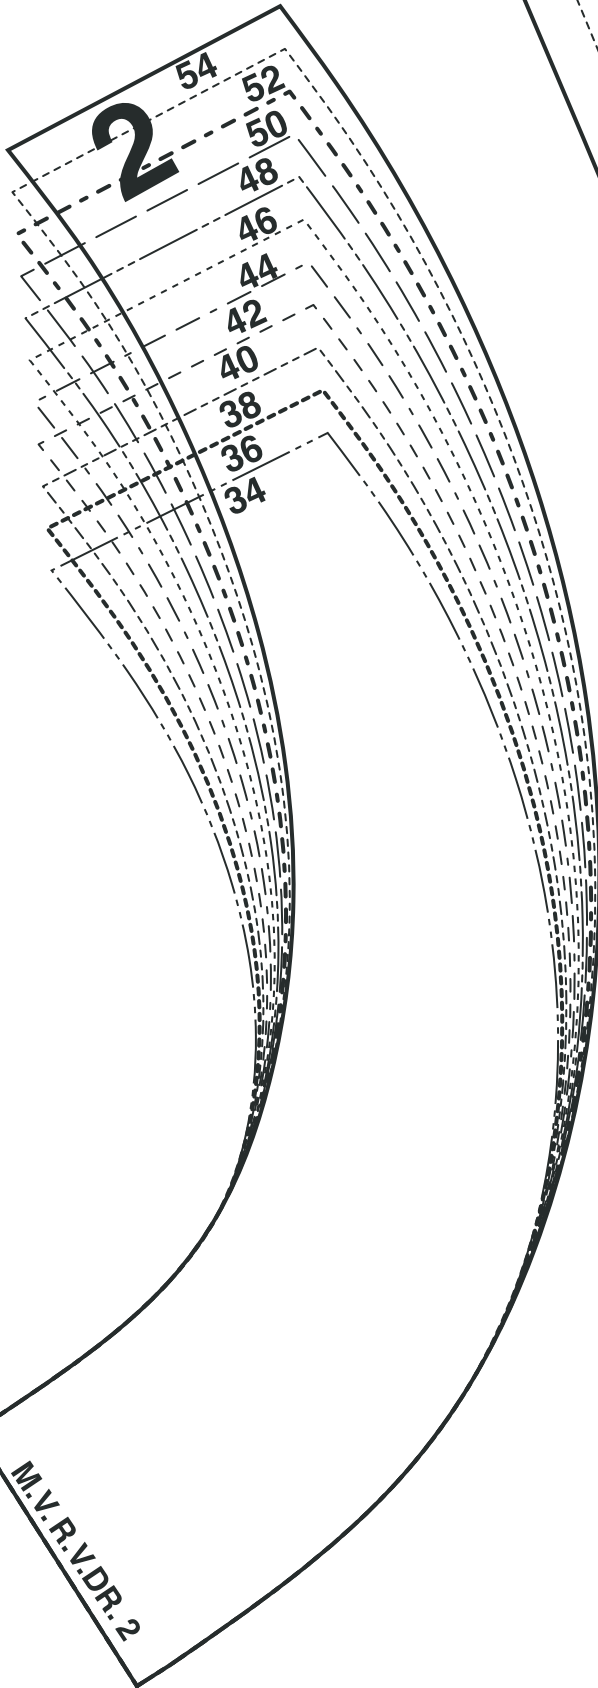

A6 △



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6b



34

PL0017



PL0017

B6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

A6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6c

SPLIT 7

FLOOR 7

FLOOR 7

B6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

