

#### Лист-вкладыш 4. Сторона А.

Голубые линии

Размеры: 50–54–58

Количество деталей – 4

\* Вам потребуется: 2,25 х 1,50 м эластичного хлопчатобумажного материала. Застежка-молния. Металличе-

(для размера 58) плюс припуски (для пояса)

3 прямоугольника 6 х 7 см плюс припуски (для шлевок)

Прямоугольник шириной 6 см и высотой, равной длине застежки-молнии, плюс припуски (для откоса застежки)

#### \* Пошив

Продублировать клеевым прокладочным материалом пояс.

Застрочить складки на передних половинках брюк. Обработать вытачки на задних половинках брюк.

На каждой задней половинке брюк обработать накладной карман – см. модель 32 (перед настрочиванием кармана на основную деталь изделия обметать петлю на кармане по разметке).

Обработать боковые карманы – см. модель 17 (знаки А–В).

Стачать боковые, шаговые и средние срезы передних и задних половинок брюк (оставить в переднем среднем шве не стачанным участок для застежки-молнии).

Обработать застежку с застежкой-молнией и откосом – см. модель 19.

Обработать притачной пояс со шлевками: стачать части пояса в единую деталь по поперечным срезам (если, по модели, пояс состоит из частей). Уточнить длину пояса в соответствии с длиной верхнего среза изделия. Если требуется, срезать припуск для переходного пояса (оставляя припуск на шов обтачивания) с левой или правой стороны пояса (по модели). Обработать края пояса: если пояс цельный по верхнему краю – перегнуть его вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы; если пояс со швом по верхнему краю, то – сложить внешней и внутренней части пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхние срезы и срезы концов. Затем, подрезать припуски швов до ширины 4–5 мм, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить швы и углы, приутюжить. Перегнуть каждую шлевку вдоль посередине лицевой стороной внутрь и стачать продольные срезы; вывернуть, выправить шов, приутюжить. При-

ские крючок и петля. 2 пуговицы диаметром 1,2 см. Клеевой прокладочный материал.

#### \* Раскрой

1-1а. Передняя половинка брюк – 2 детали


2. Бочок + подкладка кармана – 2 детали

3-3а. Задняя половинка брюк – 2 детали

4. Накладной карман задней половинки брюк – 2 детали

Подкладка бокового кармана – 2 детали (скопировать с детали 1)

Полоса 10 х 103 см (для размера 50)/10 х 111 см (для размера 54)/10 х 119 см

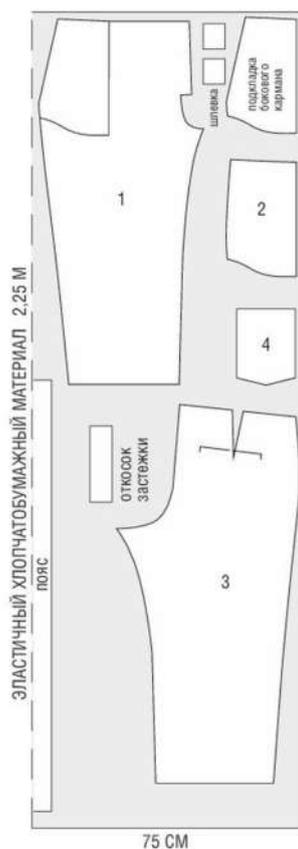

метать шлевки к верхнему срезу брюк с лицевой стороны лицевой стороной вниз (для этой модели: 2 шлевки – к передней половинке брюк, 1 – к задней, на среднем шве задней половинки брюк). Сложив детали лицевыми сторонами внутрь, притачать внешнюю часть пояса к верхнему срезу брюк (шлевки попадают под строчки). Заутюжить припуски шва притачивания пояса вверх, на пояс. Подогнуть внутрь продольный срез внутренней части пояса, настрочить сгиб в шов притачивания пояса и приутюжить. Можно заранее обметанный продольный срез внутренней части пояса настрочить в шов притачивания внешней части пояса без подгибания среза. Отогнуть шлевки вверх, подогнуть внутрь открытые срезы шлевок и настрочить сгибы шлевок на верхний край пояса. Обработать нижние срезы изделия. Пришить/установить крючок и петлю на концы пояса.

# Инструкции

## Как пользоваться выкройками

### ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

### ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

### БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

### ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


### ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

## Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.

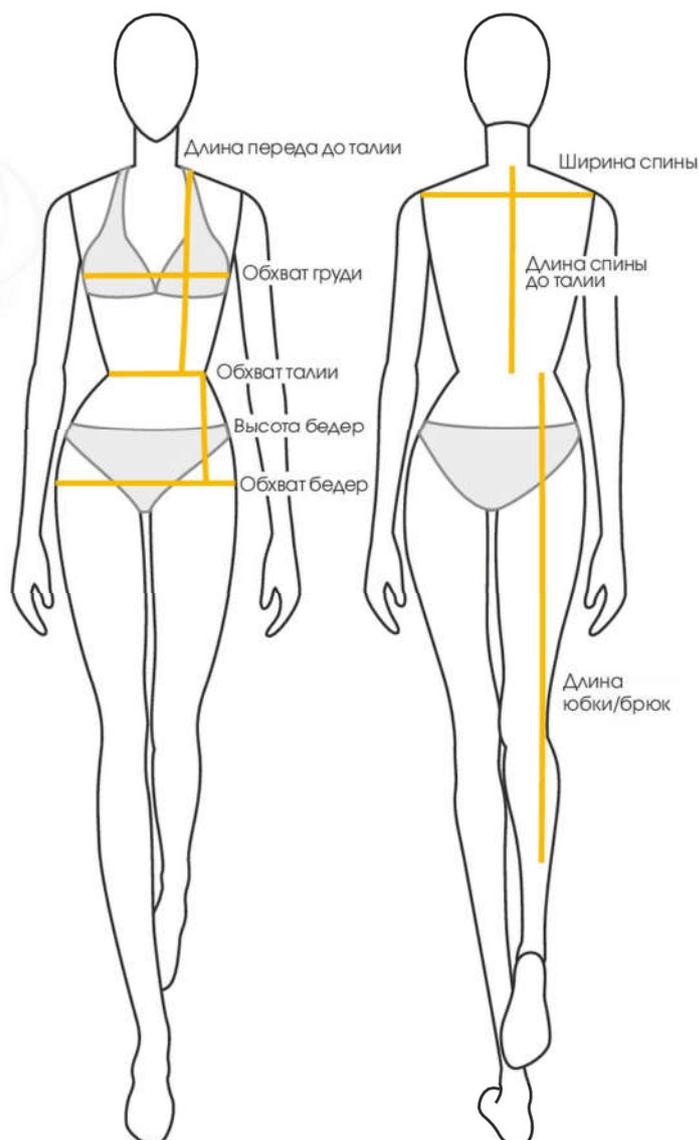

## РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.


- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

## ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

## ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

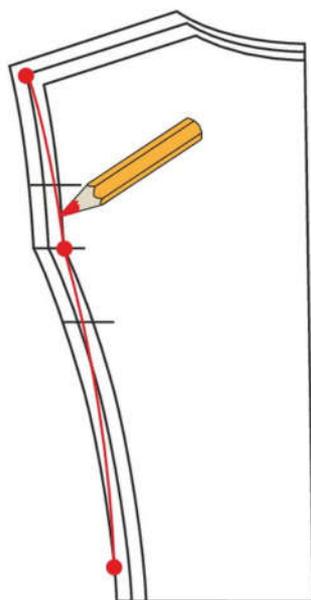

## ПЛАН РАСКЛАДКИ

На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпало.

## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентироваться на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *visà* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками **\*\*→\***.

## СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
**→*	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — — — —	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→ — — — —	Направление нити основы (долевой нити)
┌ — — — —	Контрольный знак
┌ — — — —	Вход; разрез
┌ — — — —	Складка и ее направление
┌ — — — —	Петля; отверстие
▲ — — — —	Застежка-молния
○ — — — —	Пуговица
┌ — — — —	Месторасположение кармана
┌ — — — —	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

**ВАЖНО:** Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнуть лекала по своей фигуре.


## РАСКРОЙ

Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЖА!

- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить ручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.


## Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.

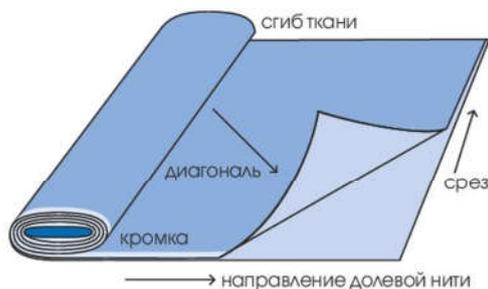

MODEL C

1

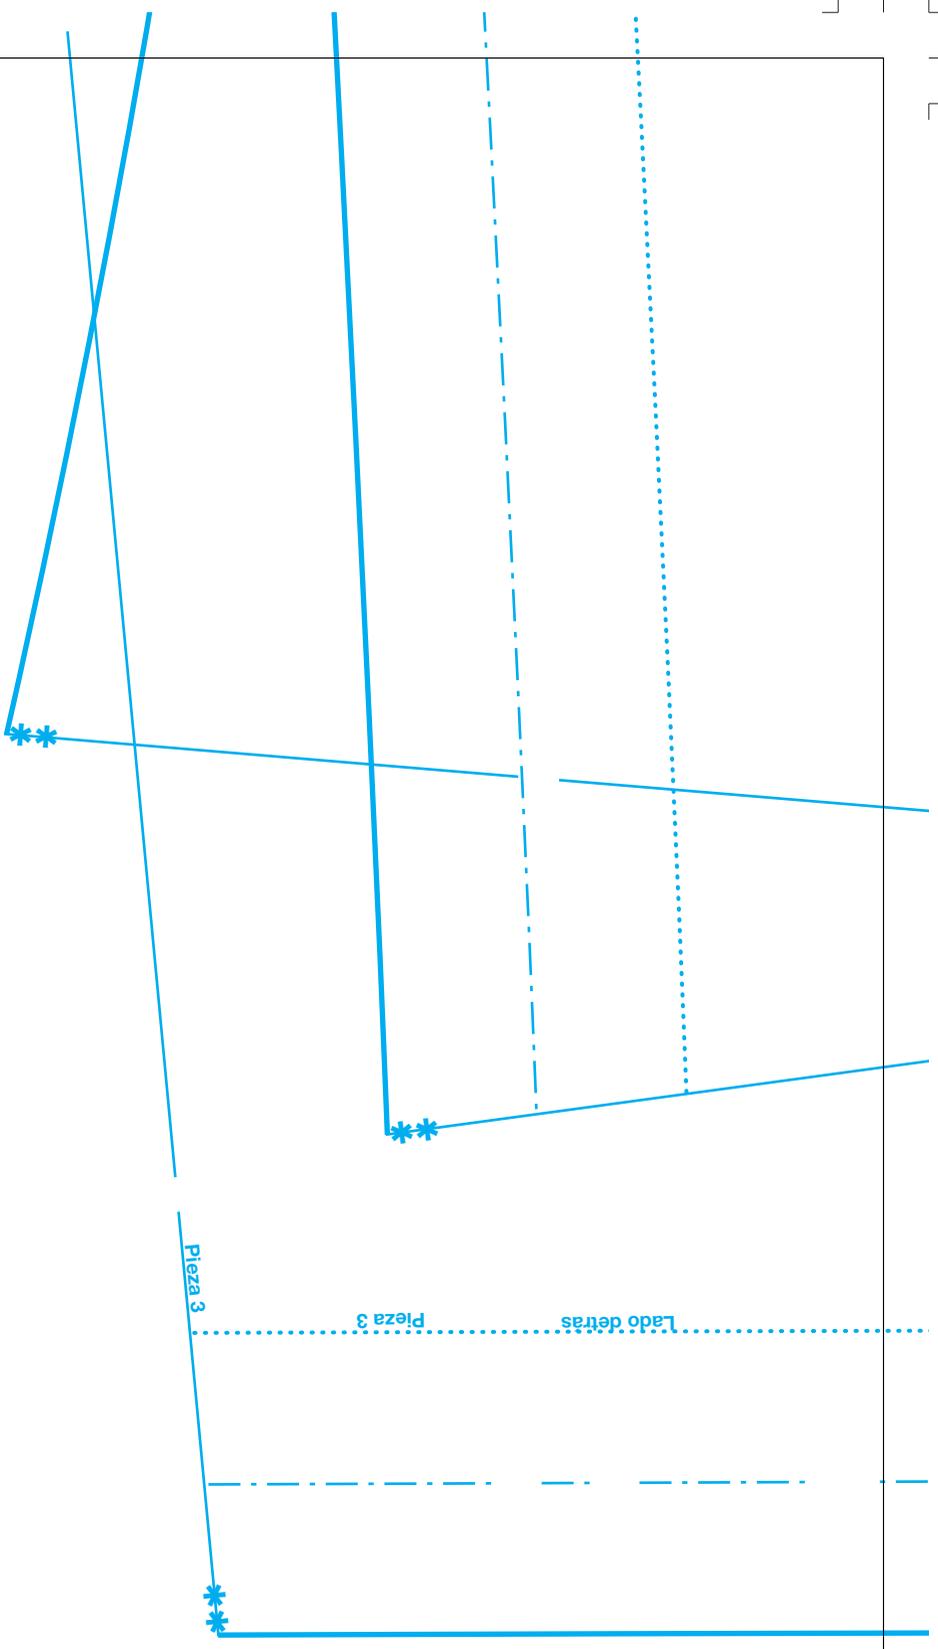

MODELO 33 Turquesa. Pantalón caqui. Piezas 1 a 4.

Línea de unión patrón

Pieza 1


Pieza 3a

Lado detrás

Recto hilo


L'd


línea de unión patrón

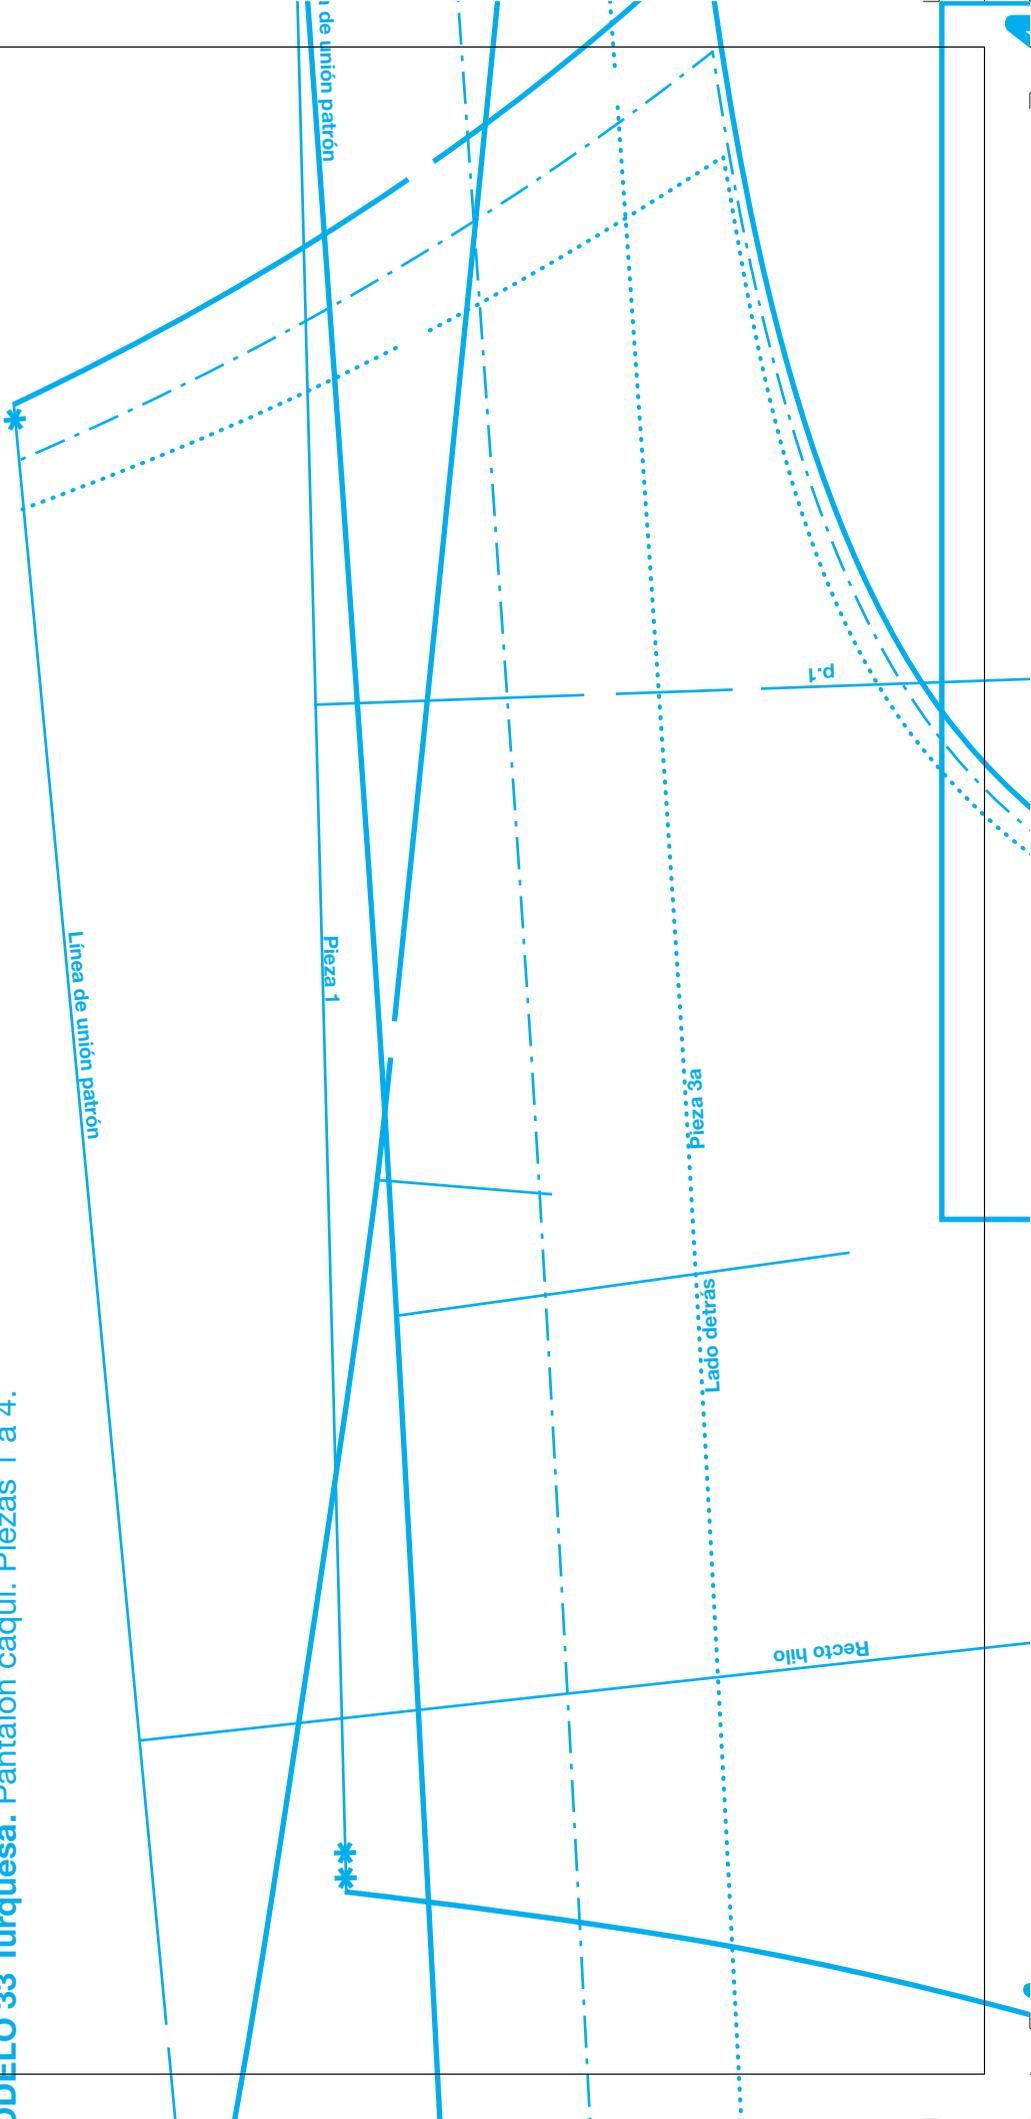



# PATRONES 424 SUPLEMENTO 4 Cara A

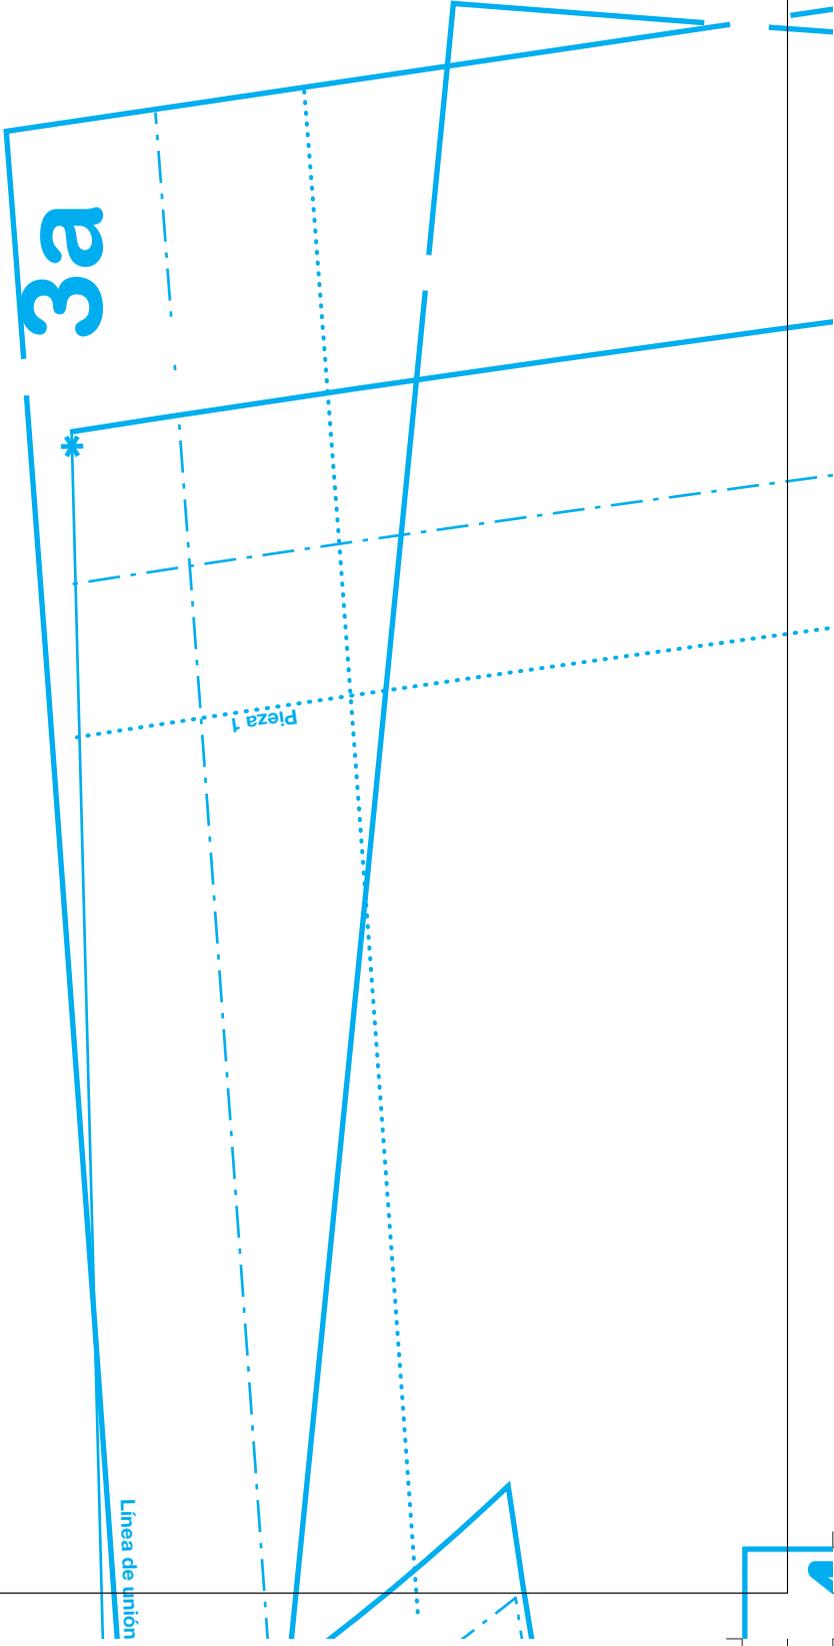

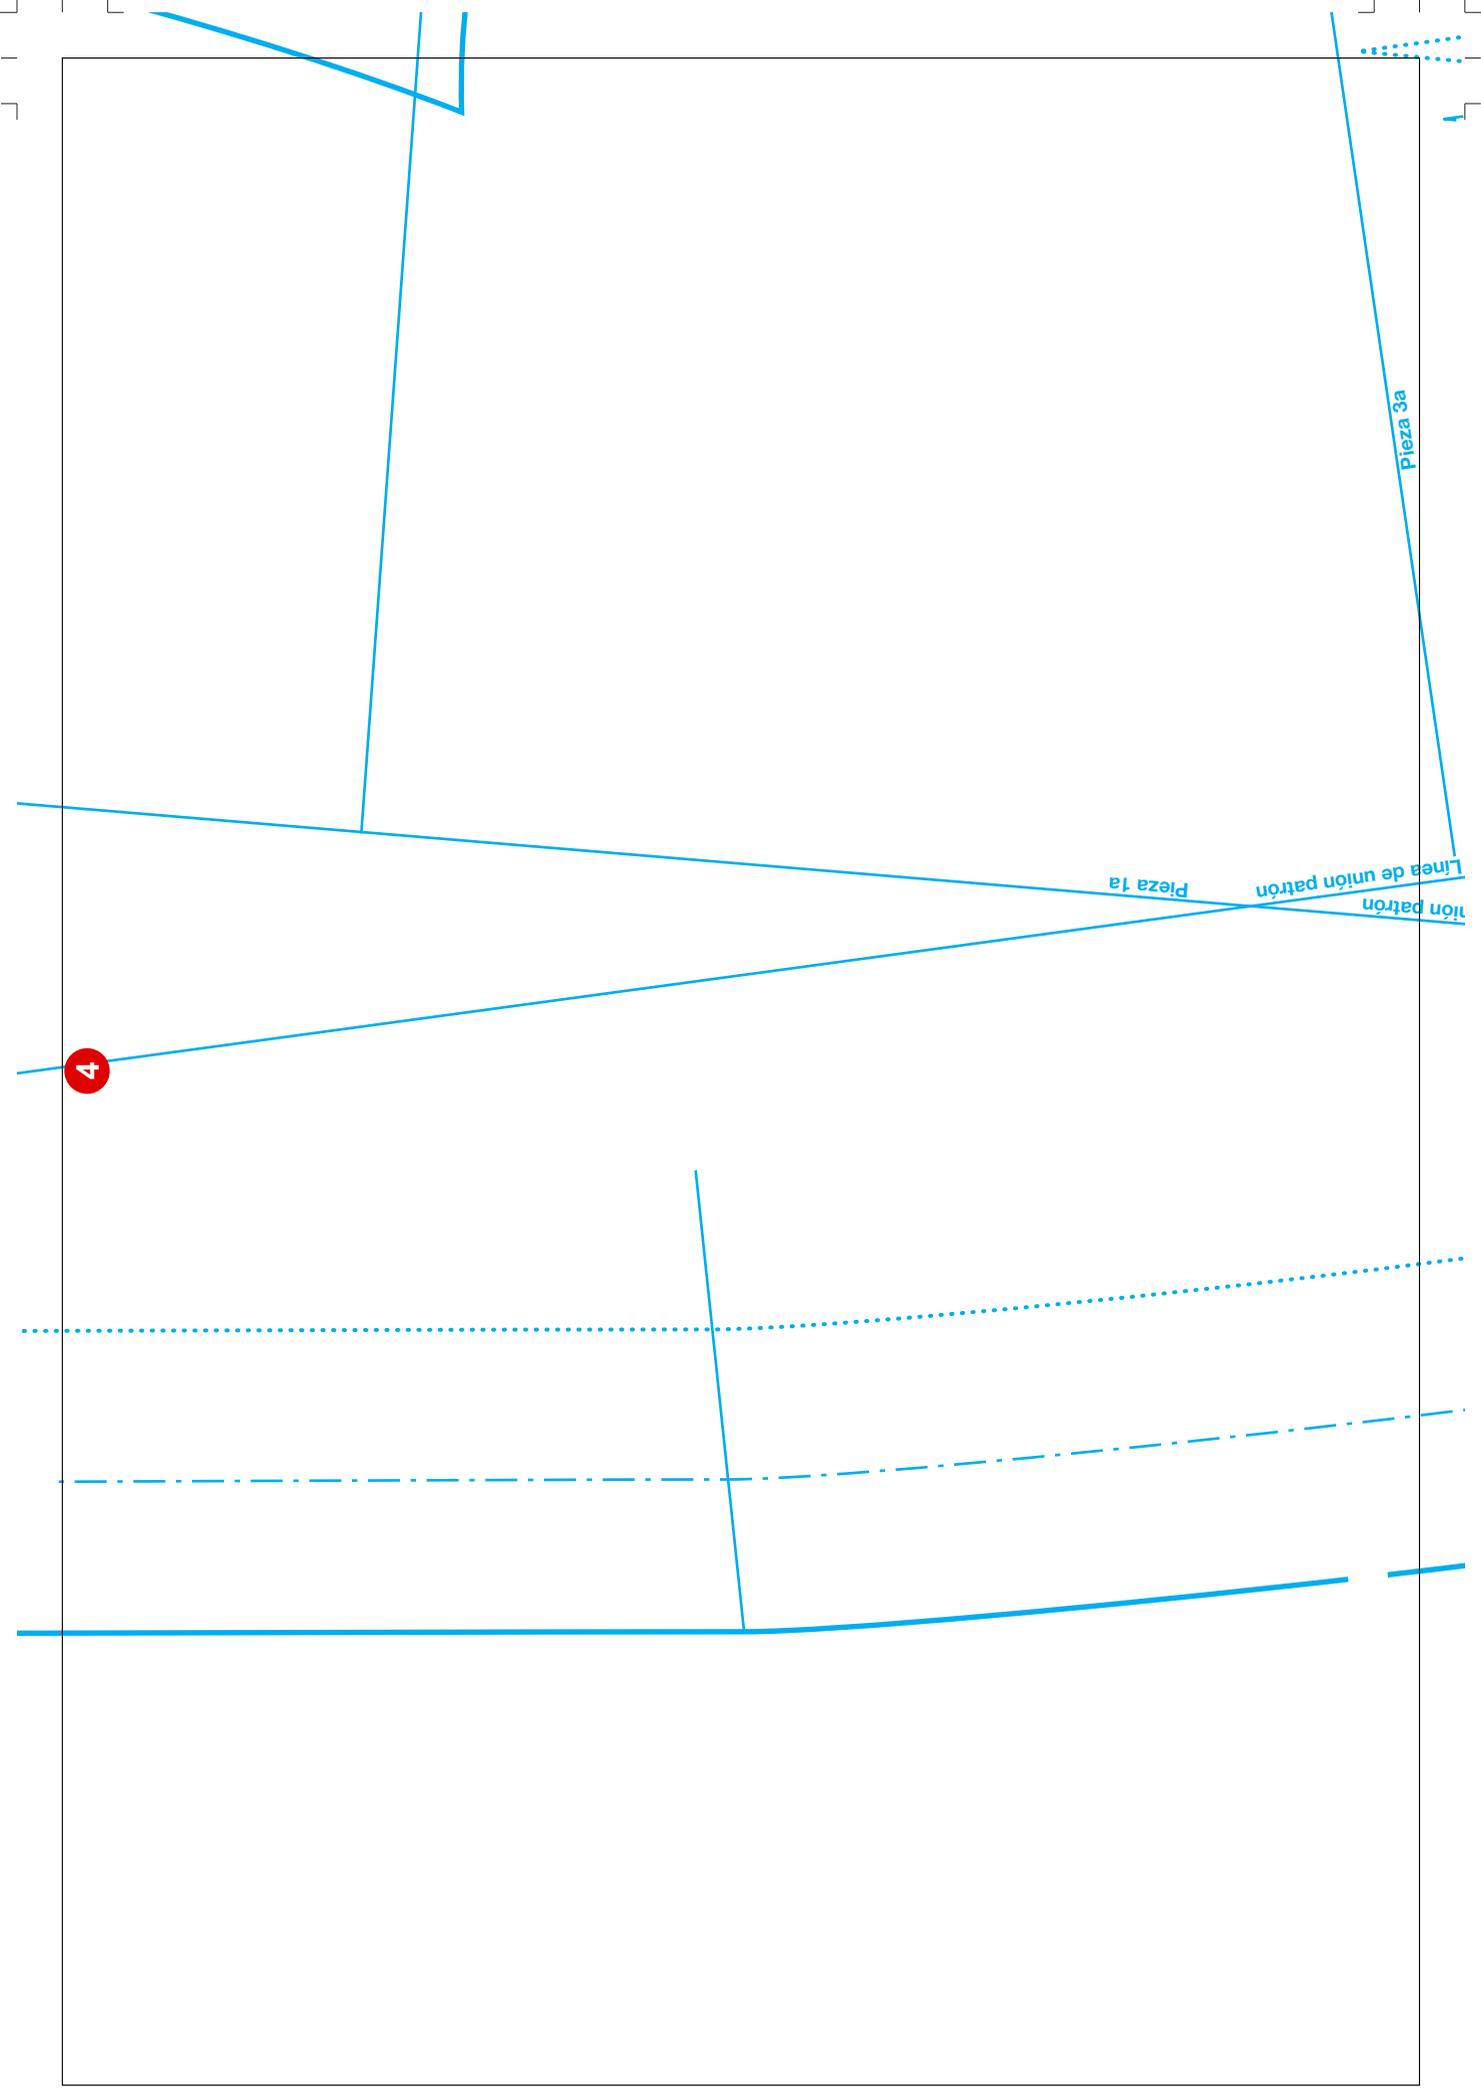

4

Pieza 4 Recto hilo

Pieza 1

Vista

p.4

p.1a

Recto hilo

Recto hilo

Pieza 4

Pieza 3


Centro detrás


5


Recto hilo

Pieza 3

1

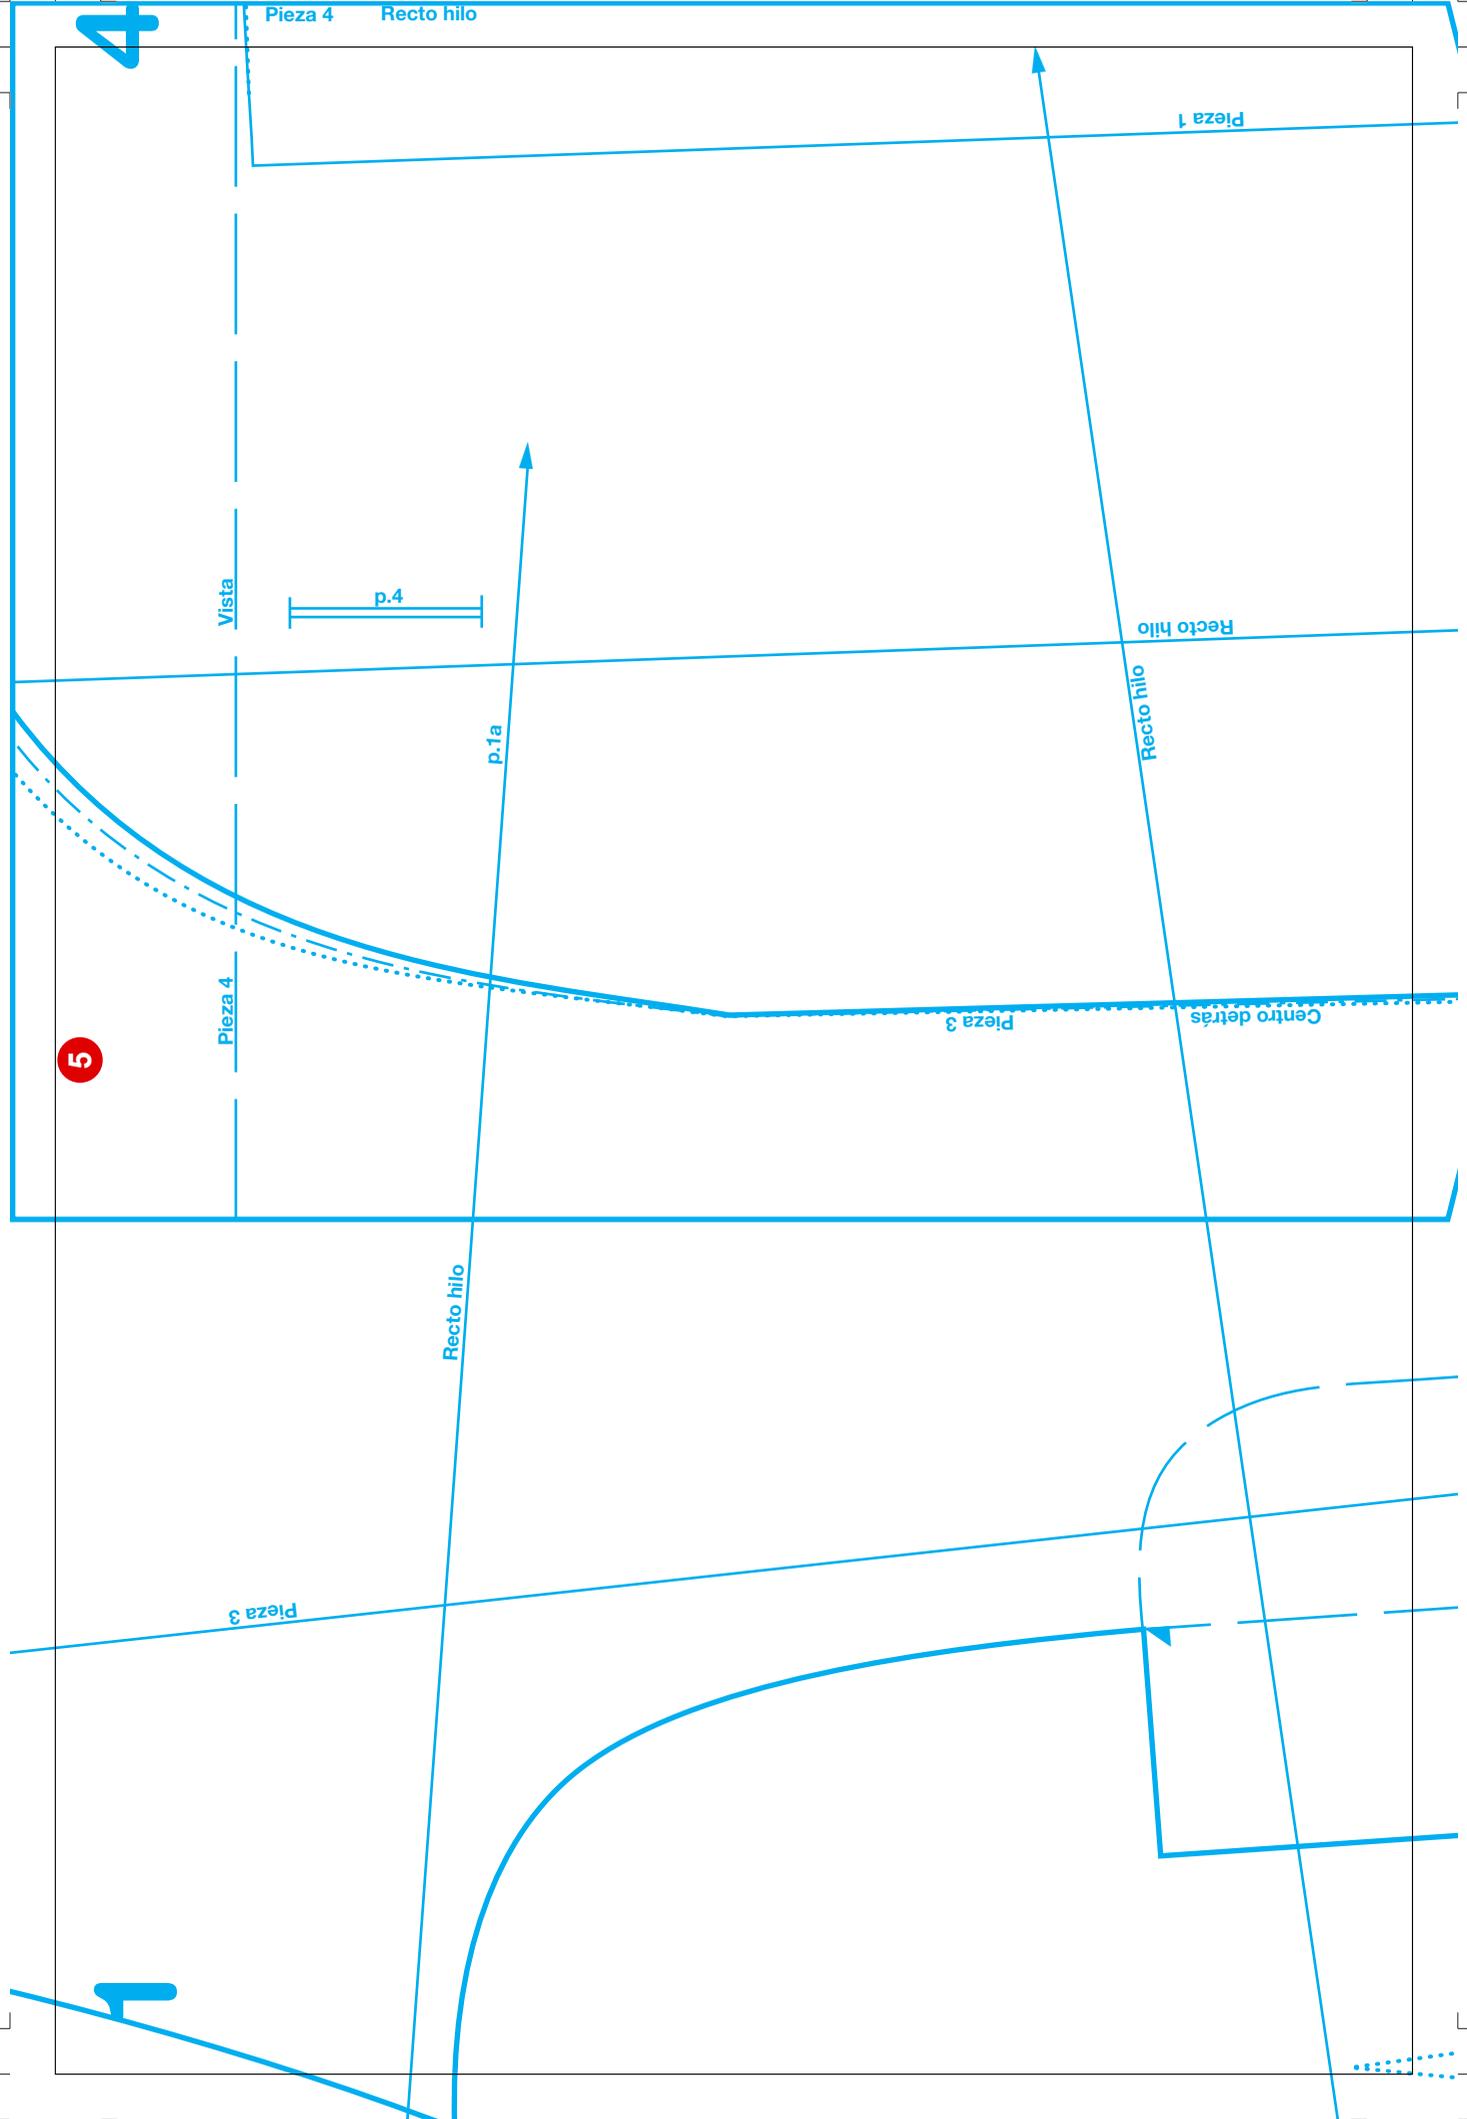

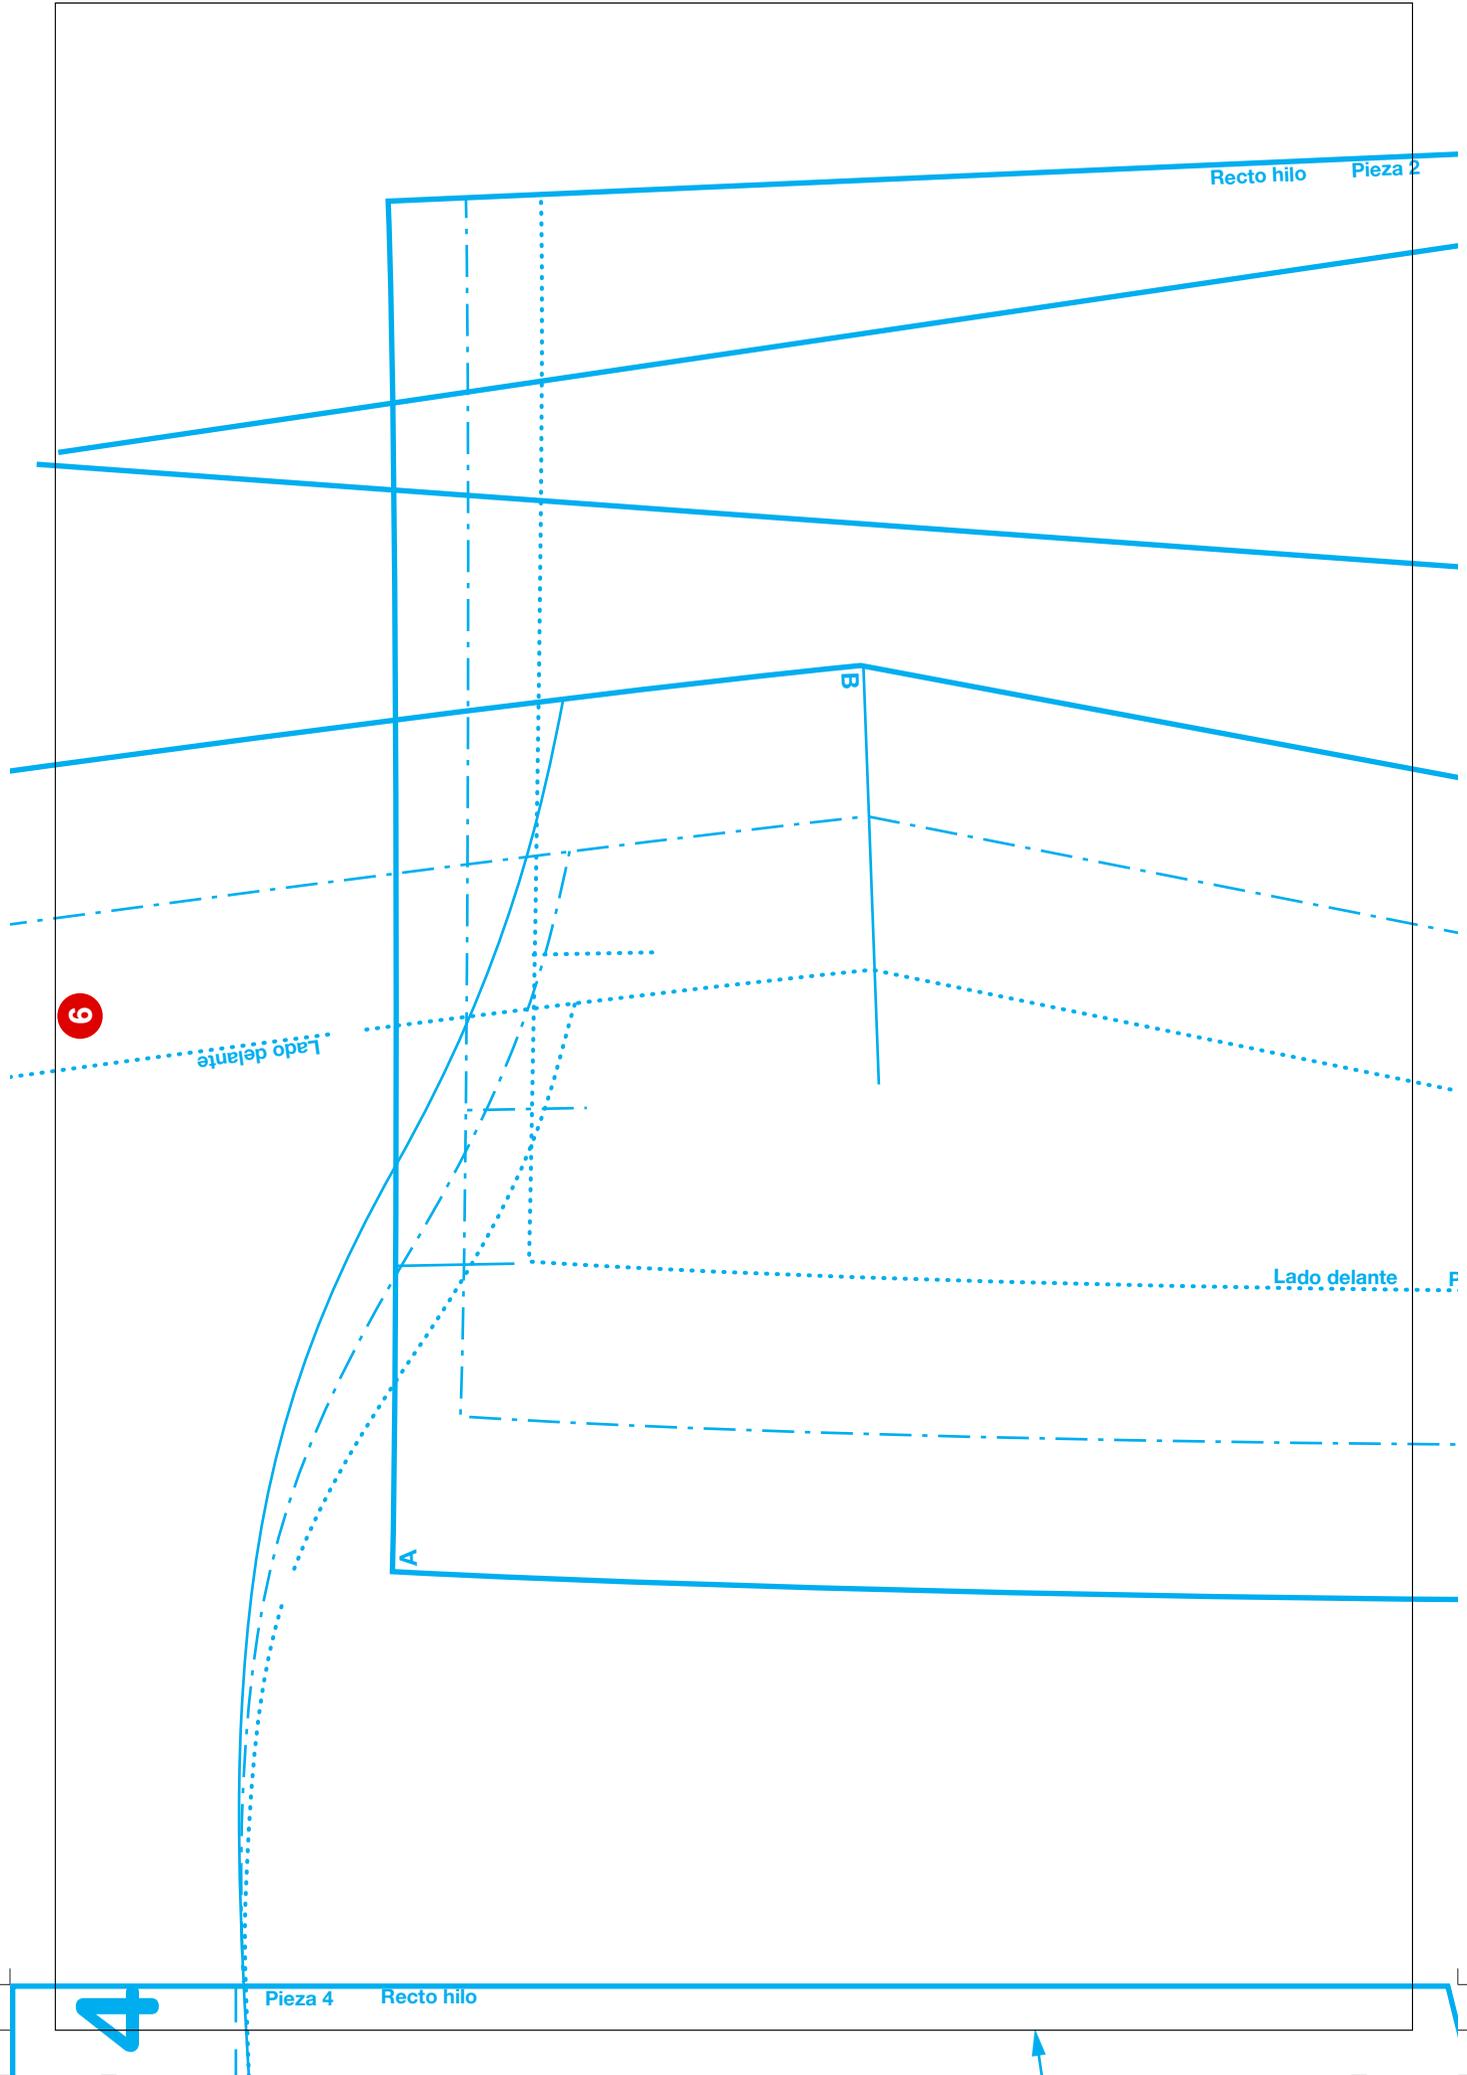

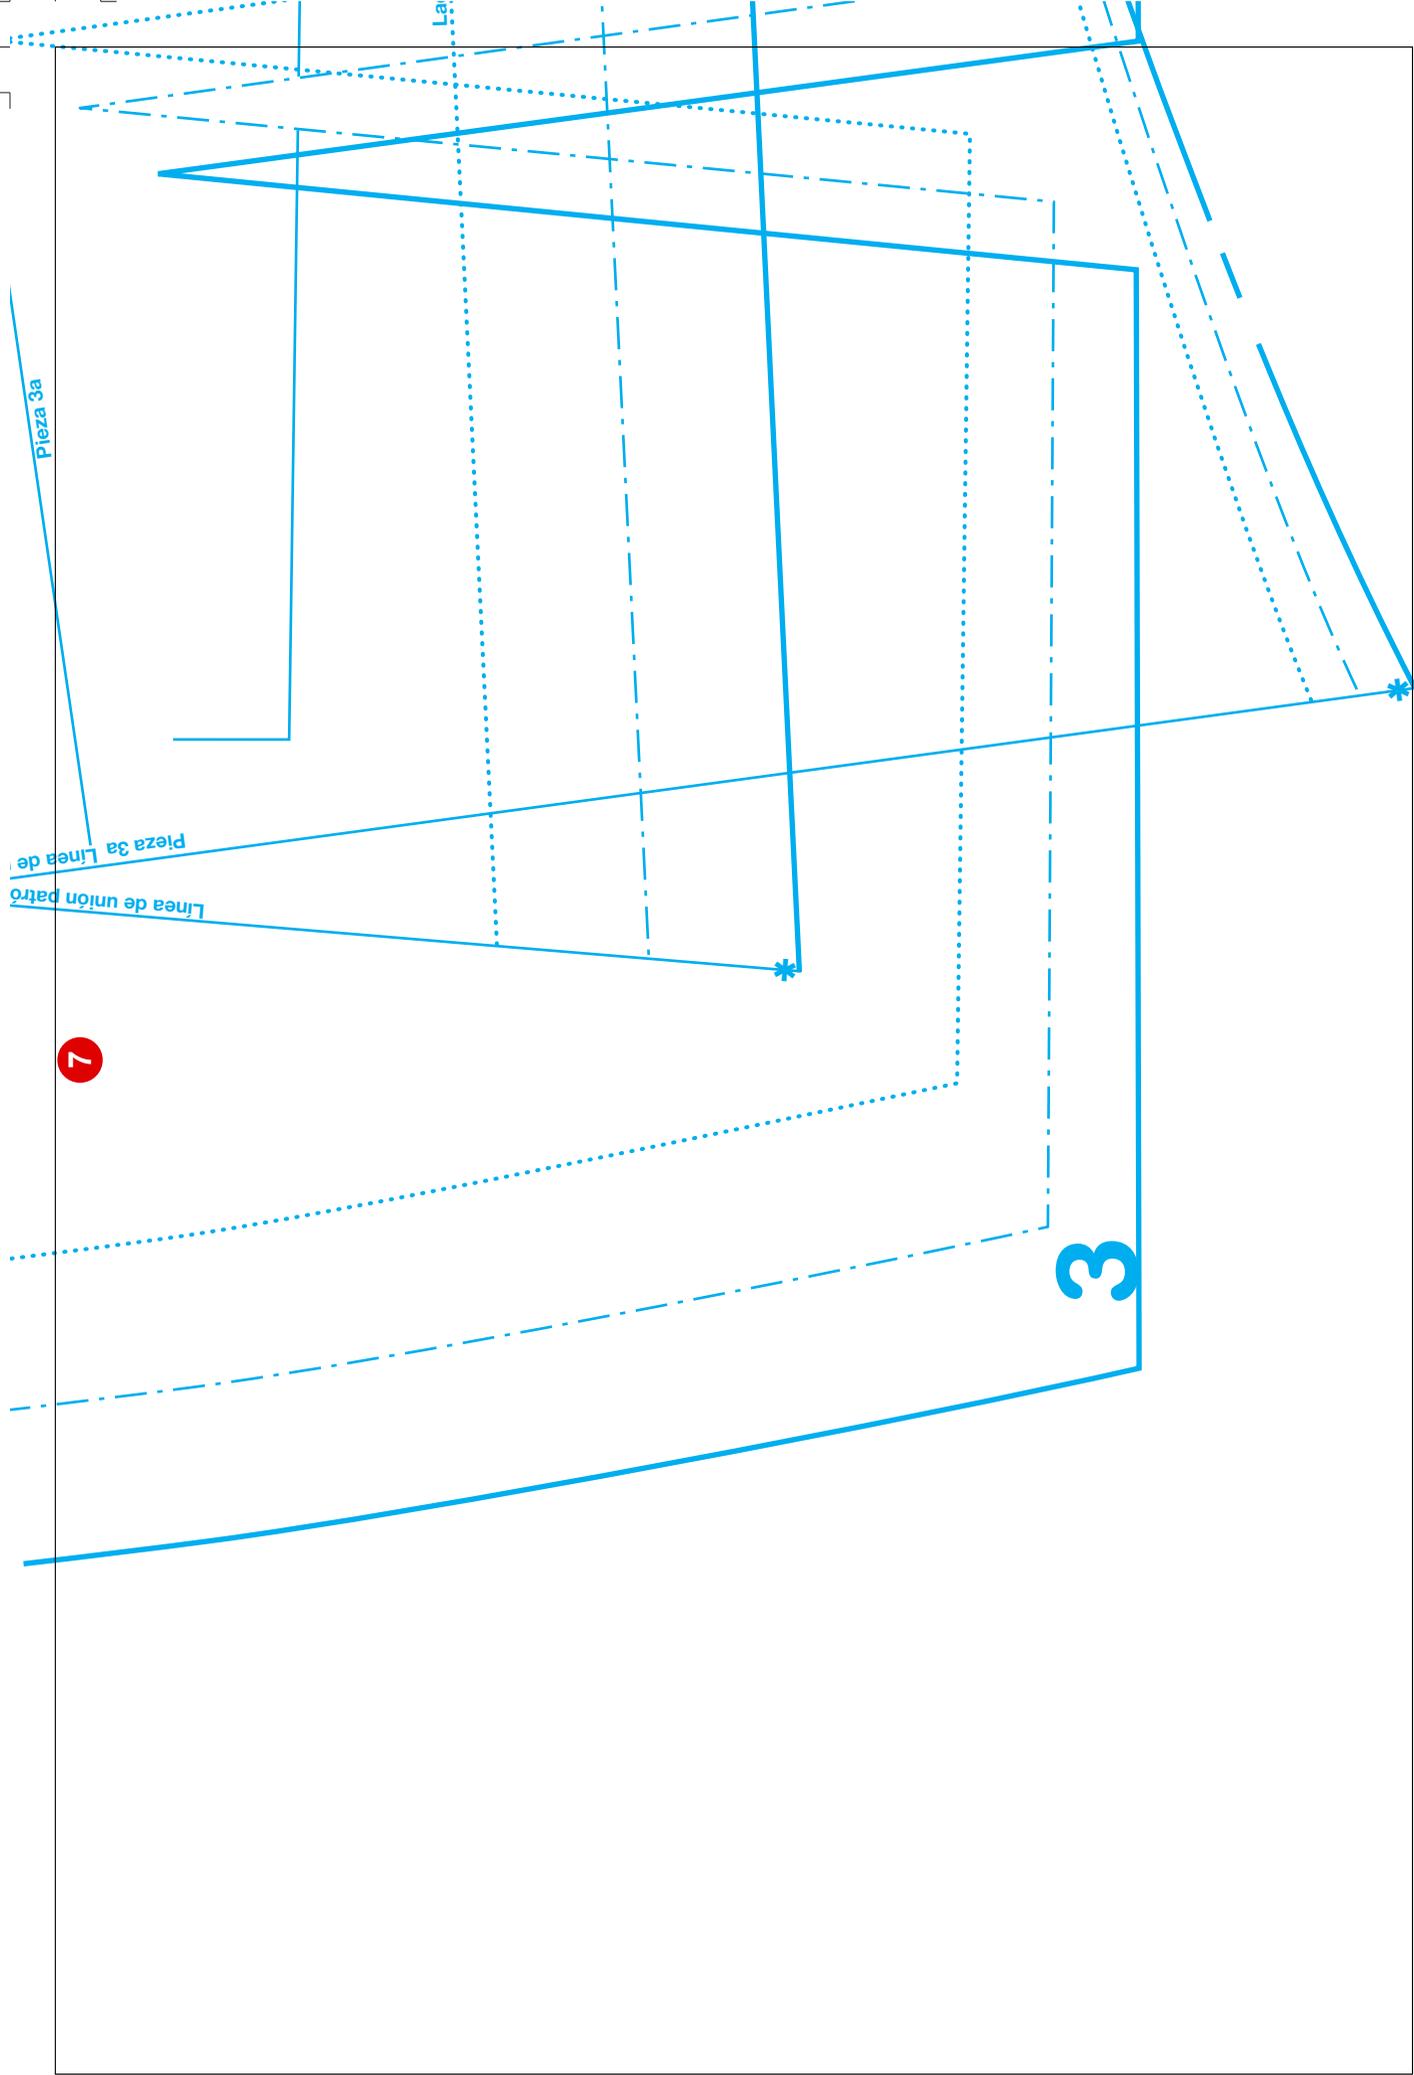

8

Pieza 1a


Pieza 3

Pieza 3

Lado delante

Cremallera p.1

Centro delante

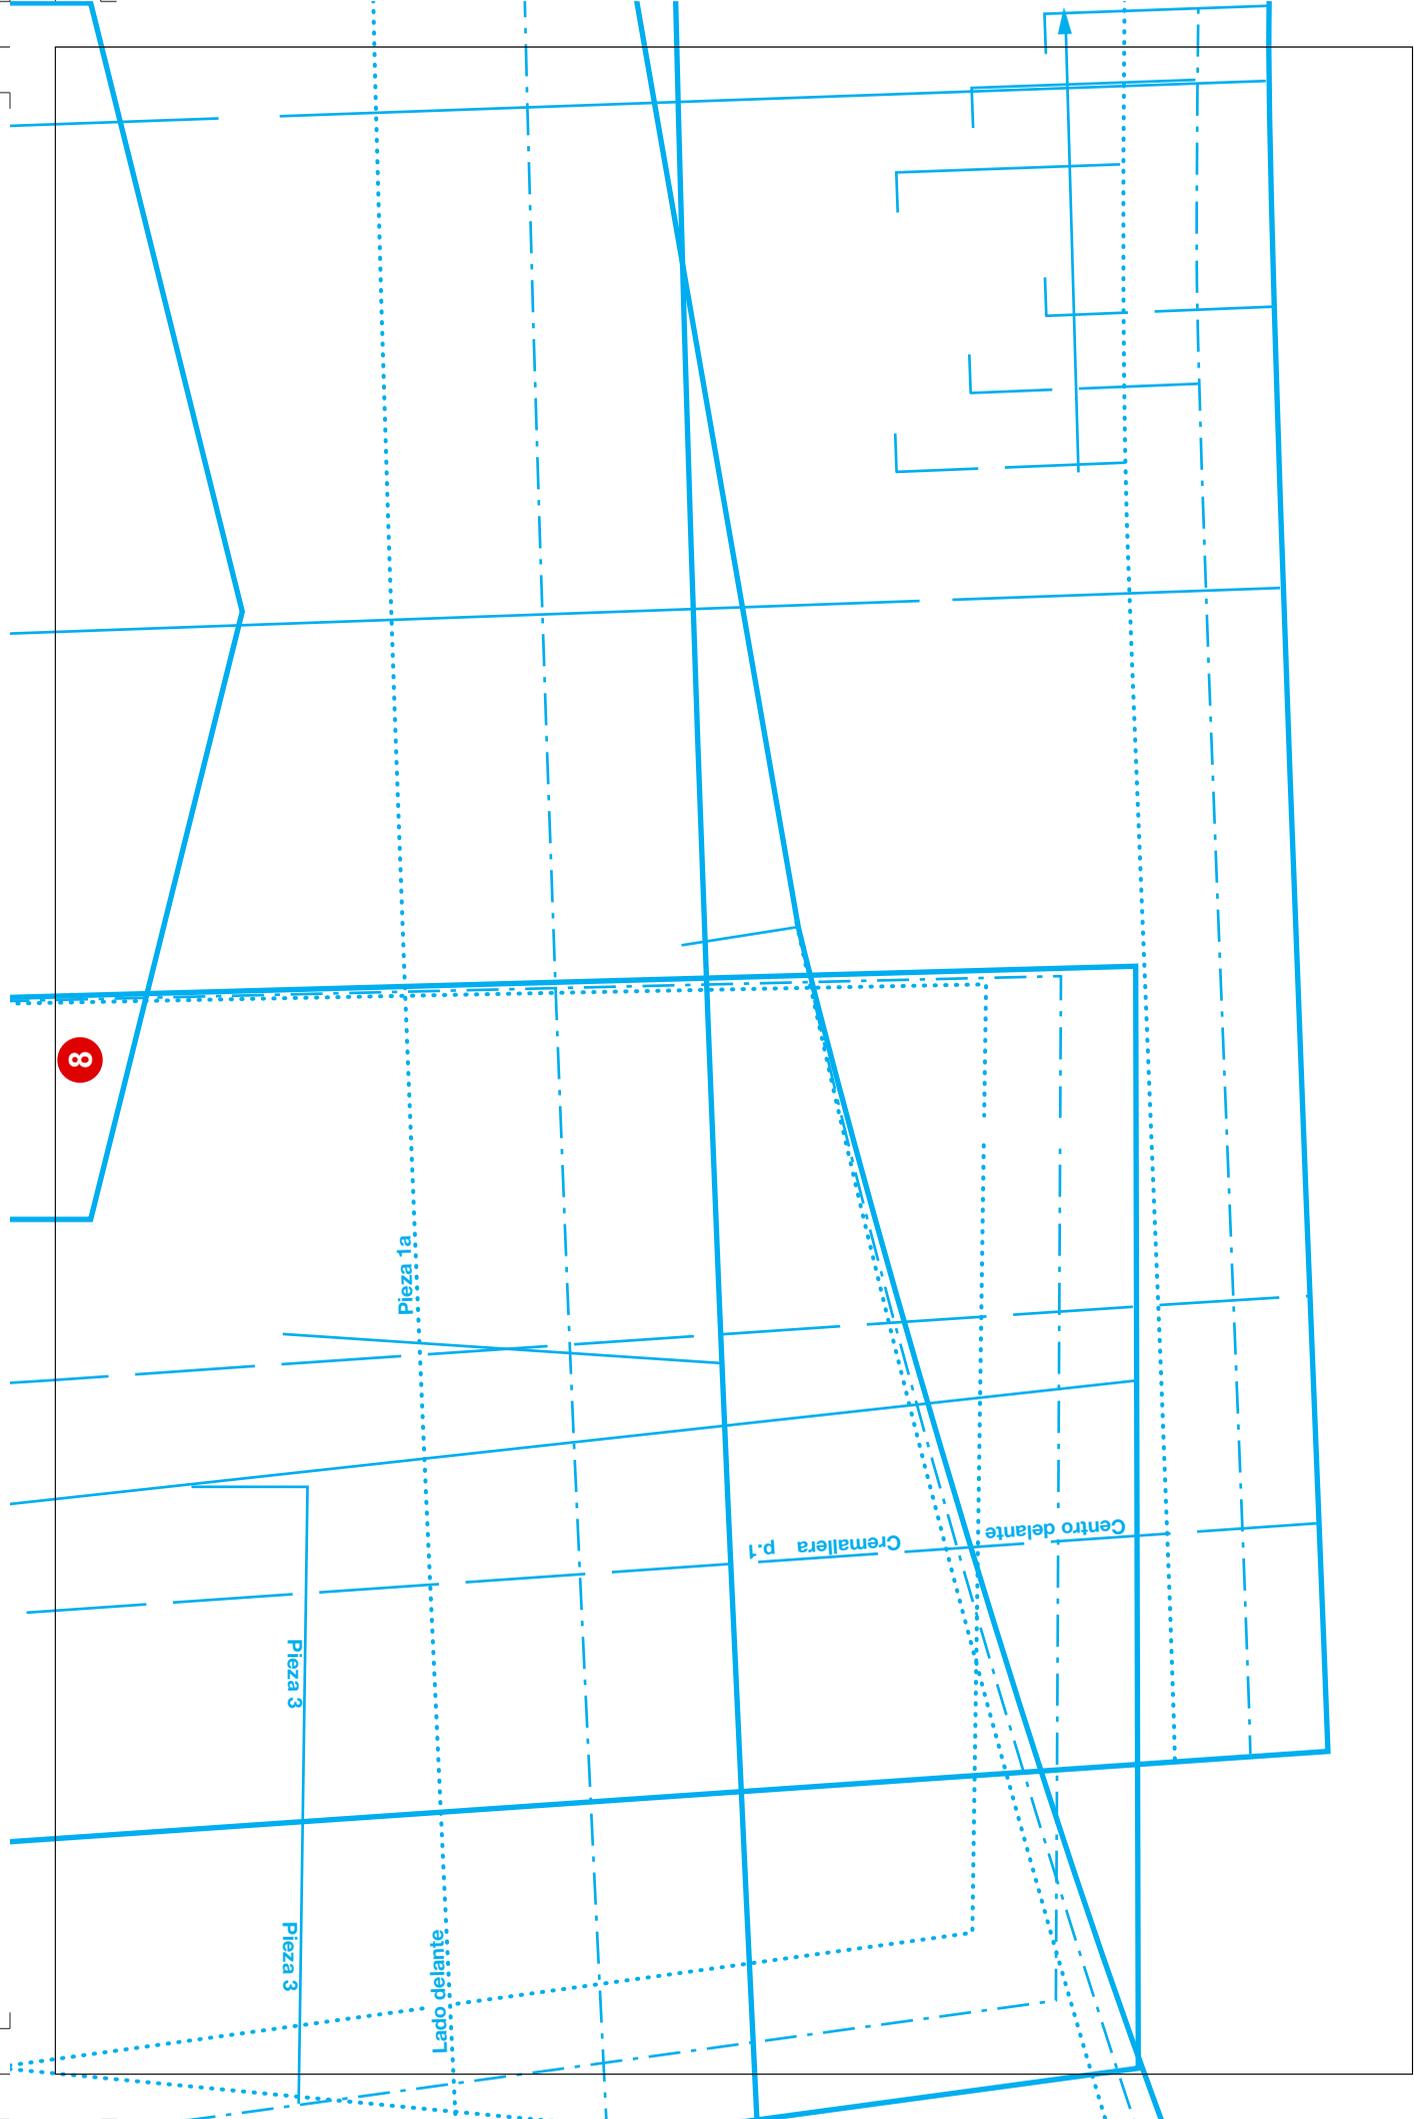

pieza 2

2

1a

9

Abertura bolsillo Pieza 1

nte Pieza 2

B

