

8 BROEK HANNE ●●

Dit model kun je alleen maken van rekbare stof.

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de binnenbeenlengte ± 73.5 cm

• de pijpwijsdte ± 33.5 cm.

Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed					
1.55 m	1.85 m	1.90 m	1.90 m	2.10 m	2.40 m

Je hebt verder nodig: rekbare versteviging • naadband • elastiek van 4 cm breed • 1.65 m koord • eventueel een tweelingnaald.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

- | | |
|------------|-------------------------|
| 1 voorpas | 3 achterpand |
| 2 voorpand | 4 heupdeel met onderzak |

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Aansluitlijnen' op pag. 29. Het patroondeel 3 staat in twee delen op het patronenblad. Plak deze delen op de tekens ■ □ aan elkaar. Verleng deel 1 met 20 cm. Kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip voor de bovenzak het patroondeel 4 op de aangegeven lijn af. Knip het patroondeel 3 op de aangegeven lijn door, zodat de achterpas 3 ontstaat.

Teken het volgende patroondeel zelf

34	36	38	40	42	44
6 tunnel (1x knippen)					
9x85.5 cm	9x88.5 cm	9x91.5 cm	9x95.5 cm	9x99.5 cm	9x103.5 cm
46	48	50	52	54	
6 tunnel (1x knippen)					
9x107.5 cm	9x113.5 cm	9x119.5 cm	9x125.5 cm	9x131.5 cm	

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Voor je begint

Verstevig het volgende deel: de plaats van de knoopsgaten in de tunnel 6.

Zo zet je het model in elkaar

Stik de naden met een enkel stiksel door, tenzij het anders wordt beschreven.

Naadband

1. Strijk het midden van het naadband aan de verkeerde kant over de patroonlijn van de zakingang A van het voorpand 2.

Plooien

2. Geef met een rijgdraad de plooilijnen van het voorpand 2 aan. Leg het voorpand met de goede kant naar boven. Vouw het voorpand op de plooilijn X met de verkeerde kant op elkaar. Vouw deze plooilijn X in de richting van de pijl op de andere plooilijn. Speld de plooï vast. Vouw zo ook de andere plooï op elkaar.


3. Rijg de plooien op de bovenrand B van het voorpand vast.

Zakken

4. Naai de naad A van de bovenzak 4 langs de zakingang A van het voorpand. Vouw de bovenzak naar de verkeerde kant. Stik de zakingang door.
5. Schuif het heupdeel met de onderzak 4 met de goede kant boven tot de zaklijn A onder het voorpand. Naai de buitenrand van de zakken op elkaar. Rijg de zak langs de bovenrand B en de zijnaad op de naad van het voorpand vast.

Passen

6. Naai de dwarsnaden B van de voorpas 1 en het voorpand op elkaar. Stik de dwarsnaad B op de voorpas door.
7. Naai de dwarsnaden C van de achterpas 3 en het achterpand 3 op elkaar. Stik de dwarsnaad C op de achterpas door.

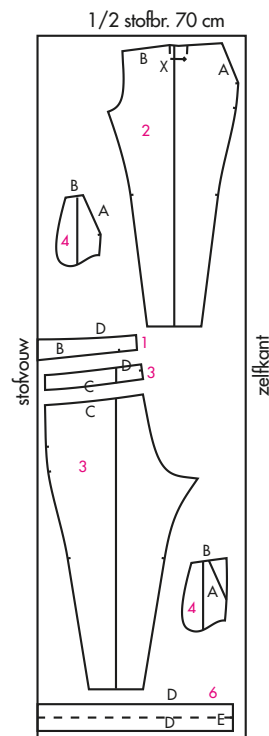

Panden

- Leg het voorpand en het achterpand op elkaar. Naai de binnenbeennaden van de panden op elkaar. Naai de zijnaden van de panden op elkaar.
- Naai de kruisnaad tot de bovenrand D van de achterpas. Keer de pijpen.

Tunnel

- Laat in de naad E aan de binnenkant van de tunnel 6 een stukje open. Naai de naden E van de tunnel op elkaar. Je hebt nu een ring. Maak 2.5 cm aan weerszijden van middenvoor en 2 cm vanaf de onderrand de knoopsgaten in de tunnel.
- Vouw de tunnel met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de naden D van de tunnel op elkaar. Naai de naden D van de tunnel en de bovenrand D van de panden op elkaar.
- Knip van het elastiek 73-76-79-83-87-91-95-101-107-113-119 cm + naden af. Rijg het elastiek via de opening in de naad E door de tunnel. Naai de uiteinden van het elastiek op elkaar. Zoom de opening in de naad E dicht.
- Rek tijdens het stikken het elastiek iets uit. Stik de tunnel op onderling gelijke afstand 2 keer door. Rijg het koord via de knoopsgaten door de tunnel. Leg een knoopje in de uiteinden van het koord.

Afwerking

- Naai met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 3 cm breed in de onderrand van de pijpen.

9 ROK ILJA



Dit model kun je alleen maken van rekbaar stof.

Je kunt dit model maken in de maten 34 t/m 54.

Kijk voor de uitleg bij 'Hoe meet je de maten?' op pag. 28.

Van dit model is de rok lengte ± 53 cm.

Dit heb je nodig

34	36 en 38	40 en 42	44 en 46	48 en 50	52 en 54
Stof van 1.40 m breed. Wil je geruite stof? Koop dan extra stof als je de ruit mooi wilt laten doorlopen of neem het patroon mee naar de winkel.					
1.25 m	1.25 m	1.25 m	1.40 m	1.45 m	1.50 m

Je hebt verder nodig: elastiek van 5 cm breed.

Zo maak je het papieren patroon

Knip de volgende patroondelen uit:

- voorpas
- achterpand
- achterpas

Let op: kijk voor de uitleg bij 'Doorknippen/afknippen' op pag. 29. Knip voor de achterpas het patroondeel 3 op de aangegeven lijn af. Knip voor het voorpand het patroondeel 5 op de aangegeven lijn af.

Teken het volgende patroondeel zelf

34	36	38	40	42	44
7 tunnel (1x knippen)					
11x85.5 cm	11x88.5 cm	11x91.5 cm	11x95.5 cm	11x99.5 cm	11x103.5 cm
46	48	50	52	54	
7 tunnel (1x knippen)					
11x107.5 cm	11x113.5 cm	11x119.5 cm	11x125.5 cm	11x131.5 cm	

Zo knip je de patroondelen uit de stof

Leg de patroondelen volgens het knipvoorbeeld op de stof. Kijk voor de uitleg bij 'Naden en zomen aantekenen' op pag. 29.

Zo zet je het model in elkaar


Stik de naden met een enkel stiksel door, tenzij het anders wordt beschreven.

Panden

- Naai de middenvoornaden van de voorpanden 5 op elkaar. Naai de midden-achternaden van de achterpanden 5 op elkaar.

Passen

- Naai de dwarsnaden A van de voorpas 1 en het voorpand op elkaar. Stik de dwarsnaad A op de voorpas door.
- Naai de dwarsnaden B van de achterpas 3 en het achterpand op elkaar. Stik

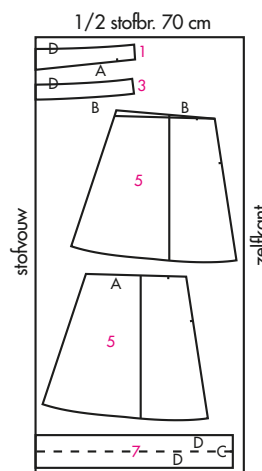

G10



Artikel KM1802-08
KM1802-09



Belangrijk!

Voordat u verder gaat, eerst deze pagina goed lezen!

Voordat u begint met het printen van alle pagina's, print u eerst **ALLEEN DEZE PAGINA**.

Als u deze pagina heeft geprint, controleert u met behulp van een liniaal of het onderstaande vierkant exact 10 bij 10 cm is.

Zo niet, dan print u nogmaals alleen deze pagina, waarbij u controleert of u print op ware grootte (100%) en op het juiste papierformaat; A4 (210 x 297 mm).


Pas nadat u deze pagina heeft geprint en het vierkant exact 10 bij 10 cm is, print u met **DEZELFDE INSTELLINGEN** (ware grootte op A4 papier) de resterende pagina's.

Op één van de pagina's in het patroon is voor een laatste controle ook nog eenzelfde vierkant geplaatst.

Voordat u begint met het knippen en plakken van het patroon, controleert u ook nog of dit vierkant de juiste afmetingen heeft.

Zijn beide vierkanten exact 10 bij 10 cm, dan is het patroon juist geprint en kunt u beginnen met het knippen en plakken van het patroon.

Doet u voorgaande stappen niet, dan bestaat de kans dat het patroon qua maatvoering niet klopt.

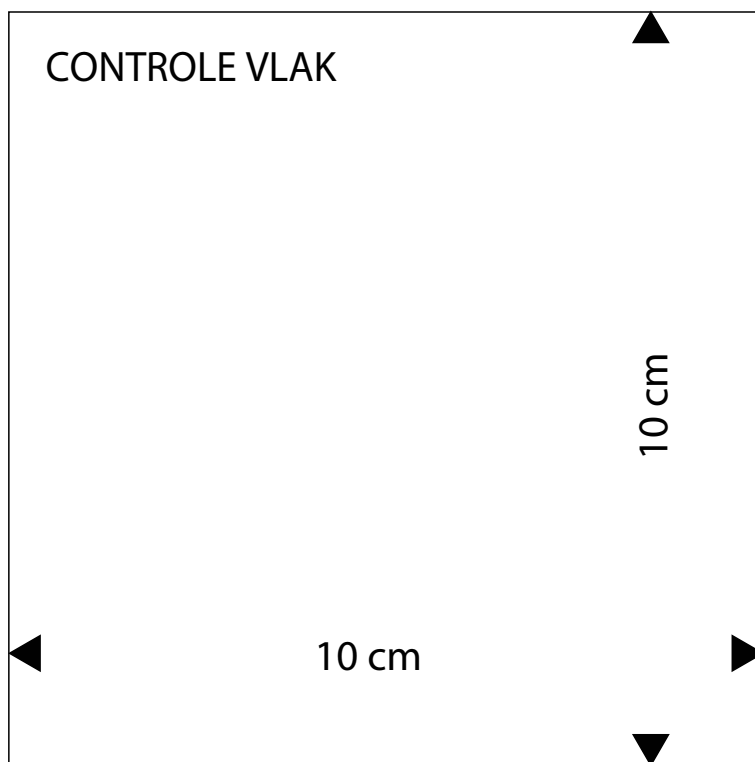

A10 ▷

9a





HOE TE BEGINNEN

Welke patroonmaat past bij jou?

Let op! Onze patronen zijn niet te vergelijken met confectiematen. Het is daarom heel belangrijk om eerst de maten goed te meten voordat je begint.

- Knoop als uitgangspunt een bandje om de taille en laat dit tijdens het maaten zitten.
- Als je de maten genoteerd hebt, kun je vaststellen in welke kledingmaat je valt.
- Omcirkel in de maattabel de maten die het meest met de opgemeten maten overeenkomen. Meestal zullen de cirkeltjes in verschillende kolommen staan. Dat betekent dat voor verschillende kledingstukken andere maten gekozen moeten worden en dat soms de patronen iets aangepast moeten worden.
- Ga voor bovenstukken (bijvoorbeeld een jurk, blouse of jasje) uit van de bovenwijdte en voor een broek of rok van de heupwijdte. Vergelijk de gemeten lichaamsmaten altijd met de maattabel. Meet voor de volledigheid ook het patroon na. **Let op:** afhankelijk van het model is een toegift in het patroon verwerkt.
- Heb je een andere lichaamslengte dan aangegeven, dan kun je bij een klein verschil het patroon aanpassen door het korter of langer te maken.
- Heb je een andere cupmaat dan B? Pas het patroon dan aan. Kijk voor de uitleg in het handboek bij 'Patronen aanpassen'.

Je maat nemen

Draag tijdens het meten alleen onderkleding en een goed passende bh. Zorg ervoor dat je het meetlint niet te strak aantrekt, het moet kunnen draaien/glijden.

TIP
Zet eventueel de letters die in het knipvoorbeeld staan op de patroondelen.

Hoe meet je de maten?

Lichaamslengte

Meet van boven op je hoofd tot op de grond.

Bovenwijdte

Meet rond de borst op het meest uitstekende gedeelte. Controleer of het meetlint goed horizontaal ligt.

Taillewijdte

Meet rond het smalste deel van je taille, over je navel heen. Reken ± 2 cm extra als je niet van een strakke taille houdt.

Heupwijdte

Leg de centimeter over het zwaarste deel van je billen of heupen. Zorg ervoor dat het meetlint horizontaal ligt.

Ruglengte

Meet van het knobbeltje in de nek tot op het bandje in de taille.

Bovenarmwijdte

Leg het meetlint rondom het zwaarste deel van de arm.

Mouwlengte

Meet vanaf de schouder via je gebogen elleboog naar 1 cm onder het polsgewricht.

Zithoogte

Ga rechtop op een vlakke stoel zitten. Meet vanaf de hoogte van de zijkant van je taille in een rechte lijn naar de zitting van je stoel.

Let op: laat het meetlint niet in een bocht om je heupen lopen. Tip: gebruik een liniaal i.p.v. een meetlint.

De volgende maten staan niet in de maattabel maar zijn wel belangrijk.

Binnenbeenlengte

Meet vanaf het kruis naar de grond.

Bovenbeenwijdte



Meet rondom over het zwaarste deel van het bovenbeen.

Achterlengte

Meet van het knobbeltje in de nek tot de zoom.

Roklengte

Meet van het bandje in de taille tot de zoom. De tailleband wordt niet meegerekend.

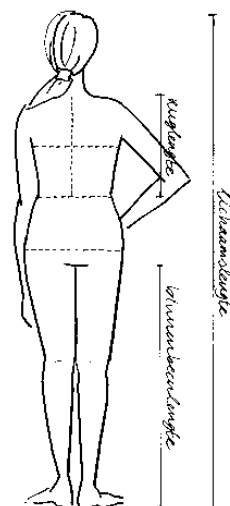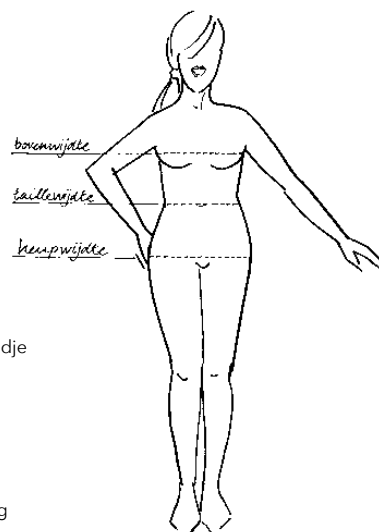



PATROONMAAT VROUWEN LICHAAMS- LENGTE 172 CM EN CUPMAAT B

Maat	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56
Bovenwijdte	83	87	91	95	99	103	107	113	119	125	131	137
Taillewijdte	67	70	73	77	81	85	89	95	101	107	113	119
Heupwijdte	92	95	98	102	106	110	114	120	126	132	138	144
Ruglengte	41.6	41.8	42	42.2	42.4	42.6	42.8	43	43	43	43	43
Bovenarmwijdte	28	29	30	31.5	33	34.5	36	38	40	42	44	46
Mouwlengte	70.5	71.5	72.5	73.5	74.5	75.5	76.5	77.5	78.5	79.5	80.5	81.5
Zithoogte	26	26.5	27	27.5	28	28.5	29	29.5	30	30.5	31	31.5



◀ B10

28

C10 ▶

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9c




KIJK VOOR DE BASISNAAITIPS OP WWW.KNIPMODE.NL/NAAITIPS




Spiegelen

Soms moet er van een half patroondeel een heel patroondeel gemaakt worden. Leg het overgenomen patroon nog een keer op het papier en knip het patroondeel uit. Je hebt nu twee delen die je op de spiegellijn tegen elkaar plakt. Zo ontstaat een heel patroondeel.




Aansluitlijnen

Sommige patroondelen staan in twee of meer delen op het patronenblad. Plak deze delen na het overnemen volgens de aangegeven tekens aan elkaar.

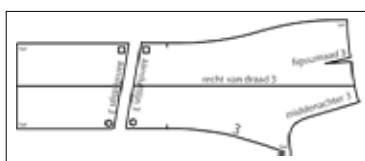

Doorknippen/afknippen


Sommige patroondelen moeten vóór het knippen uit de stof doorknipt worden. Bijvoorbeeld omdat er een deelnaad in komt. Of ze moeten vóór het knippen uit de stof afgeknipt worden. Bijvoorbeeld omdat je het kledingstuk in een kortere lengte kunt maken.

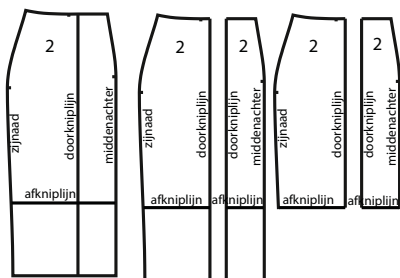

Teken de volgende patroondelen zelf

Eenvoudige rechte delen, zoals een zakklep of tailleband, staan niet op het patronenblad. Deze patroondelen teken je zelf. De maten staan bij 'D10

Teken de volgende patroondelen zelf' en zijn zonder naad beschreven. De vouwlijn van deze patroondelen is met een stippellijn aangegeven.




Hoeveel stof heb je nodig?

Kijk daarvoor naar het schema dat is afgebeeld bij de werkbeschrijving.

- Gebruik je **grote dessins**, zoals ruiten en strepen, dan is er meer stof nodig: leg de patroondelen zo op de ruit, streep of het dessin, dat deze na het naaien mooi doorlopen.
- Een **panel** is een grote afbeelding.
- **Let op:** katoen en linnen kunnen krimpen bij het wassen. Was, droog en strijk deze stoffen voordat je de delen gaat knippen.

De patroondelen op de stof leggen

Leg de patroondelen in één richting, rekening houdend met de vleug of het dessin.



Patroondelen horen recht van draad uit de stof geknipt te worden. In het patroondeel staat de recht-van-draadlijn aangegeven. Zorg dat deze lijn evenwijdig loopt met de zelfkant van de stof.

Let op: Sommige delen liggen meerdere keren op het knipvoorbeeld.

C10

29

Copyright © Newskoolmedia BV – KnipMode – Niets uit dit document of patroon mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

9d





Het knippen van de stof

Stofvouw

De vouw die ontstaat als de stof wordt dubbelgevouwen.

Zelfkant

Is de afgewerkte rand van de stof.

Stof in de breedte dubbel

Vouw de stof dubbel waarbij de goede kant van de stof en de zelfkanten op elkaar liggen.

Stof enkel

Leg de stof open met de goede kant naar boven. Let op dat je in dit geval linker- en rechter-patroondelen knipt.

Twee stofvouwen

Vouw de stof naar het midden dubbel, zodat de zelfkanten in het midden óf op de gewenste breedte tegen elkaar aan komen te liggen. Hierdoor ontstaan twee stofvouwen.



Naden en zomen aantekenen

In de patroondelen zijn geen naden en zomen verwerkt. • Knip daarom de volgende naadbreedtes aan: 1 cm bij ronde naden en beleggranden, 1 cm aan de onderkant van de armsgaten, naar de schouderkop verlopend tot 3 cm, 2 cm bij mouwkoppen, 2 cm bij overige naden, 3 à 6 cm bij zomen. Knip bij rechte delen rondom 1 cm naad aan.

TIP

Leg voor het naaien de delen met de goede kanten op elkaar. Werk de naden met een lock- of zigzagsteek af. Strijk de naden na het naaien open en de figuurnaden plat.

TIP

Kijk voor de extra uitleg over 'Naden afwerken' op www.knipmode.nl/naaitips

E10

plak-/lijmvlak - niet afknippen

D10



de dwarsnaad B op de achterpas door.


4. Naai de zijnaden van de passen met panden op elkaar.

Tunnel

5. Laat in de naad C aan de binnenkant van de tunnel 7 een stukje open. Naai de naden C van de tunnel op elkaar. Je hebt nu een ring.
6. Vouw de tunnel met de verkeerde kant op elkaar dubbel. Rijg de naden D van de tunnel op elkaar. Naai de naden D van de tunnel en de bovenrand D van de panden op elkaar.
7. Knip van het elastiek 73-76-79-83-87-91-95-101-107-113-119 cm + naden af. Rijg het elastiek via de opening in de naad C door de tunnel. Naai de uiteinden van het elastiek op elkaar. Zoom de opening in de naad C dicht.
8. Rek tijdens het stikken het elastiek iets uit. Stik de tunnel op onderling gelijke afstand 2 keer door.

Afwerking

9. Naai met een dubbel stiksel of de tweelingnaald een zoom van 2 cm breed in de onderrand van de rok.

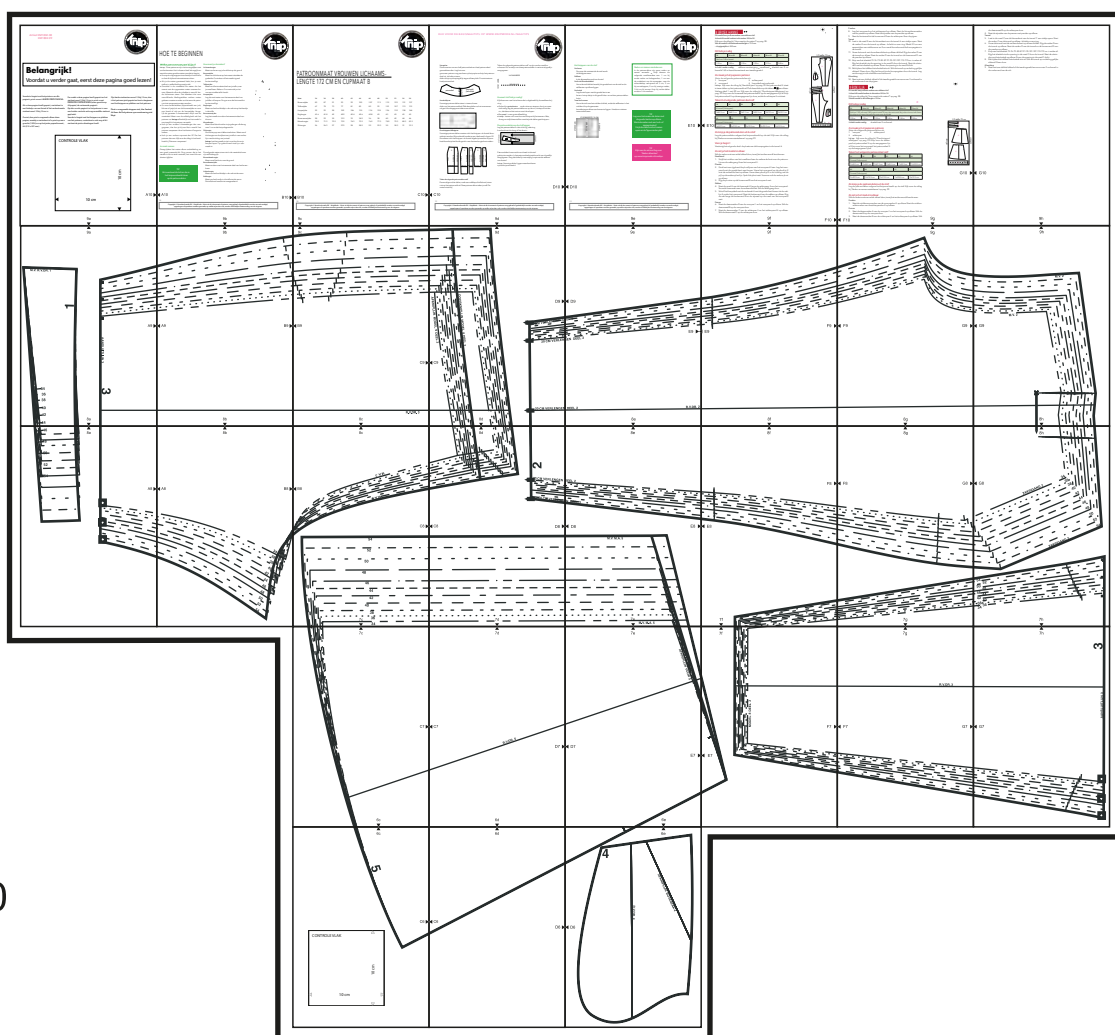

9h




plak-/lijmvlak - niet afknippen



9a

M.V. R.V.DR. 1

1

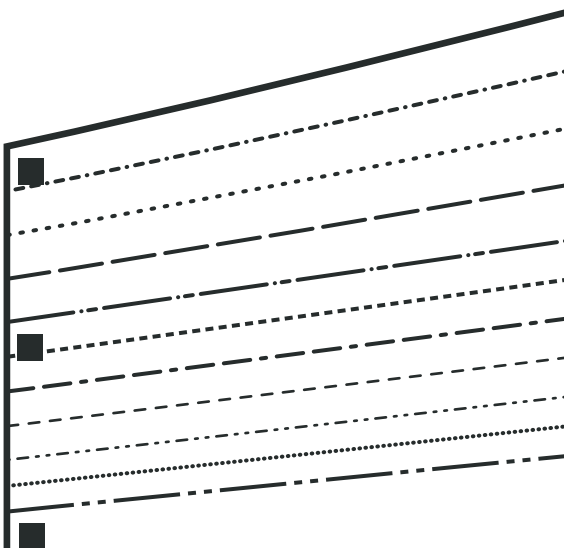

A9 ▽

plak-/lijmvlak - niet afknippen

AANSLUITLIJN 3

3

8a



34

36

38

40

42

44



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9b



A9

B9




plak-/lijmvlak - niet afknippen

8b





9c

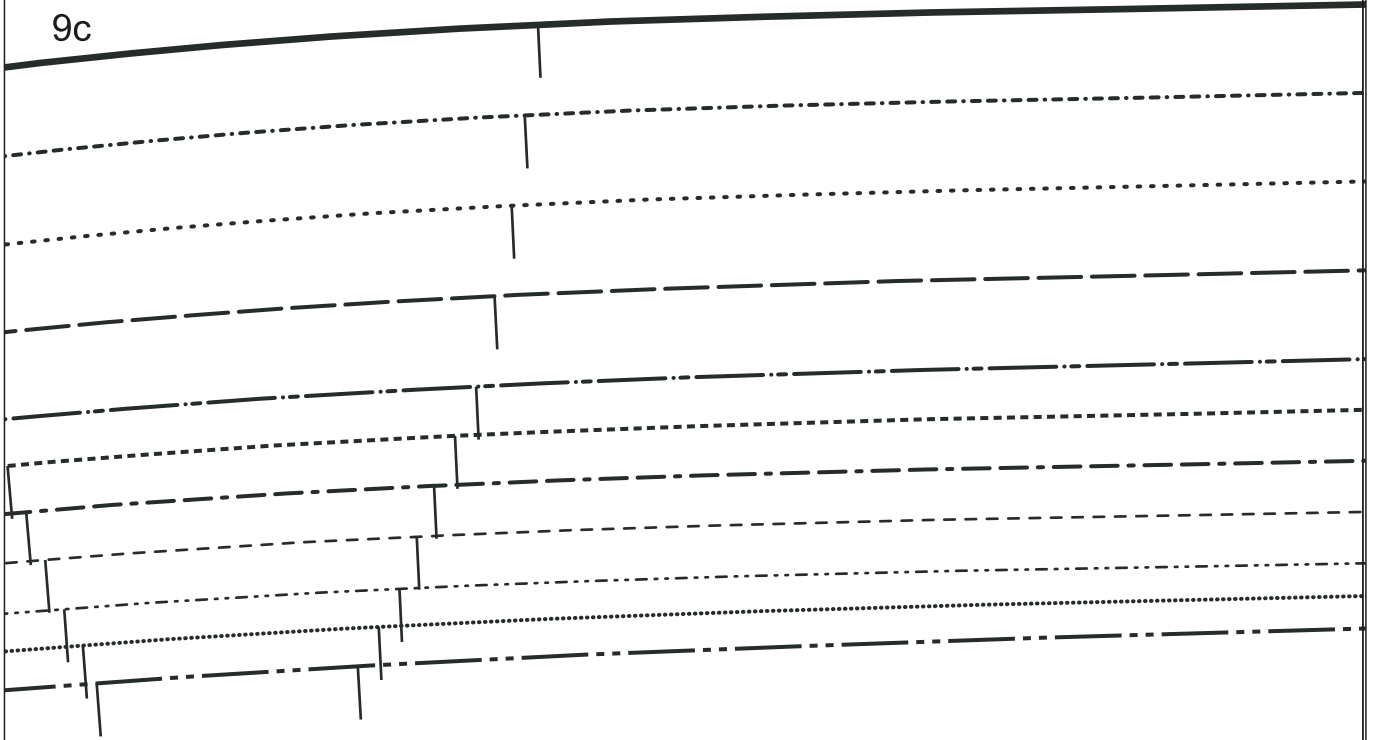

B9

plak-/lijmvlak - niet afknippen

C9



R.V.DR. 3

8c



plak-/lijmvlak - niet afknippen

9d

D9

20 CM VERLENGEN

20 CM

20 CM VERLENGEN

plak-/lijmvlak - niet afknippen

8d

AFKNIPLIJN MODEL 9 DEEL 3

DOORKNIPLIJN MODEL 8 DEEL 3

C9

plak-/lijmvlak - niet afknippen



9e

◁ D9

DEEL 2



VERLENGEN DEEL 2

E9 ▷

plak-/lijmvlak - niet afknippen

DEEL 2

R.V.DR. 2

8e



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9f



E9

F9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8f





9g



F9

G9



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8g



plak-/lijmvlak - niet afknippen



9h

M.V. 2

M.V. 2



G9



8h



plak-/lijmvlak - niet afknippen

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8a

46

48

50

52

54

A8

plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen




8b

◀ A8

B8 ▶



plak-/lijmvlak - niet afknippen

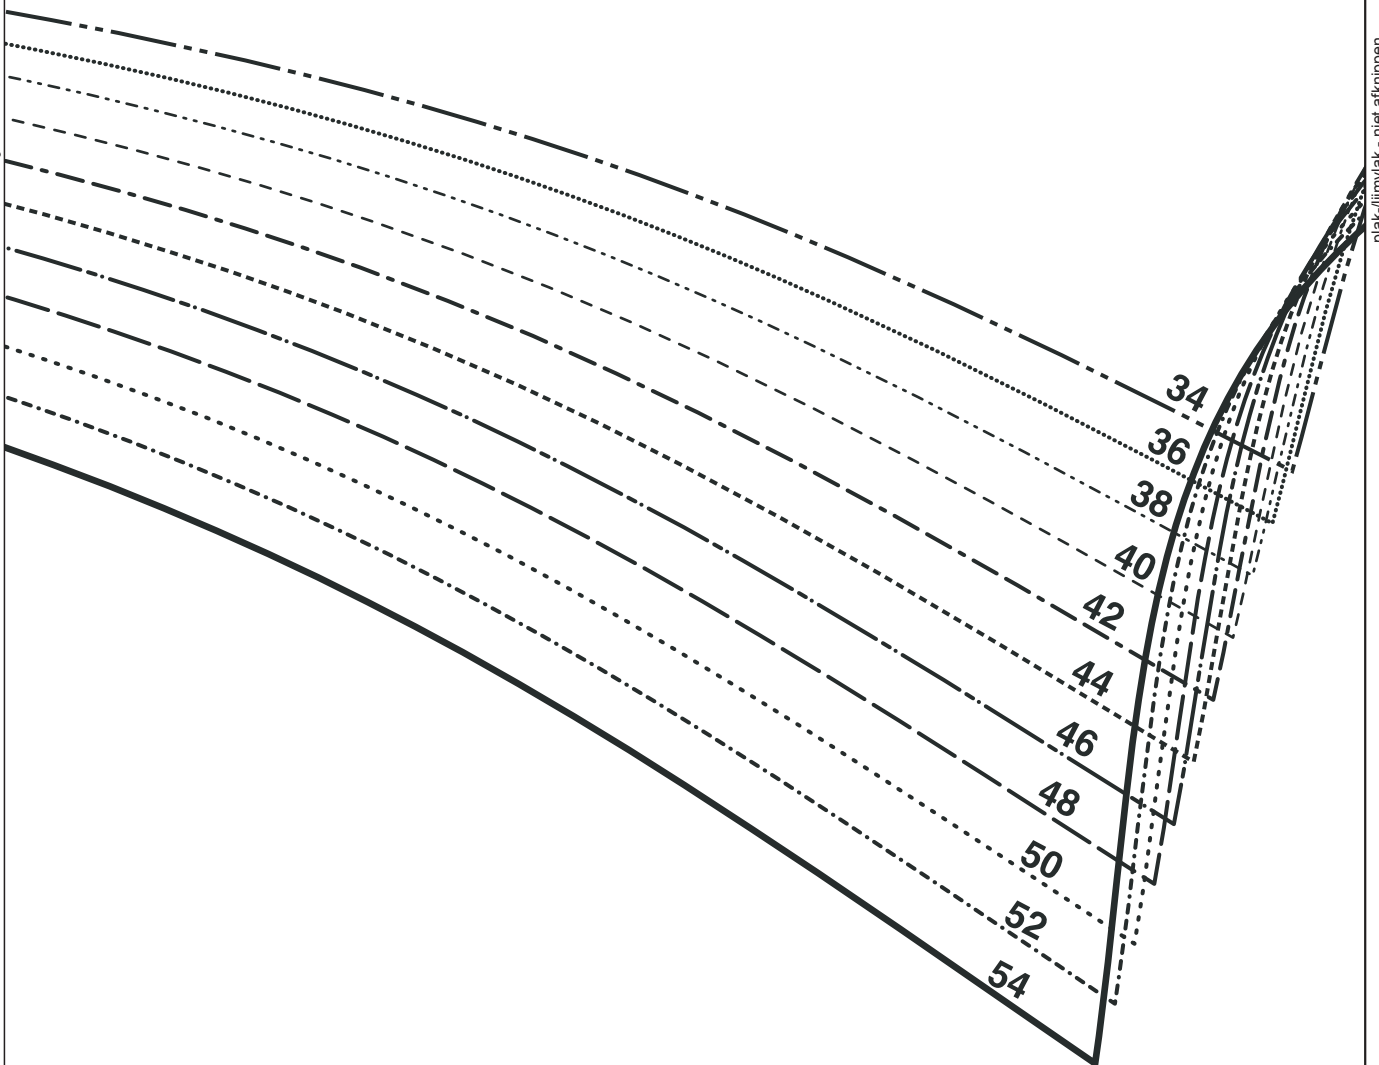

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8c

M.A. 3

M.A. 3

B8

C8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

7c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8d

2

20 CM VERLENGEN

20 CM

C8

D8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8e

DEEL 2

VERLENGEN-DEEL 2



D8

E8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

M.V. M.A. 5

7e



M.V. M.A. 5

plak-/lijmvlak - niet afknippen



8f

F8 ▷

✂ ◁ E8

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7f



plak-/lijmvlak - niet afknippen



8g

F8

G8



plak-/lijmvlak - niet afknippen

7g



plak-/lijmvlak - niet afknippen

8h

G8

ZAKINGANG 2

ZAKINGANG 2

plak-/lijmvlak - niet afknippen

7h



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7c



C7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

6c



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7d

✂ C7

R.V.DR. 5

plak-/lijmvlak - niet afknippen

D7 ▸

6d



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7e

AFKNIPLIJN VOOR 5



D7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

E7

6e



7f

MODEL 8 DEEL 3

F7

plak-/lijmvlak - niet afknippen



E7



plak-/lijmvlak - niet afknippen



7g

R.V.DR. 3




F7

G7



plak-/lijmvlak - niet afknippen

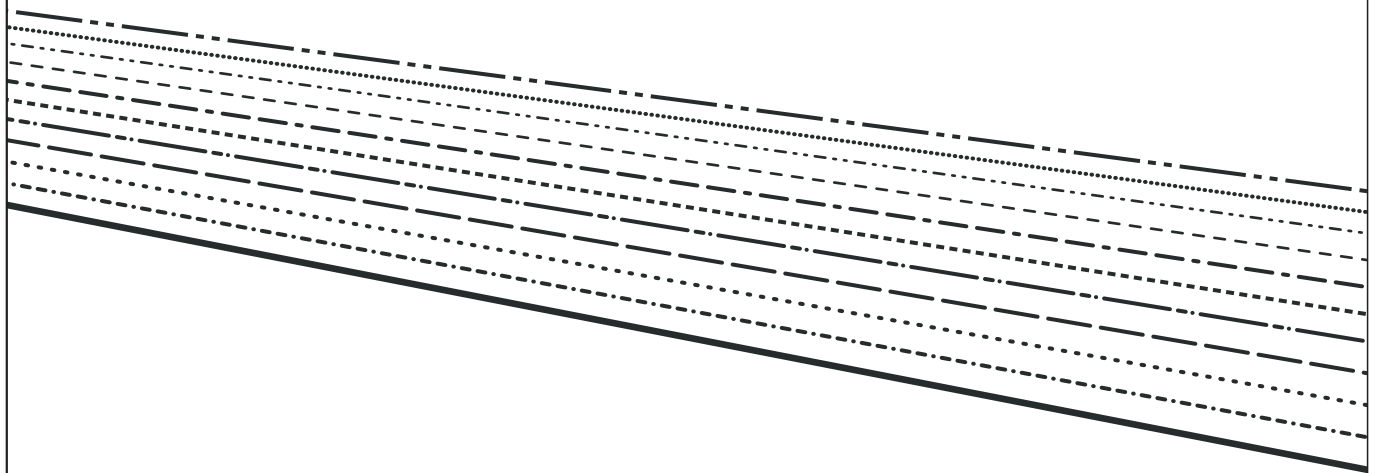

plak-/lijmvlak - niet afknippen



7h


3

AANSLUITLIJN 3



G7

plak-/lijmvlak - niet afknippen

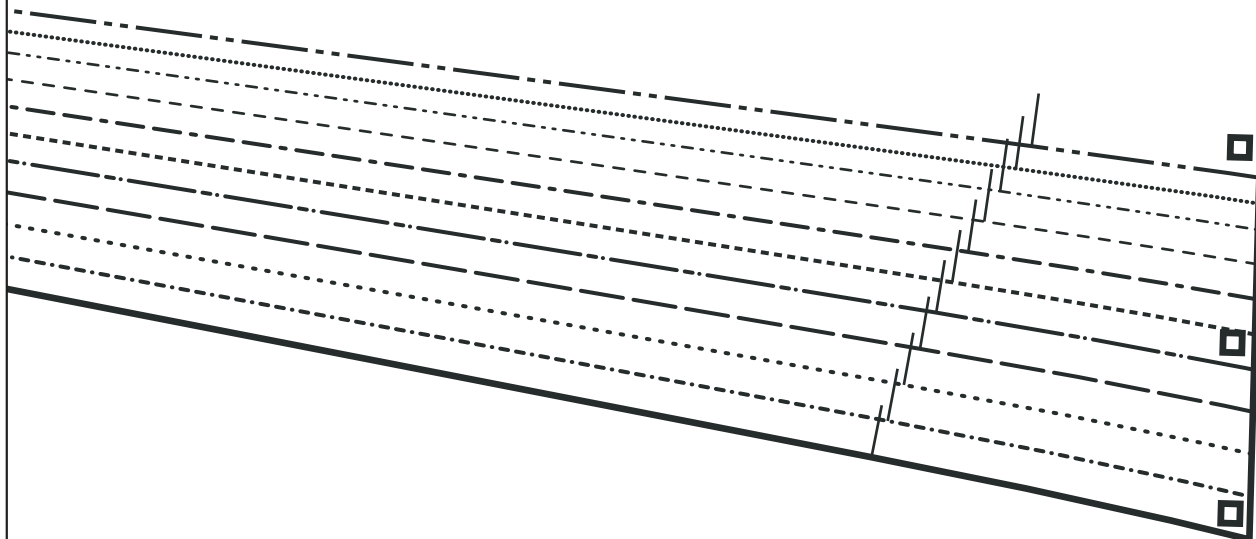

plak-/lijmvlak - niet afknippen



6c

5

C6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



CONTROLE VLAK

10 cm

10 cm



plak-/lijmvlak - niet afknippen



6d



C6

D6



plak-/lijmvlak - niet afknippen



plak-/lijmvlak - niet afknippen

△
6e

4

AFKNIPLIJN BOVENZAK 4

R.V.D.R. 4

✂ △ D6

plak-/lijmvlak - niet afknippen

