



1 Платье Badgley Mischka



Лист-вкладыш 1. Сторона А.
Синие линии

Размеры: 36-40-44-48

Количество деталей – 6

✦ **Вам потребуется:** 1,05 x 1,50 м креп-сатина черного цвета, 1,60 x 1,50 м креп-сатина белого цвета, 1 x 1,50 м подкладочного материала белого цвета. Застежка-молния. 2 пуговицы диаметром 1,2 см. Клеевой прокладочный материал.

✦ **Раскрой**

Выкроить из креп-сатина черного цвета:

1-1а. Правая часть переда – 1 деталь

2. Левая часть переда – 1 деталь

3-3а. Спинка – 2 детали

Выкроить из креп-сатина белого цвета:

4-4а. Рукав – 2 детали

5. Манжета – 2 детали

6-6а. Воротник: правая часть воротника – 2 детали целиком, левая часть воротника – 2 детали до линии А-В.

Выкроить из подкладочного материала:

Соединить лекала деталей 1 и 2 по срезам, совместив знаки А и С, и выкроить полученное лекало 1 раз, укоротив его на 3 см в области низа

Деталь 3 – 2 детали, укоротив лекало на 3 см в области низа

✦ **Пошив**

Продублировать клеевым прокладочным материалом манжеты. Обработать вытачки на частях переда и спинки. Обработать плечевые швы.

Вырезать полосу клеевого прокладочного материала шириной 3 см и длиной, равной длине края горловины изделия до знака А, и продублировать ею край горловины платья.

Сложить детали правой и левой частей воротника лицевыми сторонами внутрь и стачать внешние срезы и срезы задних концов частей воротника. Вывернуть, выправить швы, углы, приутюжить. Совместить и сметать открытые срезы деталей частей воротника. Наложить части воротника на лицевую сторону изделия внешней стороной вверх и приметать к срезам горловины изделия.

Стачать правую и левую части переда по соответствующим срезам (знаки А-С) с одновременным втачиванием в шов переднего конца левой части воротника. Отогнуть припуски шва вниз, зафиксировать. Стачать перед и части спинки по боковым срезам с одновременным втачиванием в левый боковой шов переднего конца правой части воротника.




Стачать части спинки по средним срезам от начала участка застежки-молнии до начала участка шлицы. Притачать застежку-молнию. Стачать срезы каждого рукава до начала открытого участка. Обработать срезы открытого участка узким швом вподгибку.

Обработать манжеты: перегнуть каждую манжету вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать концы (или, в соответствии с моделью, сложить детали каждой манжеты лицевыми сторонами

внутри и обтачать нижнюю сторону и концы); вывернуть, выправить швы, углы, приутюжить. Внешние части/детали манжет притачать к нижним срезам рукавов, срезы внутренних частей/деталей манжет подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешних частей/деталей манжет, приутюжить. Обметать петли; пришить пуговицы. Втачать рукава в проймы.

Обработать шлицу в заднем среднем шве: отогнуть припуск правой стороны шлицы на лицевую сторону и обтачать нижний угол шлицы. Отогнуть припуск правой стороны шлицы на изнаночную сторону и выправить шов обтачивания. Застрочить припуск по срезу цельнокроеного припуска на обработку левой стороны шлицы узким швом вподгибку. Наложить правую сторону шлицы на

припуск левой стороны шлицы, расправить края и проложить с лицевой стороны сквозную отделочно-закрепляющую строчку вдоль верхних срезов припусков шлицы под углом 45 градусов к верхнему краю шлицы. Обработать низ изделия (включая нижний угол левой стороны шлицы) швом вподгибку. Целиком обработать подкладку. Обработать нижний срез подкладки. Сложить верх и подкладку изделия лицевыми сторонами внутрь и стачать срезы горловины деталей. Надсечь припуски шва по центру переда (знак А); отогнуть подкладку на изнаночную сторону, выправить шов, приутюжить. Подогнуть внутрь припуски по открытым срезам подкладки и подшить вручную к лентам застежки-молнии, швам втачивания рукавов и шлице спинки.

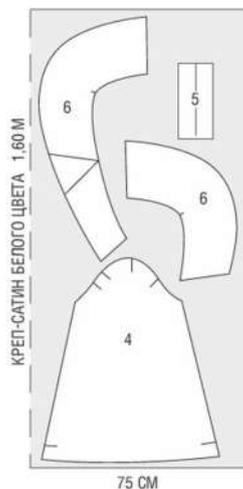

Инструкции

Как пользоваться выкройками

ИЗМЕРЕНИЯ

При измерении фигуры на женщине должно быть надето белье или тонкая одежда; обувь следует снять. После измерения фигуры сравните свои измерения с типовыми по соответствующей таблице.

ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	36	38	40	42	44	46	48
Обхват груди, см	80	84	88	92	96	100	104
Обхват талии, см	58	62	66	70	74	78	82
Обхват бедер, см	86	90	94	98	102	106	110
Ширина спины, см	36	37	38	39	40	42	44
Высота груди, см	23,5	24	24,5	25,5	26	26,5	27,5
Высота бедер, см	18	18,5	19	19,5	20	20,5	21
Длина переда до талии, см	42,5	43	43,5	44,5	45	45,5	46,5
Длина спины до талии, см	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
Длина среднего шва брюк, см	63	64,5	66	67,5	69	70,5	72
Длина брюк, см	98	98,5	99	99,5	100	100,5	101

БОЛЬШИЕ ЖЕНСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	50	52	54	56	58
Обхват груди, см	114	118	122	126	130
Обхват талии, см	100	104	108	112	116
Обхват бедер, см	118	122	126	130	134
Высота груди, см	31	31,5	32	33	33,5
Высота бедер, см	20,5	21	21,5	22	22,5
Длина переда до талии, см	48	48,5	49	50	50,5
Длина спины до талии, см	44	44,5	45	46	46,5
Длина рукава, см	58,5	59	59,5	60	60,5
Длина брюк, см	99,5	100	100,5	101	101,5

ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ

Размер	2	4	6	8	10	12	14	16
Рост, см	94	102	114	126	138	150	162	168
Обхват груди, см	55	56	61	66	72	78	84	86
Обхват талии, см	52	53	56	59	63	67	70	72
Обхват бедер, см	58	62	67	72	78	84	90	92
Длина до талии, см	23	26	29	32	35	38	41	42
Ширина спины, см	26	28	30	32	34	36	38	39


ДЕТСКИЕ РАЗМЕРЫ (МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ)

Возраст, месяцев	3	6	9	12	18	24
Рост, см	62	74	80	86	90	94
Обхват груди, см	46	48	50	52	54	56

Совет:

Чтобы измерения были более точными, попросите кого-то помочь вам с измерением.

К размерным признакам обхватов не следует добавлять величину «прибавка на свободу облегания», она уже учтена при построении лекал модели.

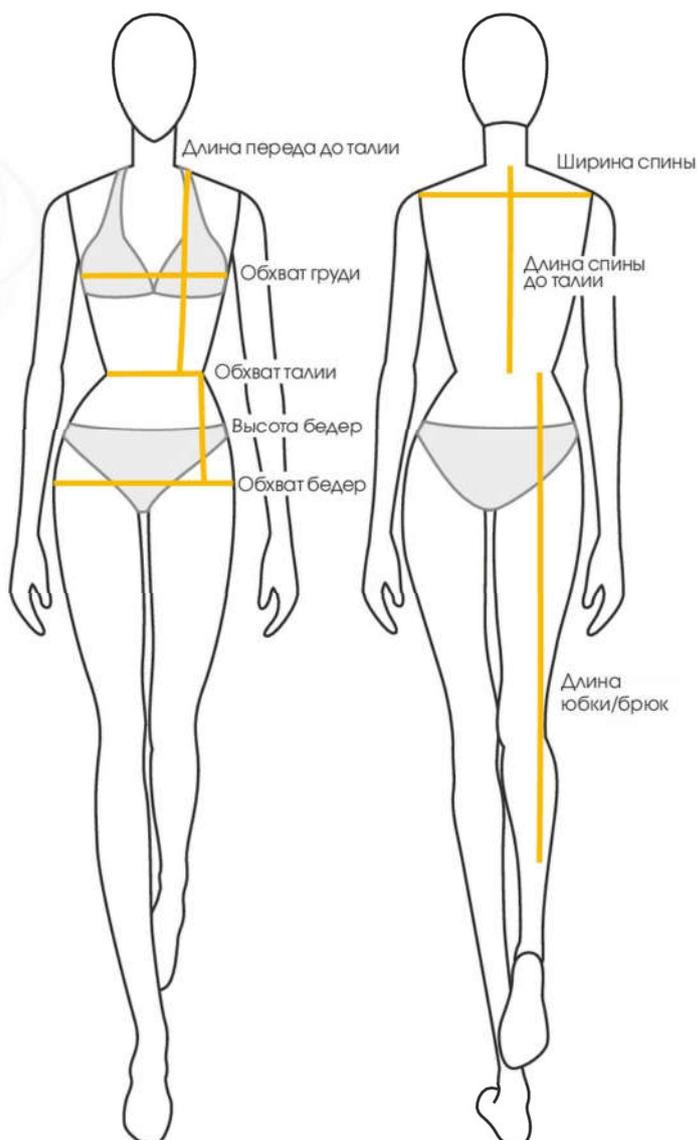

РАЗМЕРЫ

Каждая модель представлена в трех размерах. Если ваш размер находится между указанными размерами, следует провести новую линию на равном расстоянии от линий соседних размеров.


- Модели предназначены для женщин среднего роста 1,65 м.

ЛЕКАЛА

Лекала деталей (выкройки) каждой модели представлены на двусторонних листах-вкладышах в масштабе 1:1.

ЭСКИЗ

В описании работы приводится эскиз модели спереди и сзади.

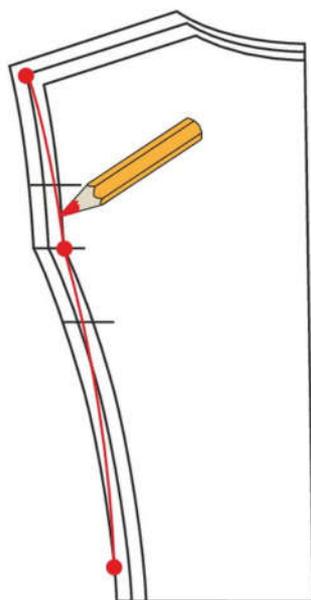

ПЛАН РАСКЛАДКИ

На уменьшенном плане раскладки показан один из способов рационального расположения лекал деталей на ткани. Лекала основных деталей пронумерованы.

Раскладка ткани может быть выполнена вдвое (ткань складывается вдоль пополам лицевой стороной внутрь, кромки совмещаются) или в разворот (ткань складывается в один слой, как правило лицевой стороной вверх). Сгиб ткани обозначен пунктирной линией, кромки ткани – сплошной линией.

- Знак «ножницы» , расположенный у края ткани, означает, что следует разложить ткань вдвое лицевой стороной внутрь, разрезать по сгибу и сложить отрезки лицевыми сторонами внутрь так, чтобы направление рисунка и ворса совпало.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИСТАМИ-ВКЛАДЫШАМИ

- Номер листа вкладыша (1-4), его сторона (А или В) и цвет линии контура показаны в описании модели.
- Вынуть листы-вкладыши, осторожно разогнув скрепки. Развернуть нужный лист.
- Вверху листа приведены номер модели, цвет линий контура и количество деталей кроя.
- Цифра, обозначающая номер детали, расположена на линии контура соответствующей детали.
- Найти все детали кроя на листе-вкладыше, ориентироваться на план раскладки и перечень деталей. Обвести контуры лекал всех деталей, а также все внутренние линии, контрольные знаки, цифры и надписи. Как правило, при соединении деталей изделия следует ориентироваться на контрольные знаки, обозначенные одинаковыми буквами, совмещая их (например, А и А, F и F).
- Скопировать лекала всех деталей и контрольные знаки на кальку и вырезать. Сверить наличие и соответствие деталей по плану раскладки и перечню деталей.
- Те линии лекал деталей, которые являются общими для всех трех размеров, вычерчены более жирной линией.
- Месторасположение карманов, пат, хлястиков и т.д. обозначено на лекалах сплошной линией. Оно относится к среднему из приведенных размеров и может быть скорректировано для двух других размеров.
- Подборта, подкройные обтачки горловины, проймы и т.д. обозначены на лекалах деталей сплошной линией и надписью *vista* и относятся к среднему из приведенных размеров.
- Если деталь изделия состоит из двух частей, их следует соединить по линии со звездочками ****→***.

СИМВОЛЫ НА ЛЕКАЛАХ

.....	Линия меньшего размера
— · — · —	Линия среднего размера
————	Линия большего размера
— — — —	Перегнуть
- - - - -	Линия строчки
**→*	Линия совмещения двух частей одного лекала, которое не уместилось на листе-вкладыше целиком
← — — — —	Линия середины переда/спинки в случае, когда она не совпадает по направлению со срезом
→ — — — —	Направление нити основы (долевой нити)
┌ — — — —	Контрольный знак
┌ — — — —	Вход; разрез
┌ — — — —	Складка и ее направление
┌ — — — —	Петля; отверстие
▲ — — — —	Застежка-молния
○ — — — —	Пуговица
┌ — — — —	Месторасположение кармана
┌ — — — —	Крючок и петля; воздушная нитяная петля

ВАЖНО: Перед выкраиванием деталей изделия можно выполнить макет изделия: склеить скотчем бумажные лекала и подогнать лекала по своей фигуре.


РАСКРОЙ

Детали даны БЕЗ ПРИПУСКОВ НА ШВЫ И ПОДГИБ НИЖА!

- Разложить ткань на столе так, как показано на плане раскладки. Разложить лекала деталей на ткани по плану раскладки, учитывая направление нитей основы (на трикотаже – направление петельных столбиков), и проколоть булавками.
- Обвести лекала деталей остро заточенным портновским мелом и выкроить. Детали изделия из ткани должны быть выкроены с припусками на швы. Как правило, для соединительных швов (боковые, шаговые, продольные срезы рукавов, срезы кокеток, срезы деталей карманов и т.д.) – 1–1,5 см, для краевых вподгибку (низ изделия, низ рукавов, верхний край накладного кармана и др.) – 3–4 см, для краевых обтачных – 0,7–1 см.
- Рекомендуется проложить вручную строчки прямых стежков по линиям швов, линиям середины, линиям перегибов лацканов и т.п.


Совет:

При раскладке ткани в разворот (в 1 слой) важно перевернуть лекало парной детали на другую сторону, чтобы получить, например, правый и левый рукав.

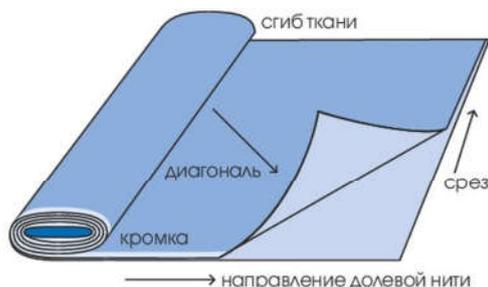


MODEL C

1

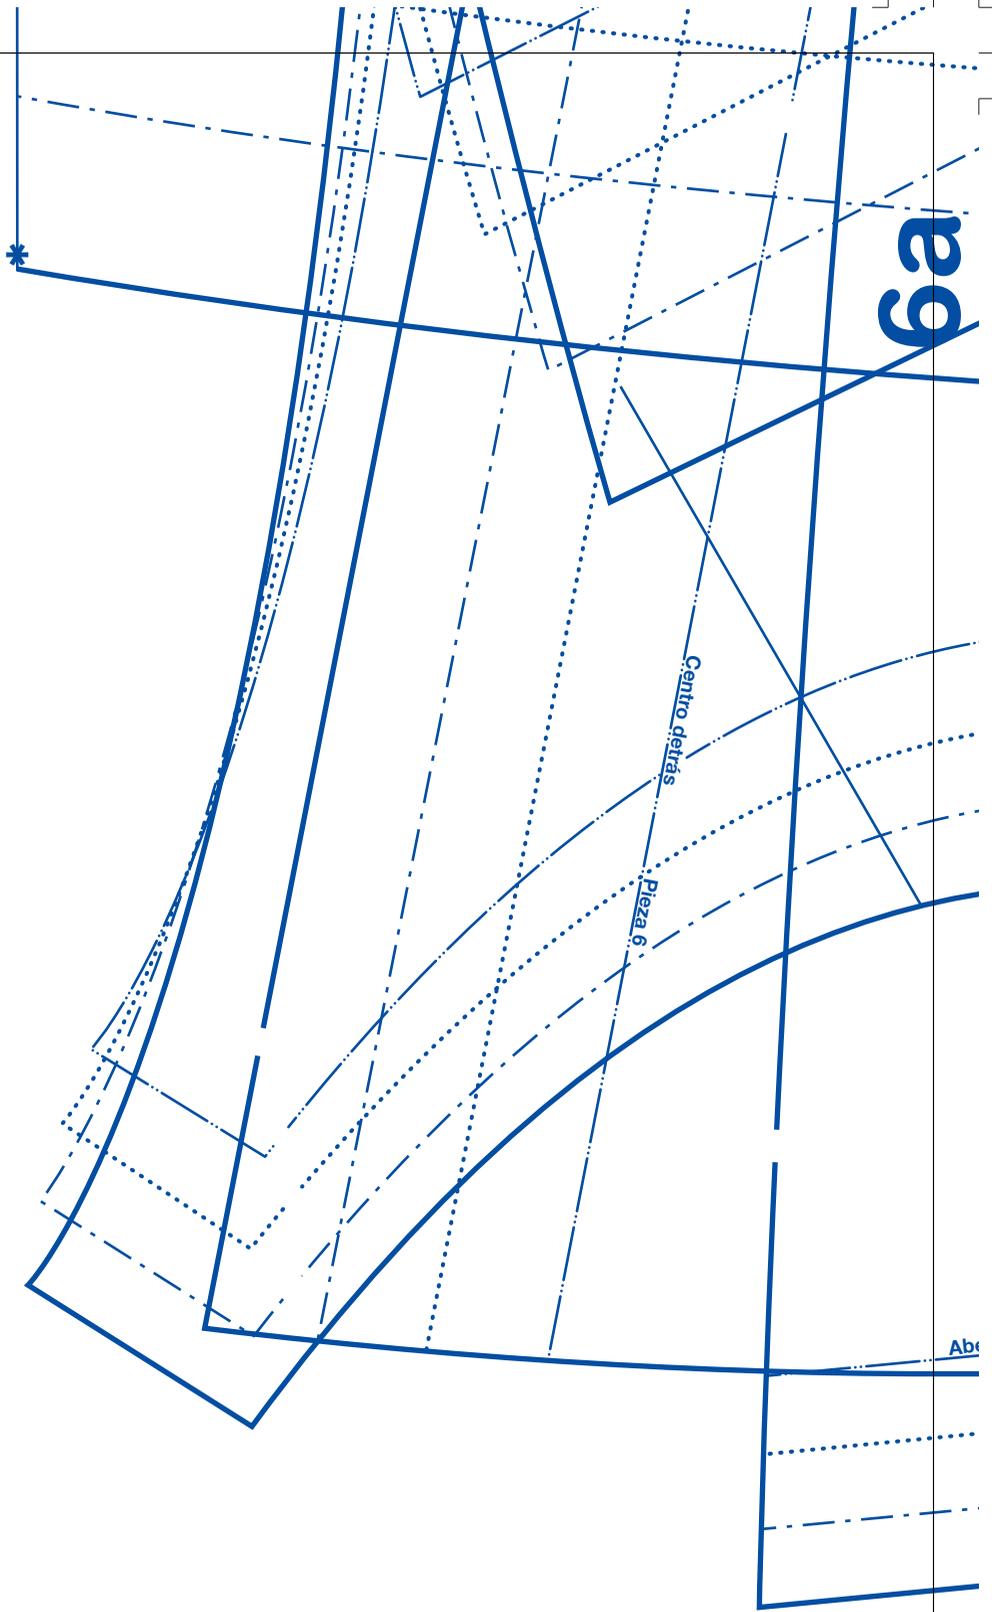



MODELO 1 Marino. Vestido Badgley Mishka. Piezas 1 a 6.

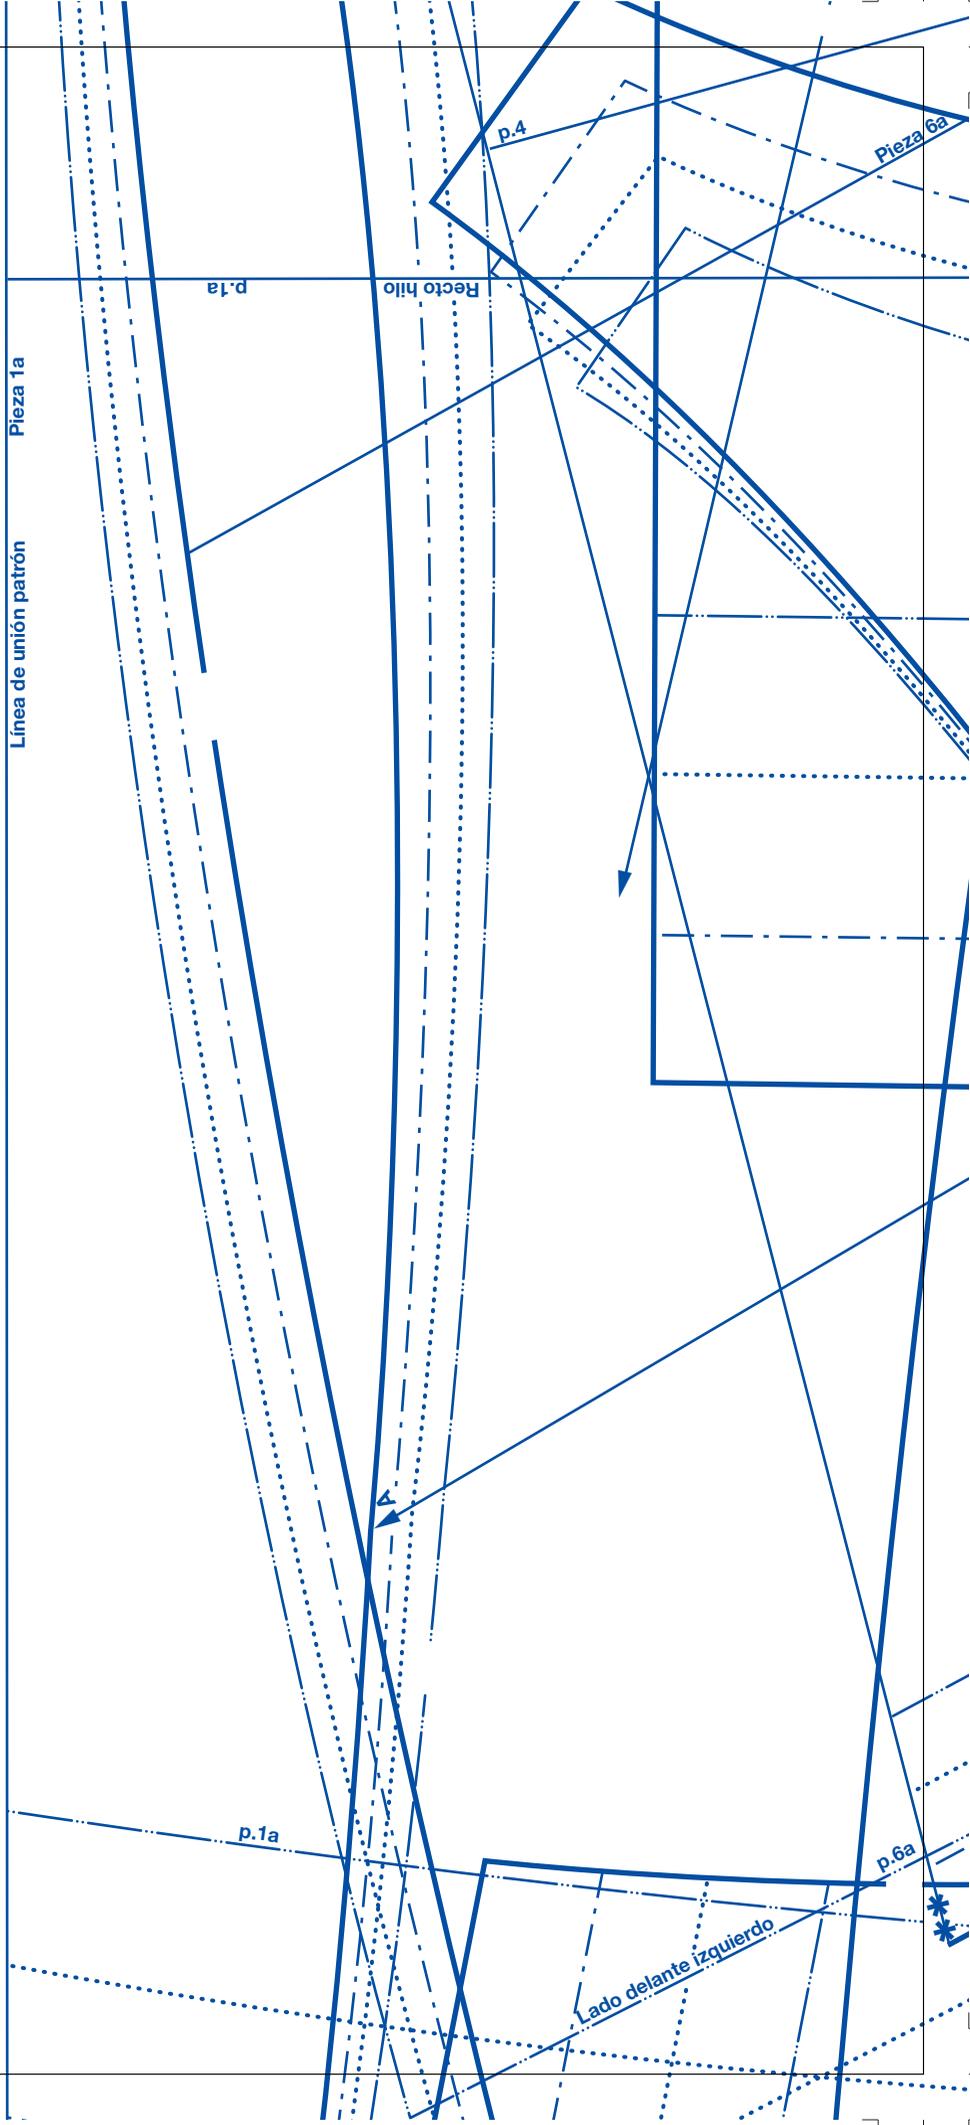

PATRONES 436

SUPLEMENTO 1 Cara A

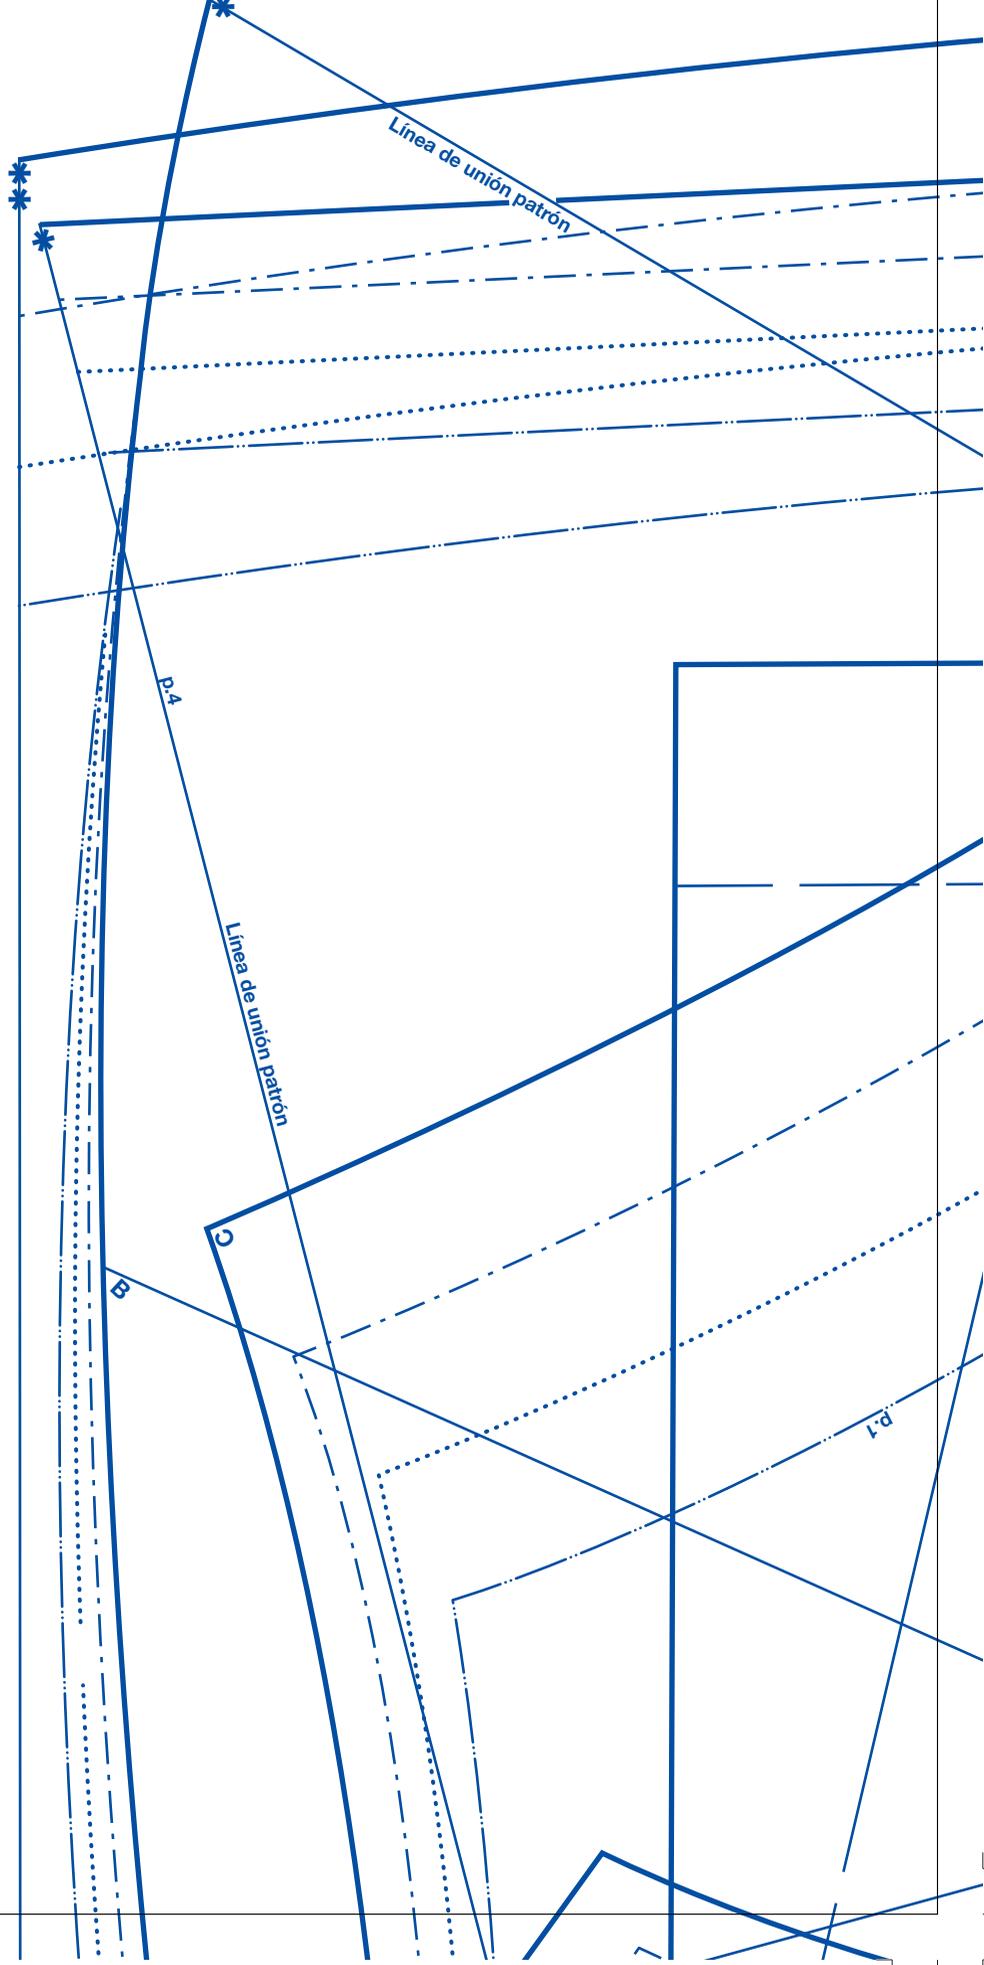

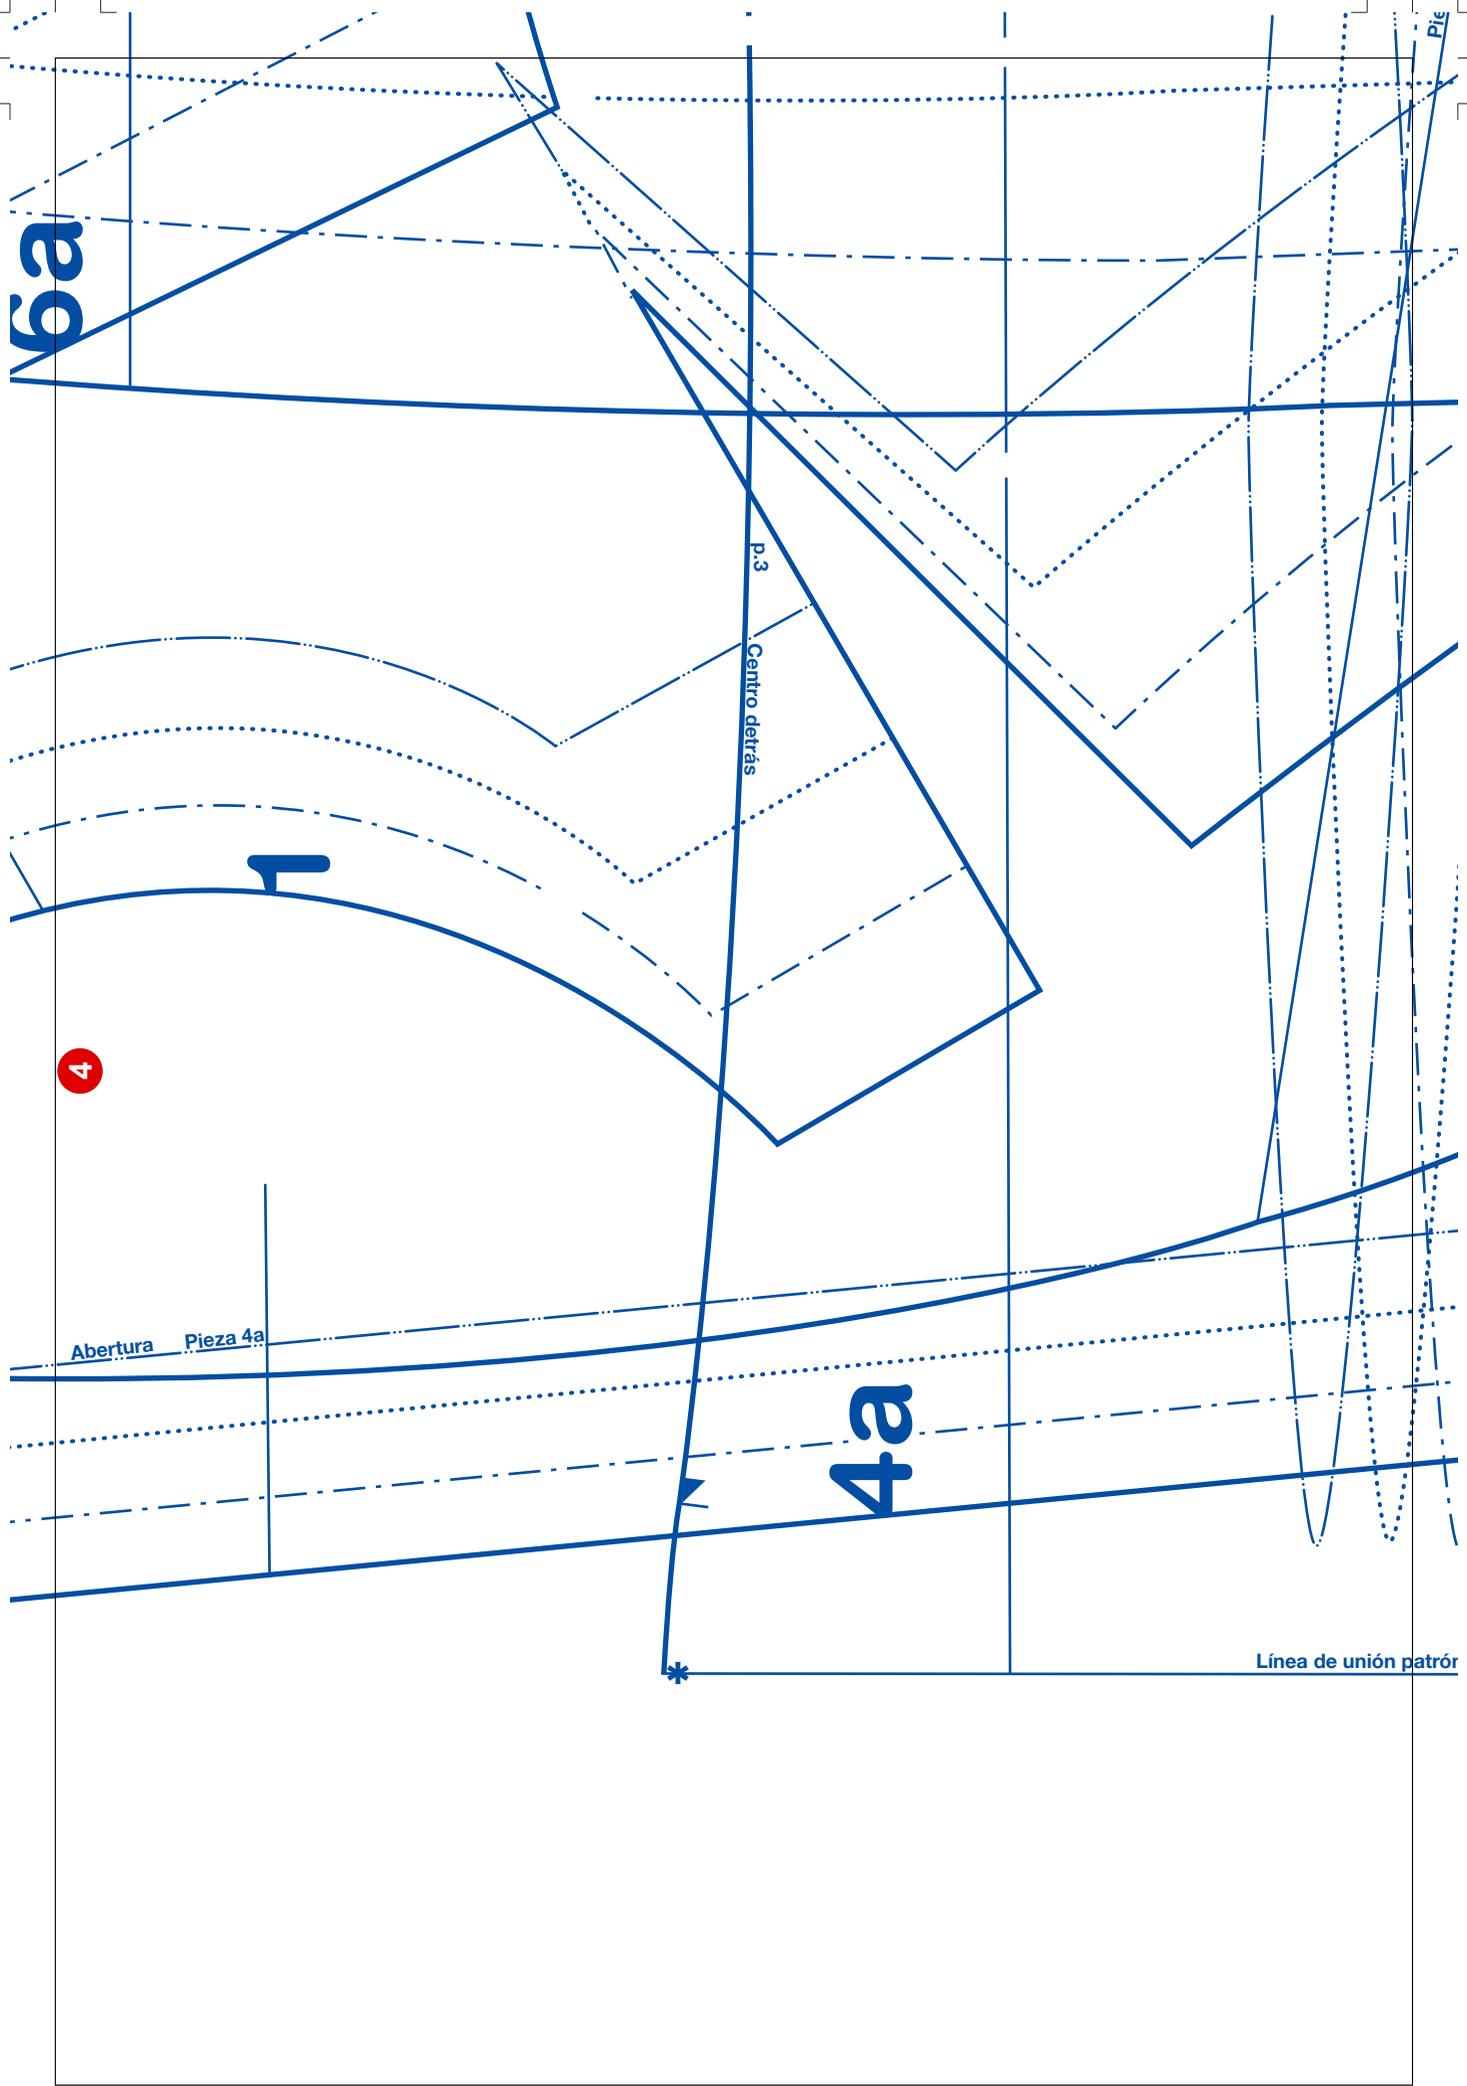

6a

4

Abertura Pieza 4a

4a

p.3

Centro detrás

Línea de unión patrón

*

